

特注機として木材切断・軽量鉄骨切断用


# サイレントコワリクン

もあります。


用途に応じて各種タイプをご用意しています

特許申請中


OSC-503A




OSC-503B



OSC-503C




OSC-503D



低騒音・低振動・高能率  
小割用油圧圧砕機

# サイレントコワリクン

OSC-400・OSC-700・OSC-1000

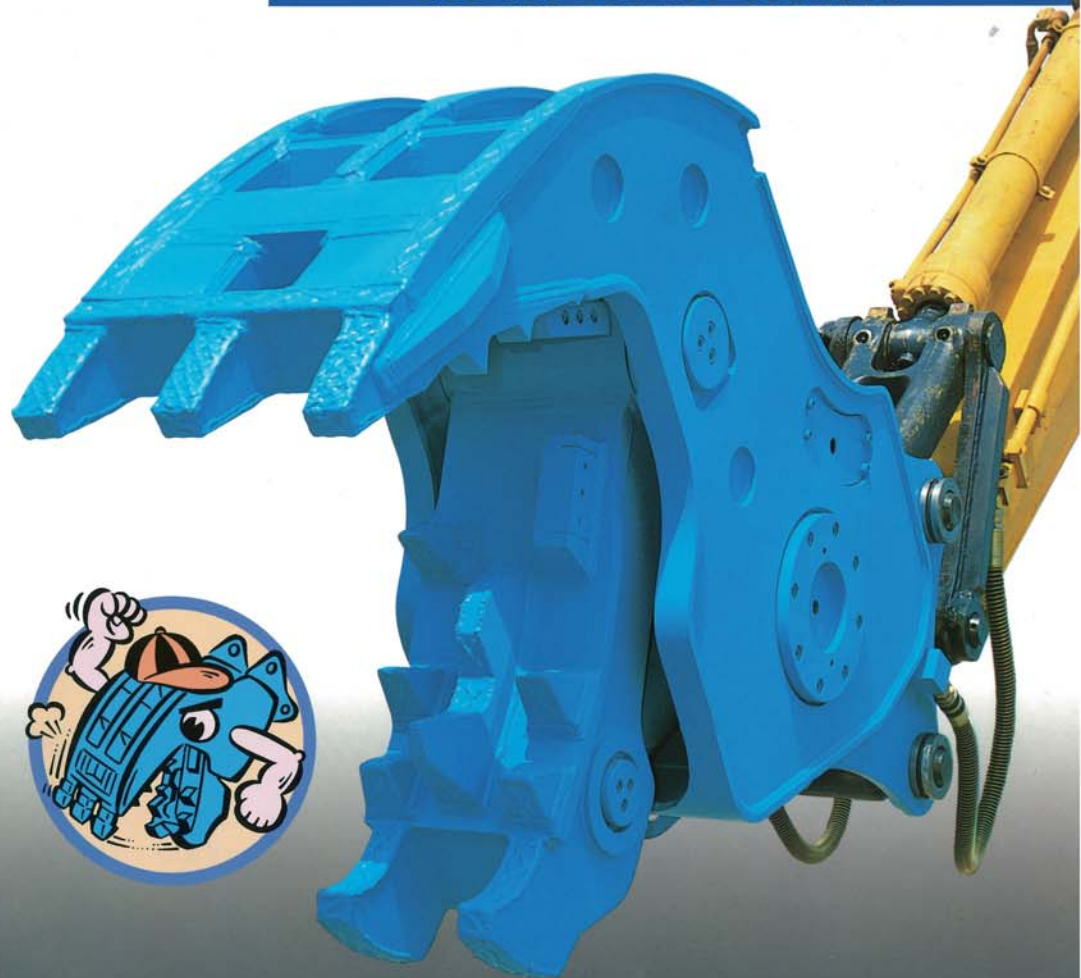

自転車・バイク  
冷蔵庫等  
軽量スクラップも  
切断できます。

- 製紙用・燃料用チッププラント投入用の木材、廃材等の一次切断に最適。生木、まくら木も切断できます。
- 釘、錠の切断、除去も可能ですので、プラントのクラッシャー刃をいためません。
- チェーンソーの騒音と振動から作業者を解放します。
- 木材を逃がさない特殊波形状の刃を採用しています。

## 仕様

	OSC-503A	OSC-503B	OSC-503C	OSC-503D
重量(kg)			1000	
全長(mm)	1673	1678	1673	1822
全高(mm)			1517	
最大開口幅(mm)	803	678	721	938
破砕力(シンダー出力)(ton)			57	
使用圧力(kgf/cm <sup>2</sup> )		210		
取付ショベル(m <sup>2</sup> )		0.4		

## オカダ アイオン 株式会社

本社・大阪本店 ☎552 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1261 (FAX.06-576-1260)  
 東京本店 ☎175 東京都板橋区新河岸2-8-25 ☎03-975-2011 (FAX.03-979-3477)  
 仙台営業所 ☎983 仙台市若林区卸町東5-2-33 ☎022-288-8657 (FAX.022-288-8689)  
 札幌出張所 ☎063 札幌市西区山の手2条1-4-22 ☎011-631-8611 (FAX.011-631-8780)  
 盛岡営業所 ☎020 岩手県紫波郡南村東見前4-54 ☎0196-38-2791 (FAX.0196-38-2755)  
 中部営業所 ☎503 大垣市浅中3-131-1 ☎0584-89-7650 (FAX.0584-89-7665)  
 金沢営業所 ☎920-01 金沢市柳橋町は18-5 ☎0762-58-1402 (FAX.0762-57-3660)  
 九州営業所 ☎816 福岡県大野城市舞笠川3-2-16 ☎092-503-3343 (FAX.092-504-0092)

CAT.NO.056

90.1.1.SK.SOEI

# SILENT



# 小割、鉄筋処理ならこいつにおまかせ!

●特殊鋼を使用、耐久性抜群 / ●取付・取外しはピン2本でOK /



## 小割用油圧圧砕機

# サイレントコワリクン

OSC-400・OSC-700・OSC-1000

### 抜群の破碎能力

●独自の破碎歯形状  
中央に並んだ歯でガラを割り、サイドの歯で押しつぶします。だから、小割能力抜群。しかも、中央の歯には特殊鋼を使用し、独自の熱処理を施してありますので、耐摩耗性に優れています。

●広いアーム幅  
一度にかめる量が多く、スピーディーな作業ができます。



### 能率アップ!

●小割、スピーディー  
柱・梁・PC杭などの二次破碎に活躍 / ガラをバリバリかみ砕き、ガラ搬出のコストも大幅にダウンします。

●鉄筋処理、スピーディー  
鉄筋分離・回収・積み込みまで、これ1台でOK。  
開口幅が大きいので、鉄筋のたばね作業もスピーディー。

●道路破碎もスピーディー  
(OSC-400Rオプション)

### 抜群の作業性

●広い作業範囲  
高効率な作業ができます。

●重量バランスのよい設計  
重心位置を考慮し、重量バランスをよくしていますので、操作性が良好です。



### 仕様

	OSC-400	OSC-700	OSC-700L	OSC-1000	OSC-1000L
重量 (kg)	1100	1830		2220	
全長 (mm)	1700	1900		1955	
全高 (mm)	1490	1795		1900	
全幅 (mm)	450	535		700	
可動アーム幅 (mm)	290	360		380	
最大開口幅 (mm)	700	855		870	
カッター刃長 (mm)	95	140	280	180	280
破碎力(シリンダー出力) (ton)	57	80		110	
使用圧力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	250	280		280	
取付ショベル (m <sup>2</sup> )	0.4	0.7			0.9~1.2

※鉄筋切断の多い作業には、ロングカッター仕様のLタイプをおすすめします。