

TSクラッシャー

ミニから大型までずらり8機種が勢揃い!
作業内容に合わせてお選びください。

	適合油圧ショベル (バケット容量-m³)								
	ミニ	0.25	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.6
TSクラッシャー	TS250RC								
	TS350RC								
	TS500RCD								
	TS700RCD								
	TS850RCD								
	TS1100RCD								
	TS1500RD								
	TSライトクラッシャー								

*バックホウの入らない狭い現場にはTSハンドクラッシャーがあります。

TSライトクラッシャー



軽い、速いTSライトクラッシャーが大好評をいただいております。

本体重量が1.35tと軽く、開閉スピードも3~5秒(合流配管の場合)と速いので、ロングブームの油圧ショベルに取付けて高所解体に威力を発揮します。

用途に応じてご使用ください

高所解体にはTSライトクラッシャーを
基礎解体にはTSクラッシャーを

TSスーパーグロー



コンクリート小割り、木造解体など1台で何役もの働きをする多目的作業機です。つかむ、つぶす、まとめる、積み込むの作業をします。

360°フリー回転ですからTSクラッシャーと同じように、手の感覚で作業ができます。

●鉄骨解体にはTSカッターをご使用ください。

鉄骨構造物の解体は、プレス&カット方式(当社特許)のTSカッターが威力を発揮します。

--	--

低振動・低騒音

つかんだものは必ず砕く!!

TSクラッシャー

コンクリート解体機

国内外特許

2ロッドシリンダーシリーズ

TS700RCD・TS850RCD・TS1100RCD



受賞

'85 東京発明協会会長奨励賞

'88 建設業労働考案・発明賞



360°
フリー旋回

水平セットの2ロッドシリンダーが発揮する驚異の破砕力!!

安全で高能率、高収益をお約束。ユーザーニーズに応えた解体機です。

0.4~0.6m³
クラス用

抜群の作業能力 バリバリ破壊! TS700RCD




仕様

項目	型式	TS700RCD
重量	kg	1,200
全長	mm	1,980
最大開口幅	mm	700
破砕力	先端部 t	75
	中間歯(中ツメ) t	105
使用油圧	kg/cm ²	250
適合油圧ショベル	m ³	0.4~0.6



0.7~0.9m³
クラス用

柱も梁も基礎も この1台でOK TS850RCD

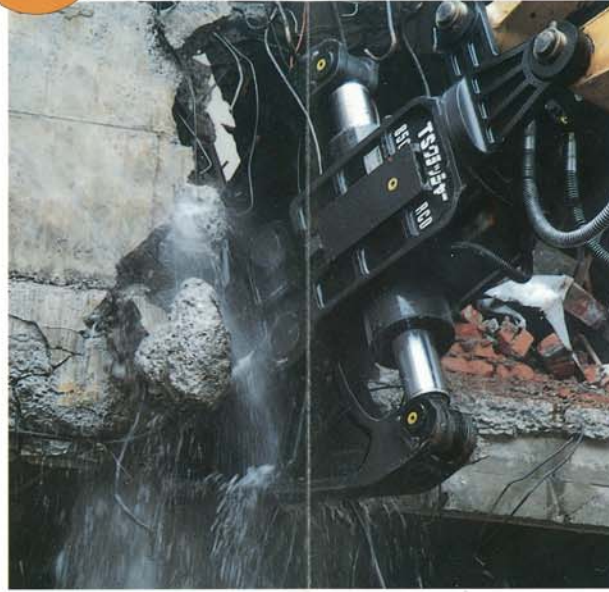

仕様

項目	型式	TS850RCD
重量	kg	2,000
全長	mm	2,500
最大開口幅	mm	850
破砕力	先端部 t	100
	中間歯(中ツメ) t	160
使用油圧	kg/cm ²	280
適合油圧ショベル	m ³	0.7~0.9



0.9~1.2m³
クラス用

基礎も橋脚もOK 180tの破砕力! TS1100RCD



仕様

項目	型式	TS1100RCD
重量	kg	2,750
全長	mm	2,700
最大開口幅	mm	1,100
破砕力	先端部 t	120
	中間歯(中ツメ) t	180
使用油圧	kg/cm ²	280
適合油圧ショベル	m ³	0.9~1.2



※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

特長

1. 水平セットのシリンダー

破砕歯と同じ方向に、水平にセットした2ロッドシリンダーが大きな破砕力を発揮します。

2. 差動機構とフリー旋回

- 手の感覚で作業ができます。
- 確実に物をつかみ、効率のよい破砕を行います。
- 油圧ショベルのアームに無理な力がかかりません。

3. 高性能カッター付き

カッター付きですから鉄筋も気になりません。

4. 抜群の耐久性

構造が簡単で、耐久性は抜群です。

5. 低振動・低騒音

低振動・低騒音ですから近隣の生活環境を守ります。

効率のよい破砕を行う差動機構と360°フリー旋回

差動機構とは一方の歯が物に接しても、他の一方が到着するまで力を発揮しない仕組みです。両方の歯が当たってから破砕を始めますから、力の片寄りがなく、効率のよい破砕を行います。また、360°フリー旋回ですから、どの角度からも物を掴むことができます。差動機構と360°フリー旋回によりオペレーターは自分の手の感覚で作業を行うことができます。また油圧ショベルにも無理な力がかかりません。