

製造元：株式会社 三五重機

本社 東京都北区赤羽西6-10-6 TEL 03 (907) 5581 (代表)
工場 埼玉県川口市領家3-16-3 TEL 0482 (23) 0105 (代表)

オカダ鑿岩機株式会社

本社	☎540 大阪市東区北新町2-2	☎(06) 942-5591(代)
支店	☎175 東京都板橋区新河岸2-8-25	☎(03) 975-2011(代)
支店	☎503 大垣市久瀬川町6-29	☎(0584) 78-2313(代)
営業所	☎452 名古屋市西区長先町205	☎(052) 503-1741(代)
営業所	☎983 仙台市大和町4-4-23	☎(0222) 95-7585(代)
営業所	☎020 盛岡市南仙北1-22-63	☎(0196) 34-0881(代)
工場	☎577 東大阪市川俣2-60	☎(06) 787-4606(代)

低振動・低騒音
コンクリート新解体機

静かにかみ砕く 驚異の破壊力……!

TSクラッシャー

TS800RC 回転式



米国特許 U·S·P No. 4196862
 中華民国特許 No. 13063
 海外特許出願済
 特許出願中
 意匠登録済

TSクラッシャー シリーズ

(低振動・低騒音・高効率・高収益へのチャレンジ)

回転式、驚異

従来の工法より早く 経費が節約

コンクリート解体機 TSクラッシャー

本機は社会的欲求にマッチした理想的なコンクリート構築物破壊機です。地上から基礎の解体工事に於いてTSクラッシャーは抜群の破壊力を持って皆様の期待に答えています。TS400R～TS1500R迄シリーズ化になっております。解体工事現場に合せて機種をお選び下さい。

道路コンクリート解体機 TSロードクラッシャー

道路の改修工事、土間の改修等に適応する機能を持ち低振動・低騒音・高効率の破壊機です。使用状態は後方のある間隔を持った2本の爪を路面に喰込ませると同時に前方の一本リッパにより路面を破壊します。

増改築コンクリート解体機 TSハンドクラッシャー

建屋の内装(カベ、階段、ハリ等)改造工事、ビルのサッシュ窓枠交換工事等に適しています。吊り具を利用する事により手軽に使用出来ます。

木造解体機 TSグロー

台車取付けはピン2本でラクラク(約5分)セット出来ます。スクラップ鉄筋集積立木の処理、材木整理、積込、木造家屋解体、整理等作業範囲はグリーンと広く利用出来ます。TSグローは自動回転装置付もございますのでお選び下さい。

コンクリート解体機 TS800RC クラッシャー



ロングブームに依る3階上搭屋の解体、鉄筋切断同時に可能。

TS400R クラッシャー (自在回転)



ミニ油圧ショベル用として開発、特にせまい解体工事現場において威力を発揮します。

◀アタッチメントとしてのTSクラッシャーは無振動、無騒音。▶

コンピューターの様な精密機械を使用している建物の近くでの解体工事、密集した住宅街、病院、学校、マンション等の




閑静な地域の解体作業に最も適しています。

「TSクラッシャー」の解体作業に伴う騒音測定調査概要

- 調査目的
TSクラッシャーを使用した時の解体作業における騒音測定調査を実施した。
- 使用公害測定機器
普通騒音計(リオンKKNA-09型)
高速度レベルレコーダー(リオンKKLR-01型)
- 建設機械
油圧式構築物解体機

- (注) 1. 調査当日は強風のために測定値に影響をおよぼす。
2. ボンプ、照騒音の測定地点は13m地点である。

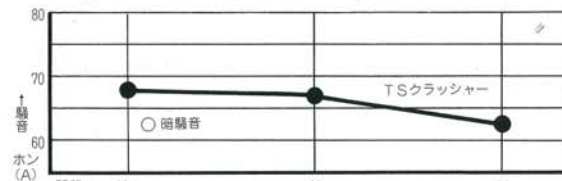

油圧式構築物解体機 (TSクラッシャー)	発生源より30m地点音量 (ホン(A))					
	規制基準値 敷地境界より 30m地点音量 (ホン(A))	(A)	(B)	(C)	(A)	(B)
	68	65-67	62-65	60	62-65	60-62

(注) 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 (昭和43年11月27日厚建省一号) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線から30mの地点において騒音規制法施行令別表第3号に掲げる特定建設作業にあっては75ホンをこえる大きさのものではないこと。

1. TSクラッシャー仕様

型式	重量 kg	全長 mm	最大寸法 (横巾) mm	最大開口 mm	最小開口 mm	破壊力 kg (使用油圧)	備考	ベースマシン (油圧ショベルバケット容量) m³
TS 400R	350	1,350	1,160	400	40	40,000 (150k)		0.2 ~ 0.3
TS 650R	1,200	1,980	1,500	650	50	70,000 (175k)	鉄筋カッター (別注品)	0.4 ~ 0.6
TS 800R	2,000	2,200	1,900	850	40	120,000 (250k)	鉄筋カッター 自動回転装置 (別注品)	0.7 ~
TS1500R	3,500	2,570	2,270	1,450	250	170,000 (250k)		1.0 ~

※ (R) 手動回転 (90°)

2. TSグロー仕様

型式	重量 kg	全長 mm	最大開口 mm	把握力 (使用油圧)	ベースマシン (油圧ショベルバケット容量) m³
TS G 900	220	1,190	900	7,000 (150k)	0.2 ~ 0.3
TS G1300R	550	2,150	1,300	23,000 (175k)	0.4 ~ 0.7

※ Aは自動回転装置

4. TSロードクラッシャー仕様

型式	重量 kg	全長 mm	最大寸法 (横巾) mm	掘削深さ (路面) mm	破壊力 kg (使用油圧)	ベースマシン (油圧ショベルバケット容量) m³
TS R-300	800	1,200	1,050	350	55,000 (175k)	0.3 ~ 0.45
TS R-500	1,800	2,000	1,950	550	150,000 (250k)	0.7 ~ 0.9

※ 改良のため仕様はことわりなく変更することがあります。

3. TSハンドクラッシャー仕様

型式	重量 kg	全長 mm	最大開口 mm	最小開口 mm	破壊力 kg (電動油圧ポンプ)
TS 250	48	650	250	40	15,000 (700k)

異の作業能力170トン!・かみ砕くTSクラッシャー

節約できる解体機 TSクラッシャー

ユーザーに高利益を約束する解体機TSクラッシャー 自信を持っておすすめ出来る解体機です。

新製品 道路コンクリート解体機
TSロードクラッシャー R500



道路破碎機として開発!!

新製品 増改築コンクリート解体機 TSハンドクラッシャー 250



吊り具により“カベ”の解体 (左)
電動油圧ユニット、又はエンジン付いずれも
使用出来ます。

新製品 木造解体機 TSグロ - G1300A



自動回転装置付は自由な角度で作業が出来ま
す。

TS650RC クラッシャー



支柱の解体

超高層ビルの解体 /



新製品 TSグロ - G900



ミニバックホー解体積込作業

鉄骨切断機 TS800RC カッター



中・軽量鉄骨切断機