


手軽に安全楽々穿孔作業ができます。



# アタッチドリル AD-90

(ミニアタッチドリル MAD-90)

## 仕様

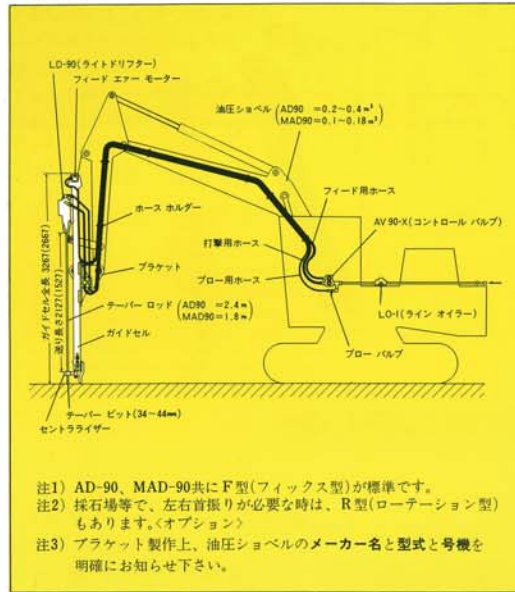

	アタッチドリル AD-90	ミニアタッチドリル MAD-90
ドリフター	LD-90(低騒音型・マフラー付)	
重量	32.6kg	
全長	628mm	
シリンダー径	90φmm	
ピストンストローク	65mm	
回転数	160rpm	
空気消費量(5kg/cm <sup>2</sup> 時)	4.3m <sup>3</sup> (50PS以上が適します)	
使用ホース径	打撃	25.4φmm(1インチ)
	ブロー	12.7φmm(4分)
使用ロッド径	22mm角(七分六角鋼)	
シャックサイズ	22H×108mm(ロングシャック)	
ガイドセル	OF-24	CF-18
全長	3267mm	2667mm
送り長さ(フィード長)	2127mm	1527mm
フィードエアモーター馬力	1.1PS	
モーター用ホース径	12.7φmm×2	
重量(ボリゾテの下)	123kg	86.4kg
標準取付油圧シヨベルバケツト容量	0.2~0.4m <sup>3</sup>	0.1~0.18m <sup>3</sup>

注1) AD-90, MAD-90共にF型(フィックス型)が標準です。  
注2) 採石場等で、左右首振りが必要な時は、R型(ローテーション型)もあります。(オプション)  
注3) フラケット製作上、油圧シヨベルのメーカー名と型式と号機を明確にお知らせ下さい。

### 本格的な長孔穿孔は 油圧クローラードリル



CDH700C  
CDH721C  
CDH901C  
CDH902C

### 日本で一番多く使われている 空圧クローラードリル



CD2L  
CD620

### 鉄筋コンクリートの超低騒音穿孔に サイレントドリル



SD50E

お手持ちの油圧シヨベルが、

アタッチドリルを取り付けて

高性能さく岩機に変身!!  
クローラードリル

## オカダ アイオン 株式会社

本社・大塚本店 ☎552 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1261 (FAX.06-576-1260)  
東京本店 ☎175 東京都板橋区新河岸2-8-25 ☎03-975-2011 (FAX.03-979-3477)  
仙台営業所 ☎983 仙台市卸町東5-2-33 ☎022-288-8657 (FAX.022-288-8689)  
盛岡営業所 ☎020 岩手県紫波郡南村東見前4-54 ☎0196-38-2791 (FAX.0196-38-2755)  
中部営業所 ☎503 大垣市浅中3-131-1 ☎0584-89-7650 (FAX.0584-89-7665)  
金沢営業所 ☎920-01 金沢市柳橋町は18-5 ☎0762-58-1402 (FAX.0762-57-3660)  
九州営業所 ☎816 福岡県大野城市御堂川3-2-16 ☎092-503-3343 (FAX.092-504-0092)

CAT.NO.032  
88.3.1.SK.SOEI

オカダ アイオン 株式会社


CAT.NO.032



# 油圧シヨベルで穿孔!

## 小さな働きもの、アタッチ ドリル 5 つの特長

### 1 クローラードリルに変身

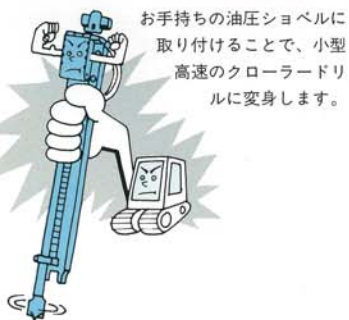

お手持ちの油圧シヨベルに取り付けることで、小型高速のクローラードリルに変身します。

### 2 安全・楽々の孔あけ作業

遠隔操作をオペレータールームで行いますので、危険な切羽より離れ、恐ろしい白ろう病を心配することなく、長時間でも安心して作業ができます。




■ホース処理は、スッキリ!

### 3 作業能率抜群の強力機を搭載


特別に設計された低騒音ライトドリフターLD-90は、ラージボアで高速打撃。効率の良い排気マフラーを装備しており、フィードは強力で耐久性に定評のある、チェーンフィードを採用しています。

〈装備されたマフラーにより、排気音を12ホーン低下させました〉




### 4 クローラードリル顔負けの操作性

180度、どの角度でも穿孔ができ、オペレータールームで椅子に座って操作が楽々できます。



### 5 取付簡単、広がる用途

取付け、取外しはピン2本でできます。バケットやブレードともすばやく交換できます。〈納入時は、遠隔操作作用のバルブの取付が必要です〉

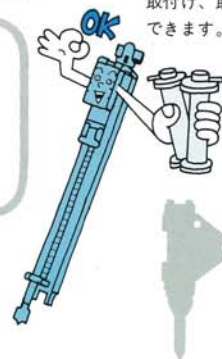

## 安全性・経済性・便利さを追求しました

使い易さにも一工夫

■どんな油圧シヨベルにも取付可能。  
たちまち高性能さく岩機になります。


■リモコンは、オペルームでOK!

■2本のフットパッドで、ビット先端がオペレータールームからはっきり見えます。



■総重量(ドリフター・ガイドセル・ブラケット)は約250kg(AD)・150kg(MAD)と軽量ですから、油圧シヨベルに負担はかけません。

■小口径の1本繰りに最適。  
ADは、2.4mロッドで約2.1m穿孔。  
MADは、1.8mロッドで約1.5m穿孔。



■適合エアークOMPレッサーは、50PSからOK!

