


ゆたかな明日をめざして

TEISAKU

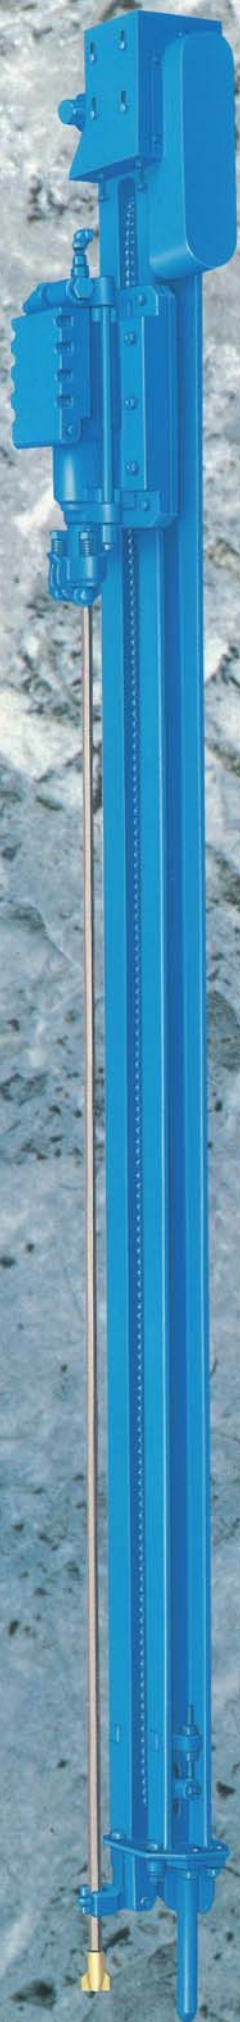

バックホー取付用/空圧式

アタッチドリル

ATTACH
DRILL


AD-901

ATTACH DRILL AD-901

従来のAD-90アタッチドリルを
一段とグレードアップした新鋭機です
バケット容量0.2~0.4m³クラスの
油圧ショベルに取り付けて使用できます

高速穿孔

ラージボア・ショートストロークに強力なダイレクトブロー方式を組み合わせたドリルは岩質を選ばず高速穿孔が出来ます。

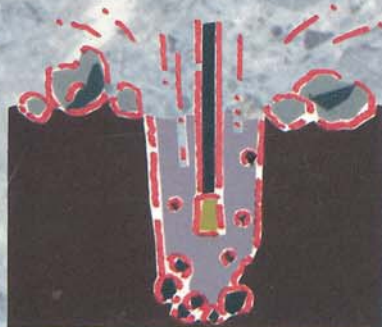

静音穿孔

ドリフターには、防音マフラーが標準装備されていますので比較的静かな穿孔が出来ます。



安定した送り装置

送り装置には、トルクの大きな5気筒ヒストン式エアモーターを使用し、クローラードリルで採用しているチェーンフィード方式を採用しましたので、強力で安定した送りが出来ます。



専用ブラケット

油圧ショベルへの取り付けは、専用ブラケットを採用しているため頑丈な上、簡単に着脱が出来ます。



主な用途

1. 林道、河川工事などの発破用孔明け
2. 石材切り出しのセリ矢用孔明け
3. 道路の法面などの水抜き用孔明け

穿孔速度(1分間の平均データ)

| | |
|---------|---------|
| アタッチドリル | 58~62cm |
| レグドリル | 36~38cm |

- 岩質：花崗岩
- 作動圧：5.5Kgf/cm²
- ビット径：36mm

仕様

[LD-90ライトドリフター]

| | |
|-------------|--|
| 重量 | : 33kg |
| 全長 | : 628mm |
| シリンダー径 | : 90mm |
| ピストンストローク | : 65mm |
| 打撃数 | : 2250b.p.m |
| 回転数 | : 160r.p.m |
| 空気消費量 | : 4.3m ³ (5.0Kgf/cm ² 時) |
| 使用ホース | : 打撃用25.4mm (1") |
| | : ブロー用12.7mm (1/2") |
| シャクサイズ | : 22H×108mm |
| 使用ロッド | : 22H×2.4mm |
| [ガイドセル] | |
| 全長 | : 3355mm |
| フィード長 | : 2400mm |
| フィードモーター | : 0.27馬力/トルク5.4Kgf・m |
| 重量(ブラケット除く) | : 132kg |

※参考総重量 0.25m³ショベル用 295kg
0.4m³ショベル用 315kg

製造元  株式会社テイサク

オカダ アイオン 株式会社

| | | | |
|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 本社 | ☎ 06-576-1271(代) | 中部営業所 | ☎ 0584-89-7650(代) |
| 大阪本店 | ☎ 06-576-1261(代) | 北陸営業所 | ☎ 0762-91-1301(代) |
| 東京本店 | ☎ 03-3975-2011(代) | 九州営業所 | ☎ 092-503-3343(代) |
| 仙台営業所 | ☎ 022-288-8657(代) | 札幌営業所 | ☎ 011-631-8611(代) |
| 盛岡営業所 | ☎ 0196-38-2791(代) | 広島出張所 | ☎ 082-871-1138(代) |