


# OKADA

## スーパーハンドカッター

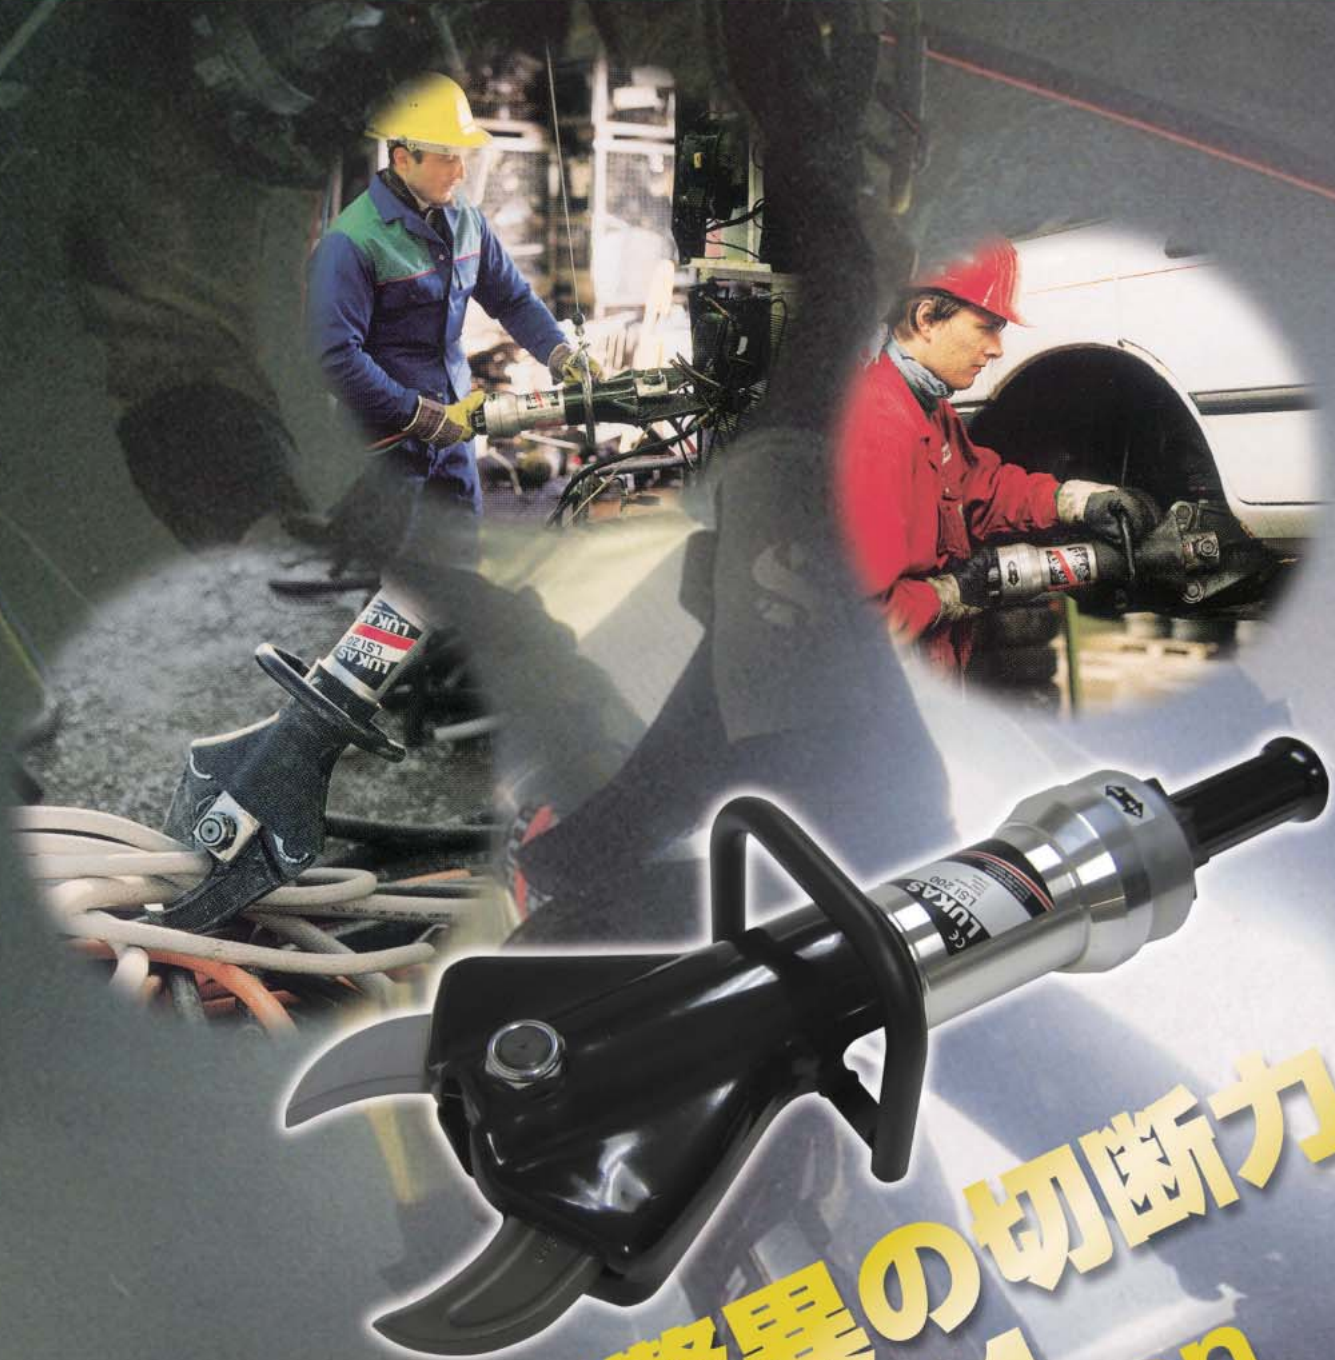

驚異の切断力  
31ton

オカダ アイヨン 株式会社



# LUKAS スーパーハンドカッター

産業先進国において産業廃棄物の再利用そしてそれら産業廃棄物を環境に優しく安全に処理することが求められています。スーパーハンドカッターは様々なリサイクル作業や解体作業現場、従来のガス溶断による切断作業の代替工法として優れたパフォーマンスを発揮するカッターです。

従来はパワーショベルに取付けられた専用カッターやガス溶断でしかできなかった作業が手持ちでできるようになりました。スーパーハンドカッターは作動圧50MPaの超高压な作動圧により31トンを超えるせん断力を発揮します。また、破碎刃の開閉速度も従来のものより圧倒的に早く作業者にストレスを感じさせません。



カッター仕様		
型 式		LSI 200
作 動 圧		50 MPa
切 断 力		310kN
開 口 幅		125mm
寸 法		680mm×190mm×163mm
重 量		13.8kg

油圧パワーユニット		
型 番		P06-LSI-10-50
作 動 圧 力		50 MPa
作 動 油 タンク		9リットル
循 環 油 量		7.5リットル
低圧作動時吐出油量		4.4リットル(16MPa)
高圧作動時吐出油量		1.4リットル(50MPa)
モ ー タ ー 出 力		1.5kw 3000rpm時
電 圧		3相 200V/50~60Hz
防 滴 レ ベ ル		IP54
寸 法 (mm)		372×312×431
重 量		43.5kg

※ガソリンエンジンタイプもあります。





# オプション

標準刃LSI 200タイプ以外に下記の刃型も選べます。



LSI 220  
最大開口幅154mm



LSI 230  
最大開口幅225mm



LSI 235  
最大開口幅360mm  
カッター部最大開口幅265mm



LSI 240  
最大開口幅285mm

バランスー



油圧ホース (5m、10m)



カッターホルダー



キャリアー



## LSI200切断能力一覧表

形 状	材 質	引張力 N/mm <sup>2</sup>	寸 法 mm
	鉄棒	400	φ27
	鉄棒	600	φ22
	アルミニウム	350	φ35
	銅棒	350	φ35
	鉄	450	40×40×4
	鉄	400	60×30×6
	鉄	400	60×40×5
	鉄	400	φ76×3
	高張力鋼	600	φ60×1.5
	鉄	450	60×6
	銅	350	80×20
	地中線	VPE被覆銅線	φ100 φ45
	トリプルコア電線	スティールテーピング	φ80 φ60

輸入総販売元

### オカダ アイオン 株式会社

商品本部：TEL:06-6576-1258 FAX:06-6756-1280  
〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18

大 阪：06-6576-1261 東 京：03-3975-2011  
札 幌：011-766-2666 盛 岡：019-638-2791  
仙 台：022-288-8657 横 浜：045-937-2991  
中 部：0584-89-7650 北 陸：076-291-1301  
九 州：092-503-3343 四 国：089-971-9791