

エムサンナナM37

世界で初めて登場!

防振
防音
超小型

〈空気式〉
オカダ
超小型さく岩機
M-37
エム サンナナ

オカダ鑿岩機株式会社 CAT.NO. 2104



**特許、実用新案
出願中**
この小さな機体の内外は、より狭い場と工夫をこらして、防振の機構、防音の機構、ドリル刃の挿入を楽にするスリッパセーフ安全装置など、たいさの特許と実用新案を出願しています。

仕様



標準セット

- ① 収納箱
- ② M-37 さく岩機本体
- ③ インサート
(又はテーバービット、ロッドなどご希望によりオプション)
- ④ エアーホース
(9φ×3m 金具付)
- ⑤ スパナ(17%)

型式	M-37	インサート式	14%・19%
重量	6 kg	テーバー式	22%・25%
全長	380mm		26%・34%
空気消費量	0.25 m ³ /min	電動ドリル刃	10%・22.0%
馬力(コンプレッサ)	3馬力以上	標準ロッド長	200%・400%・600%

ごく軽作業は2馬力でも使用できます。



ライトバンに積み込める手軽さ!!

概要

オカダ鑿岩機株式会社は、創業昭和13年以来、この道一筋に進んでいます。この間、新機種の開発とアフターサービスに全力を注ぎ、サク岩機系の販売実績国内第1位を続けております。サク岩専門の**オカダ**は、超大型ブレーカー、空圧ブルーアイオン、**BB**シリーズと油圧**UB**シリーズ、クローラードリル、コンプレッサー等の大型からビット、ロッドやパーツの1点1点まで全力でユーザー各位の御要望にお答えするよう努力しています。

どうか御引立を御願致します。

当社のモットー

1. 純正部品の在庫豊富
2. 親切な納入試運転
3. 確実な修理
4. じん速な出荷



創業以来四十年鑿岩機専門**F137**の オカダ鑿岩機株式会社

本社 徳540 大阪市東区北新町2-2 ☎(06) 942-5591(代)
支店 徳115 東京都北区浮間3-30 ☎(03) 967-5591(代)
支店 徳503 大垣市久瀬川町6-29 ☎(0584)78-2313(代)
営業所 徳983 仙台市大和町4-4-23 ☎(0222)95-7585(代)
営業所 徳452 名古屋市中区長先町205 ☎(052)503-1741(代)
工場 徳577 東大阪市川俣2-60 ☎(06) 787-4606(代)

CAT.NO. 3101

53.5.3K SOE1K

扱いやすいサクガンキ




MS型 ミニ・シンカー

MS-48H MS-50

オカダ鑿岩機株式会社

CAT.NO. 3101

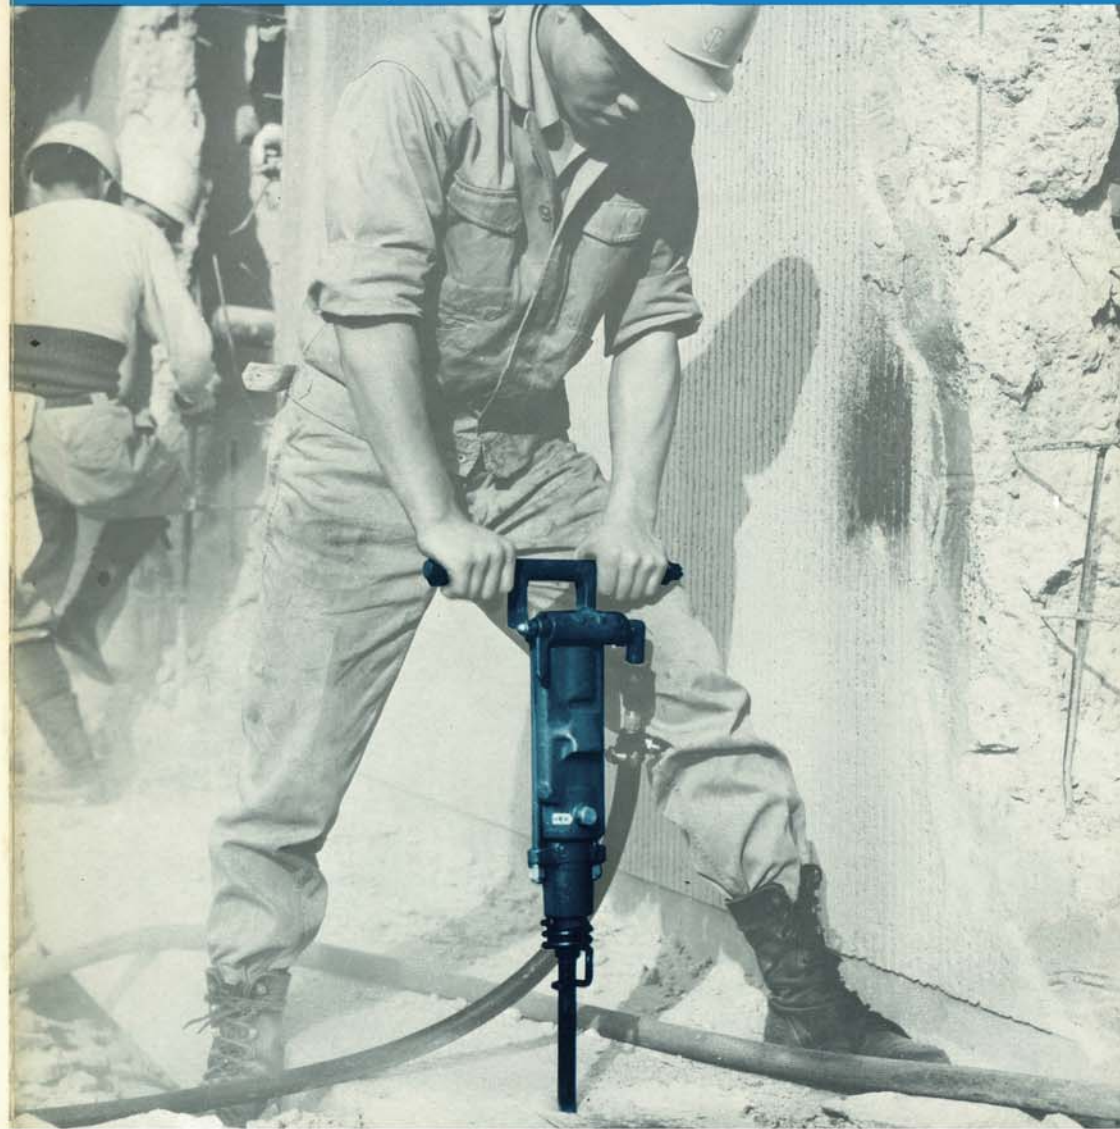

扱いやすい サクガンキ

ミニ・シンカー MS-48H MS-50(19H)

手軽に孔あけができます。
しかも長時間の使用にびくともしません。

さく岩機一筋に40年の **オカダヤウガンキ** が
自信をもってお薦めできる**MS型**ミニ・シンカーは、
軽くて強力なパワーを発揮します。
「シンプルメカの故障知らず」
あなたの現場にも御活用下さい。

特長

- 1 **小型、軽量**
合理的な設計です。
- 2 **故障が少なく、手入れが簡単**
永年定評のバルブレスメカを採用、
少い部品点数です。
- 3 **高能率で高速穿孔**
強力な打撃と回転が得られるから
です。
- 4 **長時間の連続使用もOK**
常にエアで心臓部を冷していますの
で長時間使用してもビクともしません。
- 5 **小型コンプレッサーでOK**
空気消費量が少いのです。

用途

- ビル建設、地下鉄工事、マンホール内な
どでコンクリートに小口径の孔をたくさ
んあけるときの、配管、配線、取付、^{ロフト} 砕
に使われます。
- 電気工事、水道工事、排水工事、冷暖房
工事、建具取付、ガス工事、ネット、
フェンス工事など。
- 足場の悪い処での多量の穿孔に、軽さを
生かして使えます。
- ホールインアンカー、コンクリートアン
カー、ウェジット、ジェットアンカー、
ディロックなどの穿孔に。

実績13年
標準型

MS-48H



●標準ロッド長


600 ^{mm}
900 ^{mm}
1200 ^{mm}
(特殊 300 ^{mm})

●標準ビット径

28 ^{mm}
30 ^{mm}
32 ^{mm}
34 ^{mm}

実績8年
強力型

MS-50

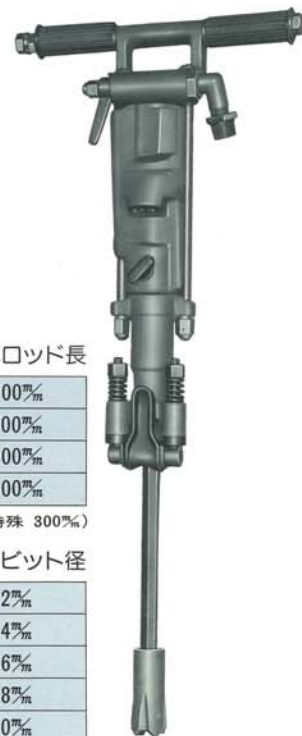

●標準ロッド長

600 ^{mm}
900 ^{mm}
1200 ^{mm}
1500 ^{mm}
(特殊 300 ^{mm})

●標準ビット径

32 ^{mm}
34 ^{mm}
36 ^{mm}
38 ^{mm}
40 ^{mm}

機能表

機能	型式	MS-50	
		19H用	22H用
機 体 重 量	kg	9.8	11.5
機 体 全 長	mm	515	515
シリンダー径	mm	48	50
ハンマーストローク	mm	35	35
空気消費量	m ³ /min	0.7	0.8
コンプレッサー馬力		5馬力から～	7.5馬力から～
エアース径	mm	13～19(四分～六分)	13～19(四分～六分)
あけられる孔径	mm	28～34	32～40
使用ロッド	mm	19六角	22六角
標準ロッド長	mm	(特殊300) 600～1200	(特殊300) 600～1500
シャックサイズ	mm	19六角×82.6	22六角×82.6