

オカダのレンタル(リース)

機械を購入するよりも「リースで借りたい」「レンタル機の方が良い」等の声がお客さま方から高まっております。そこで当社では次の機械を中心としたレンタルとリース部門を充実いたしました。

- 短期間の工事に
- 修理中の応援に
- 補充に
- 節税対策に どうかご利用下さい。

1 油圧ブレイカー (油圧ショベル付・ゴブリン・エーマイト)

騒音対策とコンプレッサー不要の手軽さで、すぐ借りて、すぐ使える良さがレンタルに最適。

2 大型ブレイカー (アイブ・BB)

能率と力強さのエア ブレイカー……お手持のショベルに簡単にセット出来る良さを生かして下さい。

3 クローラー ドリル

定評あるCD型標準機を小型から、大型まで各種豊富に揃えています。

4 特殊クローラー

2ブームトーヨートンネルマスターや、ふまえぐり(トウホール)用ドリル、ブレイカー付クローラーなど特殊な用途に合せた専用機をご利用下さい。

5 コンプレッサー

タイヤ付ポータブルを中心にサイレント式や、特殊型もOK。小型から大型まで。

6 ダルダ

油圧クサビ式の小割機ダルダを用意、短期現場に無公害小割をご利用下さい。(ライトバンで運べます)

7 ペース ブレイカー

油圧式ハンド ブレイカーです。
エンジン部(油圧ポンプ付)もライトバンで簡単に運べる簡易さと低騒音がうけています。

さく岩機専門四十年・アイブの
オカダ鑿岩機株式会社

本社 〇540 大阪市東区北新町2-2 〇6(06) 942-5591(代)
支店 〇115 東京都北区浮間3-30 〇3(03) 967-5591(代)
支店 〇503 大垣市久瀬川町6-29 〇584(0584) 78-2313(代)
営業所 〇983 仙台市大和町4-4-23 〇222(0222) 95-7585(代)
工場 〇577 東大阪市川俣2-60 〇6(06) 787-4606(代)

CAT.NO.012

SOE1 51. 12. 5K

オカダサウガンキ 営業案内



CAT.NO.012



超小型ベビー ドリル



オカダは40年、さく岩機専門です。
さく岩機・ブレイカーなどの選び方から工法のご相談までお気軽に申しつけて下さい。

営業品目(大きいものから小さいものまで、さく岩機システムのオカダです)

●ブレイカー

ビッグ ブレイカー [BB]
アイブ
油圧ブレイカー [ゴブリン]
油圧ブレイカー [ニュー エーマイト]
油圧式ハンドブレイカー [ペースブレイカー]
コンクリート ブレイカー
ビックハンマー、チップパー
バイルドライバ、セリ矢
油圧クサビ小割機 [ダルダ]

●さく岩機

クローラー ドリル
集じん装置
トンネル マスター
ドリフター
ハンド ハンマー(シンカー)
レッグ ドリル
ベビー ドリル
ミニ・シンカー
ロッド、ビット

●エア コンプレッサー

サイレントコンプレッサー
スクリューコンプレッサー
定置式コンプレッサー
●ポータブル発電機
●ホース金具
●レンタル(リース)




B.B.



高品質 ビー・ブレイカー


最軽量型 22 強力軽量型 44 高速型 55 強力型 77 超強力型 88

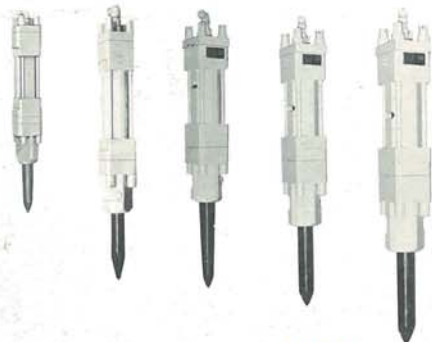

●特長

- ①静かです。
- ②軽快で高速打撃です。
- ③強力な打撃で耐久力は抜群です。
- ④故障がなく維持費が安価です。
- ⑤タガネの交換、ワンタッチ。

●仕様

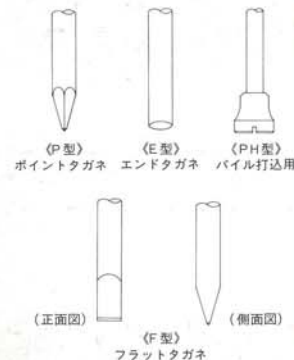

BB	22	44	55	77	88
本体全長	1,132mm	1,431mm	1,410mm	1,526mm	1,800mm
本体重量(タガネ付)	180kg	308kg	450kg	640kg	870kg
胴体外寸	180mm×180mm	210mm×210mm	255mm×255mm	310mm×260mm	310mm×290mm
ピストンボア	90mm	100mm	130mm	160mm	160mm
ピストンストローク	240mm	345mm	200mm	300mm	410mm
ピストン重量	9.6kg	19kg	32kg	50kg	54kg
作動空気圧	5.0kg/cm ²	5.0kg/cm ²	5.0kg/cm ²	5.0kg/cm ²	5.0kg/cm ²
空気消費量	4.0m ³ /min	5.0m ³ /min	7.0m ³ /min	10.3m ³ /min	16.0m ³ /min
毎分打撃数	750BPM	500BPM	580BPM	450BPM	400BPM
使用ホース径	25φ	25φ	38φ	38φ	38φ-51φ
使用タガネ径	A型80mm B型75mm	87mm	115mm	118mm	NA118mm NB122mm
タガネの全長(標準品)	850mm	800mm	1,000mm	1,100mm	1,100mm
タガネの重量(標準品)	20kg	36kg	60kg	88kg	88kg

改良のためにこの仕様はことわりなく変更することがあります。(注) A型関東主体、B型関西主体に販売。

エア式ブレーカー



リモコンオイル

外からダイヤルで油量が変えられる3ℓ入りの使いやすいオイル(自動式注油器)にリモコンバルブをドッキングし場所をとらず、軽量で油圧ショベルに取付け易自動車式のペダル(リモコンペダル)の使い良さは抜群、長時間の使用にもオペレーターの疲労がありません。

(PATENT.P)

RCO-1(B.B.22・BHB130用)
オイル量1ℓ入り

RCO-3(B.B.44・55・77・88用)
オイル量3ℓ入り



バックホーブレーカー



●B.B.22型ビッグブレーカーの兄弟機で手持ちブレーカーの8倍の威力です。

●特殊消音装置をブラケットに内蔵していますから消音効果は抜群です。(例: 30m地点で69ホーン)

●仕様



BHB-130

型 式	BHB-130
本体重量(タガネ付)	115kg
本体全長	780mm
シリンダー径	85mm
ハンマーストローク	165mm
打 撃 数	900B.P.M
空気消費量	3.3m ³ /min
チゼル(タガネ)全長	600mm
チゼル(タガネ)径	71mm



ゴ ブ リ ン



油圧ブレーカー“ゴ布林”は、世界最大のさく岩機メーカー米国イン

ガソール・ランド社が、最高の技術力をもって完成させた世界最強の油圧ブレーカーです。

内封されている80~90kg/cm²の高圧窒素ガスの瞬間的爆発力を生かした、強力な破壊力は他の追従を許しません。

コンプレッサー不要、小廻り自由自在、又、騒音公害についても低騒音ブレーカーの切札としてゴ布林をご活用下さい。

●特長

- ①故障しらずのシンプルなメカニズム
構造を簡単にしたことが、故障の少ない最大の理由です。
- ②破壊力強力
ダイナミックなパンチ力は、あらゆる用途に適し、好評を得ています。
- ③コストを大幅ダウン
コンプレッサーが要らなくなったため、従来のエアー式ブレーカー使用時に比べると、燃料消費量が1/2~1/3です。
- ④油圧ショベルを痛めません
ゴ布林が他社の油圧ブレーカーに比べ、非常に小型軽量なため台車を痛めません。
- ⑤小回りがききます
最強力で小型軽量のため、振り回しが容易でオペレーターに喜ばれております。
- ⑥音を特に抑えました
油圧ブレーカーを使っても気付かない……それはエアの排気音、コンプレッサーの音がなからです。

●用途

土木	ビル解体	<G500・G1100>
	コンクリート破碎	<G500・G1100>
	岩盤掘削	<G500・G1100>
	木杭・パイル・パイプ打込	<G500・G1100>
	土盤固め	<G500・G1100>
碎石	碎石場・二次破碎	<G500・G1100>
鉄鋼	鉄鋼・ノロ落し	<G500・G1100>

●仕様

型 式	G500型	G1100型
打撃エネルギー	100kg-m	220kg-m
打 撃 数	350~850 BPM	300~700 BPM
作 動 油 圧	127~210kg/cm ²	130~175kg/cm ²
必要油量	50~115ℓ/min	81~190ℓ/min
標準重量	400kg	600kg
本体重量	241kg	395kg



ニューエーマイト



●仕様

	油 圧 (kg/cm ²)	油 量 (ℓ/min)	打 撃 数 (BPM)	全 長 チゼル付 (mm)	重 量 チゼル付 (kg)	ホース径 (インチ)
H-3X	140	45~70	420~580	1383	250	3/4
H-6X	140	60~140	280~570	1799	600	3/4
H-9X	140	80~160	280~490	2027	890	1
H-11X	170	100~180	320~500	2003	1200	1

※仕様は予告なく変更することがありますのであらかじめ御了承願います。



オカダ ペースブレイカー

静音

英国W&J社の高度な技術力の結集で誕生した油圧式ハンドブレイカー「ペースブレイカー」は都市土木における低騒音、低振動用の画期的ブレイカーとしてヨーロッパで広く使用されています。

●特長

- ① 環境騒音、振動大幅カット
- ② 機動性抜群(ライトバンに積める手軽さ)
- ③ コンパクトなデザイン
- ④ 特にオカダの特型ブレイカーは、パワーユニットに防音カバーを装着しました(パワーユニットからの騒音をカット)

●標準仕様

●モデル240型ブレイカー

《重量》29.9kg 《長さ》616mm 《打撃回数》1100BPM
《シャック》オカダ型: 30R (CB20共用)

《油圧圧力流量》15.3ℓ/min 《作動油圧》155kg/cm²

●モデル250型パワーユニット

《エンジン》コラー(米国)空冷式4ストローク480cc

《油圧ポンプ》ギア式 《最高圧力》211kg/cm²

《寸法》高さ660mm長さ660mm幅584mm

《重量》三輪可搬式100kg

●油圧ホース

半永久同軸ホース

《長さ》7.62m/1本 《最大破裂圧》使用圧の4倍

●騒音テスト 7m地点

ブレイカー	重量(kg)	騒音(ホン)
油圧式(ペースブレイカー)	29.9	78
空圧式(ハンドブレイカー)	29.0	普通型 90
エンジン式	28.0	93

規制の30m地点で充分合格!



写真はオカダ特型(防音カバー及びタガネ使用機)

●各機種ごとの詳細は、それぞれのカタログをご請求下さい。

オカダ コンクリートブレイカー



静音

排気音
大巾ダウン

●仕様

機種名	重量 (kg)	全長 (mm)	長さ チゼル(のど) (mm)	打撃数 (BPM)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース 長さ (mm)	シャック 太さ (mm)
CB-20A	20	550	850	1.25	19	30R	
CB-30	29	594	750	1.35	19	35R	
CB-40	41	720	1200	1.65	19	32+	

(注) SM(静音型)は上記普通型と仕様は同じで、排気音を静かにしております。

ブレイカータガネ

- ① 厳選された材料 ② 精密な加工 ③ 正確な熱処理
三拍子揃ったのが良いタガネです。



簡易小割機

オカダ セリ矢

- 32型(細型) 32(φ)のビットで15センチほどの穿孔してから使用する。
- 45型(太型) 40mm(φ)のビットで25センチほどの穿孔をしてから使用する。
- ブレイカー用セリ矢(太型) 高能率
太型のセリ矢をCB-30のブレイカーで打撃すると楽で、高能率に破砕できます。

オカダ ピックハンマー



●仕様

機能	機種名	CA-7A
全重量	kg	7.5
全長さ	mm	460
空気消費量(圧力4.2kg/cm ² 時)	m ³ /min	0.9
給気ホース径	mm	19
シャック太さ	mm	26R

CA-7A

オカダ チ ッ パ ー

シャックに2通り

- 6角込 主として石材加工むき
- 丸込 主として土木、ハツリむき



●仕様

機能	機種名	AA-3SP	OM-30
全長さ	mm	334mm	400mm
重量	kg	6.0kg	6.0kg
ピストン径	mm	28mm	30mm
ハンマーストローク	mm	76mm	80mm
打撃数	BPM	2000BPM	1600BPM
空気消費量	m ³ /min	0.5m ³ /min	0.5m ³ /min

防振

画期的! 白ろう病予防!!
防振チッパーC2・C3

オカダ パイルドライバー



パイルキャップ

40Pパイルドライバーにて軽量矢板を打込むときに、パイル及びドライバーをいためぬ様にキャップをかぶせます。



●仕様

機能 機種名	矢板能力		全長 (mm)	重量 (kg)	打撃数 (BPM)	空気消費量 (m³/min)
	山高(mm)	巾(mm)				
CB-40P	51-76	152-230	706	63	1200	1.6

附属品: ホース ニップル ナット付1セット

オカダ ダ ル ダ

無音

無振動

油圧式でクサビを押し込むだけです。小割りに伴う騒音がなく、いたって静かです。したがって、振動も全くなく静かで安全な作業が出来ます。小型軽量で移動コストがかからず、消耗品も少ないので大変経済的です。


●特長

- ① 無騒音 ② 無振動 ③ 安全 ④ 簡単 ⑤ 経済的

●用途

- あらゆる小割現場で
- 発破の使えぬとき
- 大型ブレイカーの使えぬときなど
- 砕石場で
- 石材(切石場)で
- 河川の玉石割り
- トンネル工事に(民家の下で発破の打てぬとき)
- 岩盤破砕に(民家の近くの切りとり等)
- 水中にて
- コンクリート破かいに

●ダルダのシステムは大きく分けて3つの部分です。

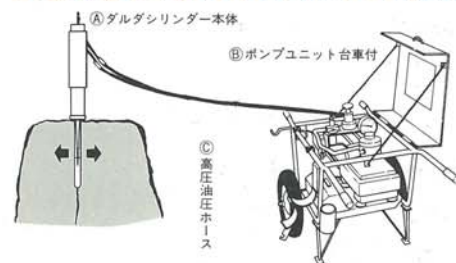

①ダルダシリンダー本体仕様

型 式	全長 mm	重量 kg	せん 孔 直径 mm 深度 mm	割裂力 ton
1	620	11	22 215以上	85
2	750	20	30 270以上	200
3	960	25	34 430以上	230
5	1290	36.5	42 640以上	320

②ポンプユニット(台車付)仕様

駆動	③エアモーター	ガソリンエンジン	電動モーター
馬力 PS 回転数 r.p.m.	3/3000 (空気消費量2.1m ³ /min)	3/4000	★1.0/3400
吐出量 ℓ/min	1.88(175kg/cm ² 時) 0.85(700kg/cm ² 時)	1.88(175kg/cm ² 時) 0.93(700kg/cm ² 時)	★1.88(175kg/cm ² 時) ★0.93(700kg/cm ² 時)
総重量 kg	84	87	★90

③当社お求め

★200V3φ 75kW(60%) 50%時はP200%ダウンします。

③高圧油圧ホース10m

●各機種ごとの詳細は、それぞれのカタログをご請求下さい。 4

オカダ クローラードリル

日本で一番・早くから造られ

クローラードリルの国産一号機は昭和33年に完成。

日本で一番・多く使われ

土木、碎石、石灰石鉱山など全国すみずみまで使用され、わが国で一番の、納入実績とシェアをもっています。

東京流機のクローラードリルは、今や全世界で活躍中です。

日本で一番・巾広い機種をもつ

小型から超大型まで、使われる現場に、最適の機種がお選びいただける6機種ベースで、10数種のワイドバリエーションが可能です。

●特長

①安全

危険な切羽から、ずっと離れてリモコン操作…手離し運転もOK。

②楽々

作業も移動も自由自在。

あなたは、わずかなハンドルレバーの操作だけ…

③強力

CD型の威力！

強力穿孔に抜群の耐久力……



CD-1

世界最小のクローラードリルで、坑内穿孔や比較的小規模な露天採掘、土木現場などの穿孔の機械化、人手不足、工事費の節約等の問題を解決すべく設計製作されたものです。〈受注生産品〉

CD-2 CD-2L

重量2tの軽量小型のクローラードリルで、穿孔長10m以下の比較的穿孔長の短い場合に最適で、月産7,000m³〜10,000m³の採掘が充分可能な経済性に富んだ機械です。運転操作、本体機構は、中、大型機同様にリモコン式で迅速かつ容易に穿孔できます。

CD-3A

国産1号機として登場以来約20年、1000台以上の納入実績、国内各地に、また広く海外に活躍中で国産クローラードリルの標準機。発売以来今日に至るまで細部にわたり数々の改良を加え、最高度のメカニズムと性能を誇る。

CD-6A

穿孔作業の機能性、安全対策を重点にCD-5型を改良製作したクローラードリルです。

CD-7A

従来より好評の大型クローラードリルCD-7を改良、D-130M大型ドリフターを搭載し、より強力型にしました。

CD-8

従来のクローラードリルをはるかに越えた、新しいメカニズムを取り入れたニュータイプのドリリングマシンです。D-155、YD-155付。



●仕様

型 式		(CD-1)	CD-2 CD-2M	CD-2L CD-2LM	CD-3 CD-3M	CD-3A CD-3AM	CD-6A CD-6H	CD-7M CD-7H	CD-8 CD-8L	
A	長さ ガイドセル ブーム除く	mm	2,070	2,130	2,130	2,260	2,260	2,635	3,280	3,186
B	全 巾	mm	1,550	1,750	1,750	2,060	2,060	2,135	2,350	2,500
C	高 さ ガイドセル ブーム除く	mm	1,350	1,350	1,350	1,400	1,400	1,520	1,520	2,580
	全 重 量	kg	1,800	2,000	2,100	3,700	3,800	4,600	5,200	8,500
H	ガイドセル長さ	mm	3,850	2,000	4,770	4,950	4,950	5,400	5,400	9,210
O	搭載ドリフター	型 式	D-90	2 2L D-100F	2M 2LM D-90M	3 3A D-115	3M 3AM D-100M	※D-135 (M)	※D-130M	D-155 D-175 (M) (M)
	重 量	kg	60	76	85	110	93	135	175	188 200
	シリンダー径	mm	89	102	90	114	102	121	130	133 140
	ストローク長	mm	80	76	85	110	85	95	100	100 100
	空 気 消 費 量	5.5kg/m ³	m ³ /mm	4.7	6	7	10	10	15	20 23 25
Q	ロ ッ ド	ロ ッ ド 径	25H・32R	25H・32R	25H・32R	32H	32H	32H・38H	38H	44H
		ロ ッ ド 長	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	6,000
R	ビ ッ ト	ビット径	50-65	50-65	50-65	60-75	60-75	65-100	75-100	80-125

(注) 本仕様は予告なしに変更することがあります。

(※CD-6H、CD-7HはD-155搭載です。)
(Mはモーターローテーション式です。)

オカダ 集じん装置

クローラードリルの大量の粉じんをそのまま飛散させずに処理する集じん装置には、能力、コスト、使い易さなど色々の条件が要求されます。当社では、東京流機AT型をはじめ、高性能の各種集じん装置を販売いたしております。またご要求に合わせて取付けを行っています。



●特長

すぐれた集じん能力

一次集じん室とバグフィルターにより集じん能力が極めて秀れ、ほぼ100%集じんできます。

空気消費量が少ない

現在クローラードリルとセットで使用しているコンプレッサーにて充分にあい、新たにコンプレッサーを大きくする必要がない。

繰粉払落し装置

バグフィルターに付着した繰粉はレシーバータンクよりダイヤフラムを介して瞬間的に供給されるエアにより払落される。従ってバグフィルターの目詰まりによる集じん能力の低下がなく、また取扱も簡単です。

消耗品が少ない


エセクタータイプの集じん機のため回転部分がなく、消耗品が少なくて済みます。

取付けが簡単

重量が軽く現場で容易に取付けが可能です。

オカダ トンネル マスター

トンネル マスターはトンネル(ずい道)掘さく、の合理化、機械化を図る目的でつくられたトンネルマシンです。伸縮自在ブーム装備により小断面から大断面トンネルの幅広い掘さく、1マン2ドリル、騒音対策などの特長があります。

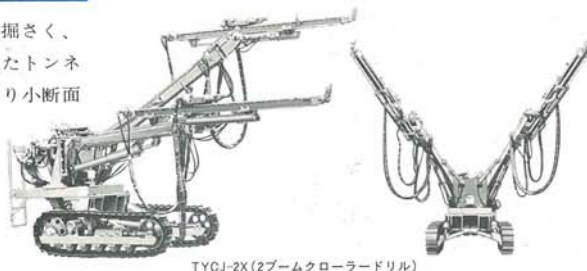

TYCJ-2X (2ブームクローラードリル)

オカダ ドリフター

打撃機構と回転機構が独立して内蔵されていますので、打撃と回転がそれぞれ単独でも作動できます。

このクラスでは他のドリフターには見られないショートストロークを採用しています。打撃数が多く回転も早いので穿孔効果は極めてよく、岩質の変化に順応します。

あらゆる岩質に適する
エアモーター・ローテーション式 (CD-2M~CD-8に搭載)

D-90M
D-100M
D-135
D-155



D-135

小型ドリフターとして能率の良い
ピストン・ライフル式 (CD-1~CD-3に搭載)

D-90
D-100F
D-115




D-100F

オカダ ハンドハンマー シンカー

仕様

機能	機種名	TY62	TY16	TY76	TY24C
全 重 量	kg	13	17	21	24
全 長	mm	495	580	525	605
シリンダ径	mm	62	60	76	66.7
ピストンストローク	mm	37	55	50	68
給気ホース径	mm	19	19	19	19
空気消費量(圧力5kg/cm ² 時)	m ³ /min	1.9	2.3	3.3	2.9
使用ロッド	mm	19または22六角中空鋼	22六角中空鋼	22六角中空鋼	22六角中空鋼
回転数	r.p.m.	200	180	180	200

上記各機種の仕様は風式で表示しています。




TY-24C

オカダ レッグドリル

仕様

機能	機種名	TY16-LD	TY24-LD	TY85-LD
				防振ハンドル フィックスドハンドル
全 重 量	kg	27.5	37.5	39.5 38.5
機 体 全 長	mm	575	670	665 615
シリンダ径	mm	60	66.7	85
ピストンストローク	mm	55	68	60
空気消費量(圧力5kg/cm ² 時)	m ³ /min	プロ-2.3(ウェット2.1)	プロ-2.9(ウェット2.7)	3.4
給気ホース径	mm	19	19	19
給水ホース径	mm	12.7	12.7	12.7
使用ロッド	mm	22六角中空鋼	22六角中空鋼	22六角中空鋼
回転数	r.p.m.	180	200	170

他にTY76LD(防振ハンドル)他各機種各タイプ。

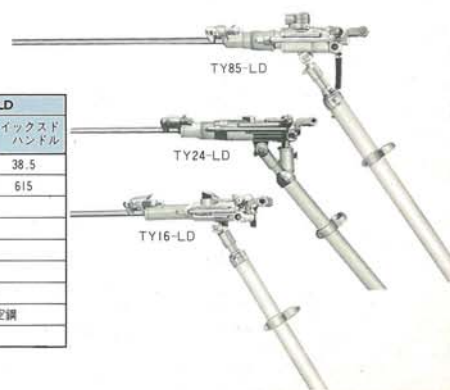

TY85-LD

TY24-LD

TY16-LD


超小型さく岩機

オカダ ベビードリル

最新型 M37



1. 防振型(白ろう病予防)
2. 右回転ですからコンクリートドリル刃が使用できる(10φぐらいの小口径も穿孔可能)



M37標準セット
① 工具箱
② M37さくがんき本体
③ インサート
(又はテーパービット、ロッド)
④ エアホース(9φ×3m)
⑤ 金具付
⑥ スパナ(17mm)

特長

- ① 超小型です。
- ② 軽量です。
- ③ 空気式ですから、長時間使用しても、ピクともしません。
- ④ コンプレッサーさえあれば、即、使用可能!
- ⑤ 故障が少なく、手入れは簡単です。
- ⑥ 小型のエアコンプレッサーで動きます。(3HPから)
- ⑦ 消音器内蔵です。

用途

- ビル建設、地下鉄工事、マンホール内など。
- 電気工事、水道工事、排水工事、冷暖房工事、フェンス工事など
- ホールインアンカー、コンクリートアンカーの穿孔に。
- 足場の悪い処での多量の穿孔に、軽さを生かして使えます。

仕様

型 式	M37	空気消費量	0.26m ³ /min
全 長	365mm	ホース径	8φ~13φ
重 量	4.6kg	打 撃 数	2700BPM
シリンダ径	37φ	回 転 数	220r.p.m.
ストローク	29mm	能 力	10φ~19φ~34φ

オカダ ロ ッ ド

テーパーロッド・縦ざりロッド・タフロッド
(浸炭鋼ロッド)

テーパーロッド 19H

テーパーロッド 22H

中間ロッド 25H(ロープ)

中間ロッド 32H(ハイリッド)

スリーブ シャンク ロッド

(注)スリーブはジョイントスリーブともロッドカップリングともいう。

オカダ ミニ・シンカー

標準タイプ
MS-48H

強力タイプ
MS-50(19H/22H)



MS-48H MS-50(19H/22H)

仕様

機能	機種名	MS-48H	MS-50
		19H用	19H用 22H用
重 量	kg	9.8	11.1 11.5
全 長	mm	515	515 515
空気消費量	m ³ /min	0.7	0.8
コンプレッサ馬力		5馬力から	7.5馬力から
あけられる孔径	mm	28~34	28~36
使用ロッド	mm	19H (六角シャンク)	19H (13六角シャンク) 22H (22六角シャンク)
標準ロッド長	mm	(300特許)600~1800	
エアホース径	mm	13φ(四分)~19φ(六分)	

オカダ ビ ッ ト

トーヨー(東洋工業)・トーホー(東邦金属)
イゲタロイ(住友電工)・ダイヤ(三菱金属)



カー、一文字刃、マイナス
(小型・中型機用 硬岩に適す)

クロス、十文字刃、プラス
(小型・中型・大型機用 軟岩やコンクリートに適す)

エックス刃(X型)
(大型 主にクローラードリル用)

六枚刃~八枚刃
(特殊な親子ビットや大型ビットに用いる)

オカダ エアマン コンプレッサー

ロータリー コンプレッサー

- 生産量は世界ナンバーワン!
世界で最も合理化された専門工場で製造
- 世界が認めたすぐれた耐久性と経済性
- ユーザの要求にお応えした豊富な機種及び機能



仕様

名 称	PDR70	PDR90	PDR120	PDR125
吐出空気量(m³/min)	2.0	2.5	3.3	3.5

名 称	PDR175	PDR250	PDR370	PDR600
吐出空気量(m³/min)	5.0	7.1	10.5	17.0

スクリー型

名 称	PDS175	PDS370	PDS600
吐出空気量(m³/min)	5.0	10.5	17.0

ジャンボ型

名 称	PDS750	PDS900	PDS1200
吐出空気量(m³/min)	21.0	25.5	34.0

(注) 上記の高圧用は (例) PDSH300・PDSH500・PDSH700 吐出圧力10.5kg/cm²です。

サイレント コンプレッサー



これからはサイレント コンプレッサーの時代です。静かさもいっそう充実。

騒音規制法の許容値を大きく下まわる静かさ
10メートル離れた地点でわずか60ホーン。急ピッチに進められている都市の建設工事ではより静かで、しかも機動性の優れた機械こそ第一の条件です。
サイレント コンプレッサーは静かさ、使いやすさ、耐久性を兼ね備えたもっともコストパフォーマンス(価格対性能比)のすぐれたコンプレッサーです。

仕様

名 称	PDR-120S	PDR-125S	PDR-175S
吐出空気量(m³/min)	3.3	3.5	5.0

名 称	PDR-250S	PDR-370S	PDR-600S
吐出空気量(m³/min)	7.1	10.5	17.0



電動型ポータブル

名 称	PMR-37S	PMR-45S	PMR-75S
吐出空気量(m³/min)	5.2	5.2(50Hz) 6.2(60Hz)	9.0(50Hz) 10.5(60Hz)

PDR はエンジン式・PMR は電動式です。

無騒音ゼネレーター(発電機)



- ブラシレス発電機でブラシの点検整備ゼロ
- 常に定電圧を維持する自動電圧調整装置(AVR)
- 完全な保護装置

仕様

型 式	PDG-20S	PDG-40S	PDG-50S	PDG-73S
周 波 数 (Hz)	50 60	50 60	50 60	50 60
出 力 (KVA)	16 20	35 40	40 50	60 73
全備重量	1065	1770	1890	2740

型 式	PDG-90S	SDG-115S	SDG-150S
周 波 数 (Hz)	50 60	50 60	50 60
出 力 (KVA)	73 90	100 115	125 150
全備重量	2770	3610	3650

定置式スクリー コンプレッサー

最新の歯形理論で高効率
2.6m³から65.0 m³まで



標準形

SWS-19・22, SWS-30・37, SWS-37, SWS-55, SWS-75,
SWS-125, SWS-125・150, SWS-160・190,
SWS-200・240, SWS-250・300, SWS-300・360,

高圧形

SWSH-135・165, SWSH-170・210, SWSH-215・260,
SWSH-270・325, SWSH-330・390,

定置式ロータリー コンプレッサー



独特の低騒音パッケージ
1.5m³から7.2m³まで

50Hz用

SAR11P-50, SWR11P-50, SAR15P-50, SWR15P-50,
SAR19P-50, SWR19P-50, SAR22P-50, SWR22P-50,
SAR30P-50, SWR30P-50, SAR37P-51, SWR37P-51,
SAR45P-50, SWR45P-50,


60Hz用

SAR11P-60, SWR11P-60, SAR15P-60, SWR15P-60,
SAR19P-61, SWR19P-61, SAR22P-60, SWR22P-60,
SAR30P-60, SWR30P-60, SAR37P60, SWR37P-60,
SAR45P-60, SWR45P-60, SAR55P-60, SWR55P-60,

※上記使用の数値は実際吐出量を表します。

オカダ さく岩機やブレーカーのホース金具

ホース カップリング

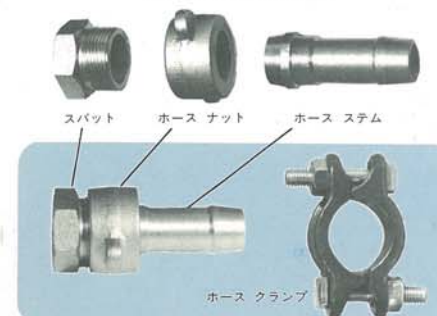

一式でホース カップリング アセンブリ(AS)とよぶ

ダブル スパット

上記スパットが2個ついたもの



6 角ニップル

高圧強力ニップル



マニホールドコック



砲金カップリング



ホースメンダー



修繕用コネクション



エア ホース



オカダ アフターサービス

当社のモットー

良心的な価格と専門の知識で
次の4つを心掛けています。

1 純正部品の在庫豊富



2 親切な納入試運転



3 確実な修理



4 じん速な出荷



●各機種ごとの詳細は、それぞれのカタログをご請求下さい。10