

各社の油圧ショベルに取り付けられます。(取付台車一例)



ショベルメーカー	OUB300	OUB301	OUB302	OUB303	OUB305	OUB308	OUB310	OUB312	OUB316	OUB318	OUB324	OUB330
石川島	IS15J IS18J IS100 IS14G	IS25J IS28J IS30J IS25G IS28G	IS32J IS35J IS30G IS25G IS28G	IS45J IS55J IS40G IS50G	IS70	IS110 IS120	IS200	IS200 IS220	IS220 IS210	IS310 IS450	IS450	
イワフジ	CT100 CT150 CT12	CT200 CT230 CT250 CT300 CT25N CT27N	CT250 CT300 CT320 CT360 CT35N	CT400 CT40N CT50N								
加藤				HD140	HD250	HD400 HD450 HD550	HD550 HD700	HD700 HD800 HD900	HD900 HD1250	HD1250 HD1880	HD1880	HD2500
クボタ	KX012 KX014	K022 K025 K028 KX021 KX024 KX026 KX027 KH12FD	K025 K028 K030 K035 K038 KX024 KX026 KX027 KX035 KX033 KH12FD	K040 K045 K040 KX045 KH055	KX60 KH90 KX60WD KH60FD	KX100 KX120 KH100 KH120 KH150 KX100WD KH160FD	KH150 KH200 KX200 KH200 KH220	KX200 KX220 KH200 KH220	KX220 KH220 KH270			
コベルコ	SK013 SK014 SK015	SK020 SK024 SK025 SK027	SK024 SK027 SK030 SK032 SK035	SK032 SK035 SK042 SK045 SK045	SK60 SK03	SK100 SK120 SK100W SK04 SK045 SK05 SK04W	SK200 SK05 SK07	SK200 SK220 SK07 SK09	SK220 SK300 SK09 SK10 SK12	SK300 SK400 SK12 SK14 SK16	SK400 SK16	
コマツ	PC05 PC07 PC12UU	PC10 PC15 PC20 PC28UU PC38UU PW20	PC20 PC30 PC28UU PC38UU PW20 PW30	PC40 PC45 PC50UU	PC60 PC70 PC80 PC90 PC75UU PW60	PC100 PC120 PC130 PC150 PC126UU PW100 PW150	PC150 PC200 PC210 PC210 PW150 PW200	PC200 PC210 PC220 PC230 PW200	PC220 PC300 PC310	PC300 PC310 PC400 PC410	PC400 PC410	PC650 PC710
新キャタピラ 三菱	ME15 MS010 MX15	MM20 MM25 ME20 ME25 MS020 MX35	MM25 MM30 MM35 ME25 ME30 ME35 MS030 MS035 MXW30	MM45 ME40 MM45 MS040 MX45 MX55	REGA307 E70	REGA311 REGA312 E10 E120 E140	REGA320 REGA322 E180 E200	REGA320 REGA325 E180 E200 E240	REGA322 REGA325 E300 E240 E300	REGA330 E300 E450	REGA350 E450	REGA375
住友	SH15J SH18J S50 S60	SH25J SH30J S70 S80	SH32J SH35J SH30J S100 S110	SH45J SH55J S120 S130	SH60 S160	SH100 SH120 S260 S265	SH200 S280	SH200 SH220 S280 S340	SH220 SH400 S340 S430 S430	SH300 SH400 S430 S580	SH400 S580	
竹内	TB020 TB120	TB025 TB250	TB025 TB030 TB035 TB250 TB300 TB350	TB045 TB45	TB085 TB70							
ハニックス	H15 N150	H24 H27 N230 N260	H27 H30 H35 N260 N300 N350	H45								
日立	EX12 EX14 EX15	EX21 EX22	EX24 EX25 EX26 EX27 EX30 EX33 EX35	EX40 EX45 EX55	EX60 EX60WD	EX100 EX120 EX150 EX100W EX160W	EX150 EX200 EX160W	EX200 EX220	EX220 EX270 EX300	EX300 EX400	EX400	EX700
古河	FX012 FX014	FX021 FX022	FX024 FX025 FX026 FX027 FX028 FX030 FX033 FX035 FX038	FX040 FX045 FX055	FX60 FX90 FX60WD	FX100 FX120 FX150 FX100W FX160W	FX150 FX120 FX200 FX160W	FX200 FX220	FX220 FX270			
北越	AX12 AX15 HM10	AX22 HM20 HM25 HM30	AX25 AX30 AX35 HM30 HM35	AX40 AX45 HM45								
ヤンマー	Vio015 Vio020 YB121 YB151	B22 B25 B27 YB201 YB221 YB231 YB251 YB271 YB281 YB301	B25 B27 B32 B37 YB251 YB271 YB281 YB301	Vio040 Vio050 B50 YB401 YB451 YB501								

●上記以外のショベルにも取付けられますので、ご相談ください。

オカダ アイオン 株式会社

- 本社 〒552 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1273 (FAX.06-576-1276)
- 大阪本店 〒552 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1261 (FAX.06-576-1260)
- 東京本店 〒175 東京都板橋区新河野2-8-25 ☎03-3975-2011 (FAX.03-3975-3477)
- 仙台営業所 〒983 仙台市若林区卸町東5-2-33 ☎022-288-8657 (FAX.022-288-8689)
- 盛岡営業所 〒020 岩手県盛岡市東見前4-54 ☎0196-38-2791 (FAX.0196-38-2755)
- 札幌営業所 〒063 札幌市西区山の手2条1-4-22 ☎011-631-8611 (FAX.011-631-8780)
- 中部営業所 〒503 大垣市浅中3-131-1 ☎0584-89-7650 (FAX.0584-89-7665)
- 北陸営業所 〒921 金沢市間明町2-9-99 ☎0762-91-1301 (FAX.0762-91-1602)
- 九州営業所 〒816 福岡県大野城市菊空3-2-16 ☎092-503-3343 (FAX.092-504-0092)
- 広島営業所 〒731-01 広島市安佐南区西原9-6-18 ☎082-871-1138 (FAX.082-871-1157)
- 海外事業部 〒552 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1268 (FAX.06-576-1280)

製造元 **株式会社テイサク**

NEW 油圧ブレーカー

OUB300 シリーズ

OUB300・OUB301・OUB302・OUB303・OUB305・OUB308

OUB310・OUB312・OUB316・OUB318・OUB324・OUB330



POWER

シリーズ



軽くてスリム

ブレーカー重量の軽量化とスリムになったボディにより、作業性が一段と向上。ショベルに無理をかけずに、振り回しが楽になり、また、側溝掘など狭い現場での作業に適しています。

低反動でラクラク作業

ピストン上部に封入された低圧ガスのクッション効果も加わって、さらに低反動になりました。オペレーターの疲れが少なく、ショベルの負担を軽減します。

打撃数変換装置を装備 (OUB308～OUB318)

標準と高速の2段切換ができるので、強力な打撃力が必要な時には標準打撃数で、打撃数が必要な時には高速打撃数で（打撃数は標準の約1.5倍）、破砕物に合わせた効率のよい作業が行なえます。

優れた耐久性

シンプル構造の **OUB300シリーズ** は、高度な熱処理技術と製作技術に加え、徹底した品質管理により、耐久性に優れています。

アキュムレーター (OUB308以上)

OUB300シリーズ のアキュムレーターには、世界中で最も厳しいUSAのASME規格適合品を使用しています。また、**OUB301～305** はノン・アキュムレーター方式です。

タガネセットピン (OUB308以上)

力が均等にかかる2本ピンタイプを採用し、内蔵型にしました。タガネの向きを反転させて使用できるので、タガネを効率よくお使いいただけます。


ブッシングの耐摩耗性アップ

フロントキャップブッシング、シャンクブッシングの全長を長くし、耐摩耗性を向上させました。また、フロントキャップブッシングにはピン止め方式を採用し、交換修理を簡単にしました。

サイドロッドの強度アップ

サイドロッドのボルト径を太くし、強度アップを計りました。また、ロッド孔の中心で保持する機構を採用し、ライフを延ばしました。

強者揃いのバリエーション

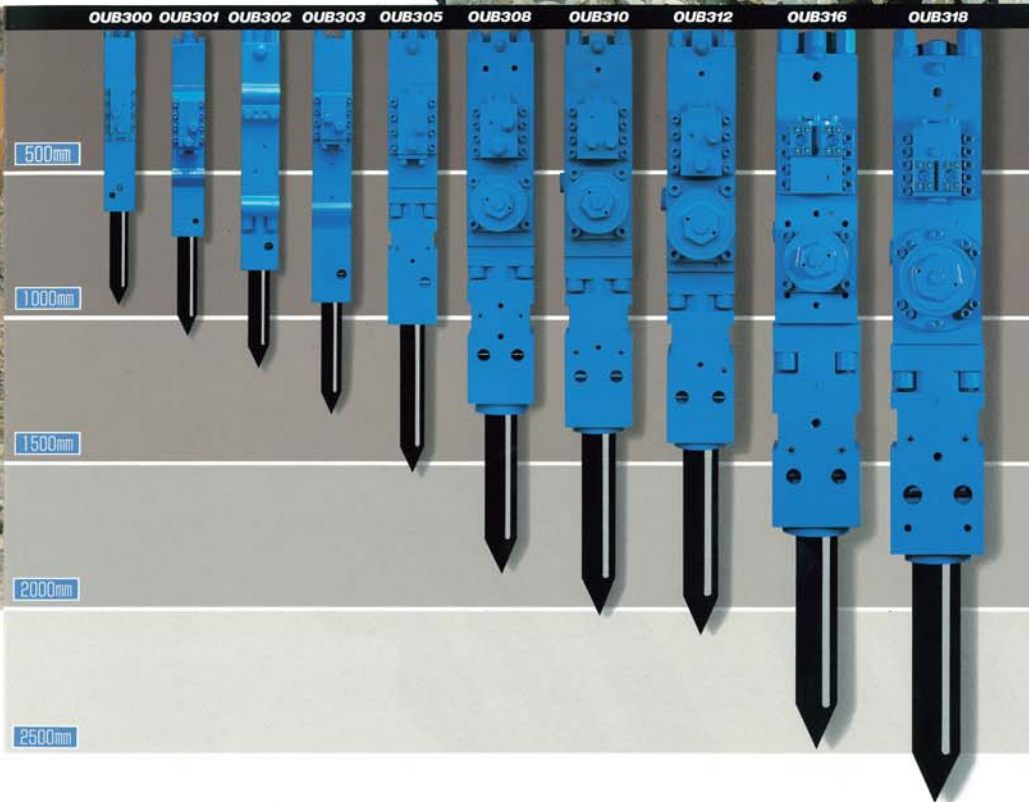

仕様

	OUB300	OUB301	OUB302	OUB303	OUB305	OUB308	OUB310	OUB312	OUB316	OUB318	OUB324	OUB330
作動油圧 (kgf/cm ²)	100~150	80~140	100~150	110~160	100~150	120~160	130~160	140~170	140~170	140~170	150~180	150~180
必要油量 (ℓ/min)	15~25	25~35	35~50	30~50	60~80	90~120	110~155	140~180	145~185	160~210	280~350	280~380
打撃数<高速>(bpm)	650~1100	800~1300	900~1300	500~850	500~900	500~650 <700~850>	500~580 <700~820>	500~550 <750~850>	400~500 <600~700>	320~420 <500~600>	300~400	260~340
全長(タガネ付) (mm)	960	1035	1190	1425	1560	1905	2040	2115	2485	2665	3005	3480
*1 総重量 (ブレッケット) (kg)	80	105	160	250	400	810	1150	1400	1900	2400	3000	4800
*2 油圧ホース内径IN (φmm)	13	13	13	13	13	19	19	25	25	25	32	32
*2 油圧ホース内径OUT (φmm)	13	13	13	13	13	19	19	25	25	25	32	32
タガネ径 (φmm)	50	50	61	68	85	110	122	130	140	150	170	186

- *1 総重量はブラケットの種類、取付台車により異なります。
- *2 油圧ホース内径については、最小配管径を表示しています。
- 特殊水中仕様もあります。(OUB305以上)
- 改良のためこの仕様は、ことわりなく変更することがあります。

OUB300シリーズ

さまざまな現場にマッチング



一歩進んだ全油圧作動方式 パワーアップ・スピードアップ

油圧のパワーを効率よく活用し、
強力な打撃力を発揮する全油圧作動方式をさらにグレードアップ。
エネルギーロスをより少なくし、
また、油圧力に低圧窒素ガスの膨張圧をプラス。
打撃力と打撃数の大幅アップを同時に実現し、
破砕能力を飛躍的に向上させました。



強力パワーに、優れた作業性、耐久性……
高性能をスリムなボディに収めました。
シンプル構造のOUB300シリーズには、
現場第一主義に基づく永年の研究と実績が集約されています。

スリムなボディから強カパワー