




NEW 油圧ブレーカー

OUB300 シリーズ

OUB308・OUB310・OUB312

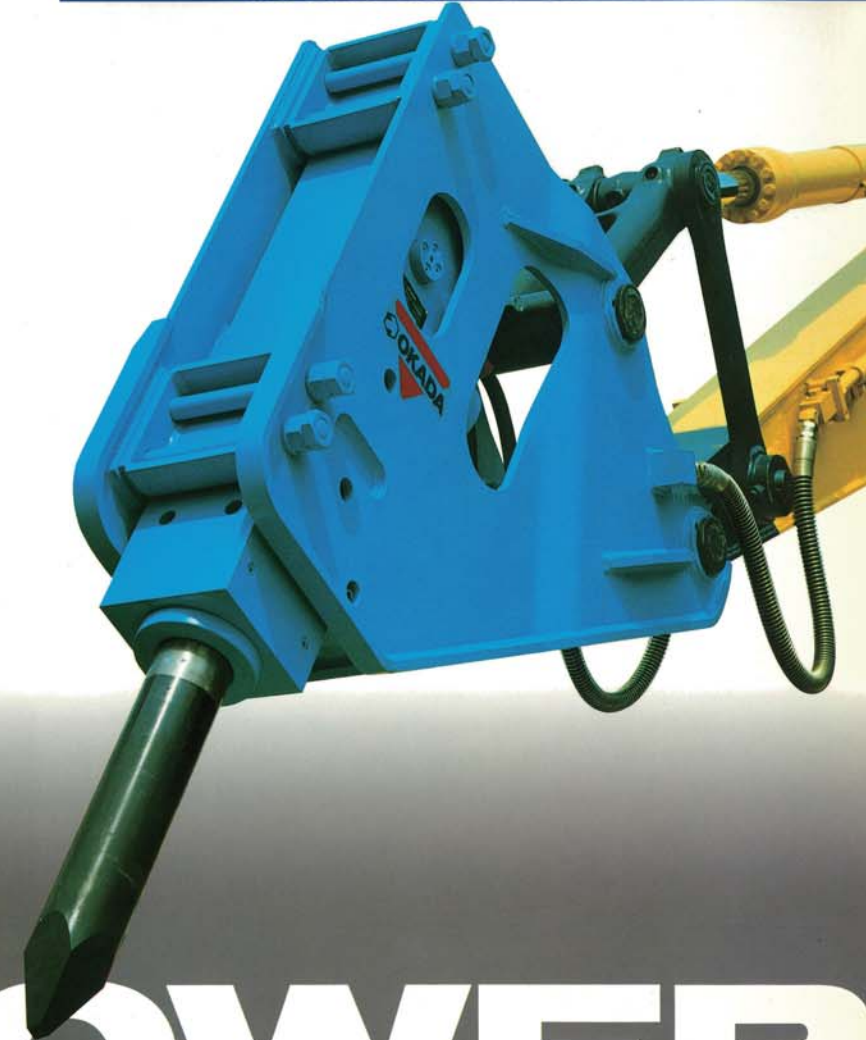

各社の油圧ショベルに取付けられます (取付台車一例)

	OUB308			OUB310			OUB312		
石川島	IS110 IS120 IS150			IS150 IS190 IS220			IS190 IS220		
加藤	HD400SE HD450SE HD550SE			HD550SE HD650SE HD700SE HD770SE HD800SE HD900SE			HD700SE HD770SE HD800SE HD880SE HD900SE		
久保田	KH400 KH450 KH550	KH100 KH120		KH550 KH600	KH200		KH700 KH900	KH200 KH220	
コベルコ	SK04 SK045 SK05	SK04W		SK07			SK07 SK09		
小松	PC100 PC120 PC150	PC100W PW100 PW150		PC150 PC200	PW150 PW200		PC200 PC220	PW200	
新キャタピラー三菱	E110 E120 E140	MS110 MS120 MS140		E140 E180	E200B MS140		E180 E240	E200B MS180 MS240	
住友	S260 S265			S280			S280 S340		
日鋼	NC110 NC120	NC140W		NC150 NC190	NC140W		NC190 NC220 NC270		
日立	UH04 UH045 UH055	EX100 EX120 EX150	UH04W EX100W	UH055 UH06 UH07	EX150 EX200	WH06D EX160WD	UH07 UH09	EX200 EX220	
古河	FH40	FX100 FX120 FX150		FH70	FX150 FX200		FH70	FX200 FX220	
油谷	YS450			YS750			YS750		

●上記以外のショベルにも取付けられますので、ご相談ください。

作業現場・用途にあわせて選べる小型・大型シリーズ



OUB301
OUB302
OUB303
OUB304
OUB305
OUB306

仕様

	OUB301	OUB302	OUB303	OUB304	OUB305	OUB306
作動油圧 (kg/cm ²)	80-140	100-150	100-150	100-150	100-150	100-150
必要油量 (l/min)	25-35	35-50	30-50	50-80	60-80	70-100
打撃数 (bpm)	800-1300	900-1300	600-1000	600-900	600-900	500-900
全長(タガネ付) (mm)	1037	1190	1360	1485	1564	1713
総重量(タガネ付) (kg)	105	160	250	270	380	380
油圧ホース径 (φmm)	13	13	13	19	19	19
タガネ径 (φmm)	50	61	68	74	85	85

	UB-14	UB-17	UB-23
作動油圧 (kg/cm ²)	150-180	150-180	150-180
必要油量 (l/min)	130-	155-	220-
打撃数 (bpm)	400-450	380-450	320-400
全長(タガネ付) (mm)	2520	2680	2985
総重量(タガネ付) (kg)	1850	2200	3200
油圧ホース径 (φmm)	25	25	32
タガネ径 (φmm)	136	140	160

●改良のためこの仕様は、ことわりなく変更することがあります。

オカダ アイオン 株式会社

本社・大阪本店 ☎552 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1261 (FAX.06-576-1260)
 東京本店 ☎175 東京都板橋区新河岸2-8-25 ☎03-975-2011 (FAX.03-979-3477)
 仙台営業所 ☎983 仙台市卸町東5-2-33 ☎022-288-8657 (FAX.022-288-8689)
 盛岡営業所 ☎020 岩手県釜淵郡南村東見前4-54 ☎0196-38-2791 (FAX.0196-38-2755)
 中部営業所 ☎503 大垣市浅中3-131-1 ☎0584-89-7650 (FAX.0584-89-7665)
 金沢営業所 ☎920-01 金沢市柳橋町は18-5 ☎0762-58-1402 (FAX.0762-57-3660)
 九州営業所 ☎816 福岡県大野城市海芝川3-2-16 ☎092-503-3343 (FAX.092-504-0092)

POWER

OUB300シリーズ

スリムなボディから強カパワー



一歩進んだ 全油圧作動方式

パワーアップ・スピードアップ

油圧のパワーを効率よく活用し、強力な打撃力を発揮する全油圧作動方式をさらにグレードアップ。
エネルギーロスをより少なくし、また、油圧力に低圧窒素ガスの膨張圧をプラス。打撃力と打撃数の大幅アップを同時に実現し、破砕能力を飛躍的に向上させました。



強カパワーに、抜群の作業性、耐久性……
高性能をスリムなボディに収めました。
ムダを省いた合理設計が可能にしたこのスタイル。
シンプル構造のOUB300シリーズには、
現場第一主義に基づく永年の
研究と実績が集約されています。

さまざまな現場にベストマッチング



軽くてスリム

ブレーカー重量の軽量化とスリムになったボディにより、作業性が一段と向上。ショベルに無理をかけずに、振り回しが楽になり、また、側溝掘など狭い現場での作業にも威力を発揮します。

低反動でラクラク作業

ピストン上部に封入された低圧ガスのクッション効果も加わって、さらに低反動になりました。オペレーターの疲れが少なく、ショベルにも無理をかけません。

打撃数変換装置を装備

標準と高速の2段切換ができるので、強力な打撃力が必要な時には標準打撃数で、打撃数が必要な時には高速打撃数で（打撃数は標準の約1.5倍）、破砕物に合わせた効率のよい作業が行なえます。

抜群の耐久性

シンプル構造の**OUB300シリーズ**は、高度な熱処理技術と製作技術に加え、徹底した品質管理により、耐久性は抜群です。

アキュムレーター

OUB300シリーズのアキュムレーターには、世界中で最も厳しいUSAのASME規格適合品を使用しています。

タガネセットピン

力が均等にかかる2本ピンタイプを採用し、内蔵型にしました。タガネの向きを反転させて使用できるので、タガネを効率よくお使いいただけます。

ブッシングの耐摩耗性アップ

フロントキャップブッシング、シャンクブッシングの全長を長くし、耐摩耗性を向上させました。また、フロントキャップブッシングにはピン止め方式を採用し、交換修理を簡単にしました。

サイドロッドの強度アップ

サイドロッドのボルト径を太くし、強度アップを計りました。また、ロッド孔の中心で保持する機構を採用し、ライフを延ばしました。

幅広い作業現場に対応します。

- 碎石場、鉱山での岩石の小割
- トンネル・シールド工事での岩盤破砕
- 岩盤地帯での宅地開発、道路拡張
- コンクリート構造物の解体・ビルの解体・基礎解体
- 舗装道路・舗装面の破砕
- 溝掘り(上下水道・ガス・電設)
- 工場でのノロ、スラッグの小割
- 鋳物工場での砂落し




仕様

	OUB308	OUB310	OUB312
作 動 油 圧 (kgf/cm ²)	120~160	130~160	150~180
必 要 油 量 (l/min)	90~120	110~155	140~180
打 撃 数 (標準) (bpm)	500~650	500~580	500~550
打 撃 数 (高速) (bpm)	700~850	710~820	750~850
全 長 (タガネ付) (mm)	1905	2040	2115
重 量 (タガネ付) (kg)	510	670	810
総 重 量 (タガネ・ブッシング付) (kg)	810	※ 1070	1310
油 圧 ホース 径 (φmm)	19	19または25	25
タ ガ ネ 径 (φmm)	110	122	130
取 付 ショベル (m ²)	0.4~0.6	0.55~0.7	0.7~0.9

※0.7m²の油圧ショベルに取付ける場合は1120kg

●特殊水中仕様もあります。

●改良のため、この仕様はことわりなく変更することがあります。

OUB308	OUB310	OUB312
		
0.4~0.6m ² クラスに…	0.55~0.7m ² クラスに…	0.7~0.9m ² クラスに…