

新機種誕生

10馬力

で使える

テイサクのハンドハンマー



22耗六角鋼用(注水式,風式)

19耗丸鋼用(注水式,風式)

小型さく岩機の決定版

関西総発売;

オカダ鑿岩機株式會社

小型さく岩機の

10馬力で使える

ハンド・ハンマー

決定版

J-13

小型ハンドハンマーとして愛用されているテイサクJ-12が欠点を改良しJ-13として生まれ変わりました。尚J-12の製作は取止め、今後は新機種J-13の製作に全面的に切り替えます。

— 優れた特長 —

— 改良点 —

1. 小型・軽量

狭い場所、足元の悪い場所で使い易く疲労も少ない。

2. 機能

バルブはチューブラー型ダブルキック方式ですから作動が完全で、反動が少く、ブローアが強い。穿孔が早くて非常に強力です。そして空気消費量は少く10馬力で使えます。

3. 耐久性

良い材料と精密な加工でスバラシイ耐久性を示します。

4. 部品

J-12と共通品も多く部品の互換性があります。

5. 用途が広い

22H用と19φ用がありまたW型とB型がありますから現場に適した型式を採用出来る。

1. スチール・ホルダー

完全にロッドをつかみ、耐久性のある型になりました。

2. Dハンドル部


スマートな形状となり丈夫で使い易くなった。

3. サイド・ロッド

より太くし、ほとんど折損がない。

4. その他

細部にわたりより使い易く、より丈夫にとユーザー各位の声を取り入れ改良致しました。

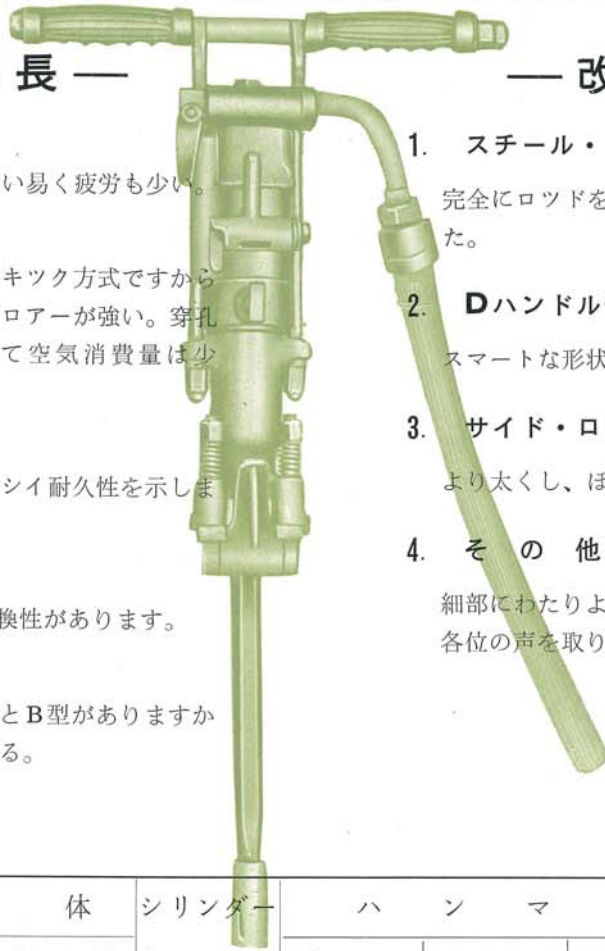

仕様表

J-13	機 体		シリンダー 内 径	ハ ン マ ー			使 用 ロ ッ ド		
	重 量	全 長		直 径	ストローク	重 量	ロ ッ ド	シヤンク	
22H用 (22六角鋼用)	W	14.7kg	512mm	57.2mm (2 1/4")	57.2mm (2 1/4")	54mm	1.22kg	22mm 中空六角鋼 (7/8"H)	22H× (六角) 83mm
	B	13.8kg	512mm						
19φ用 (19丸鋼用)	W	14.0kg	495mm	57.2mm (2 1/4")	57.2mm (2 1/4")	54mm	1.22kg	19mm 中空丸鋼 (3/4"φ)	15.9□ (四角) ×57mm
	B	13.0kg	495mm						

○ バルブ型式 チューブラー ダブル キック式

○ Wはウエット(注水式・湿式) Bはブロー(注風式・風式)の略

○ 使用ホース 19φ内径3Bエアーホース

○ W式は別に 13φ内○3Bエアーホースが必用

○ W式ウオーターバルブ付ショートホース付属

機能表

	使用空気		毎分 打撃数	毎分 回転数	毎分穿孔長 [※]
	圧力	消費量			
J-13	5kg/cm ²	1.4m ³ /毎分	2700回	300回	22H用34mm ビット mm 19φ用26mm ビット cm

※ 花崗岩

