


強力な切断力で大型工場解体に抜群の威力を発揮

サイレント TS-Wカッター

- ◇ カッター刃はクラス最長のロングサイズ
- ◇ 2本シリンダーと増速バルブ標準装備で
開閉スピードがぐんとアップ

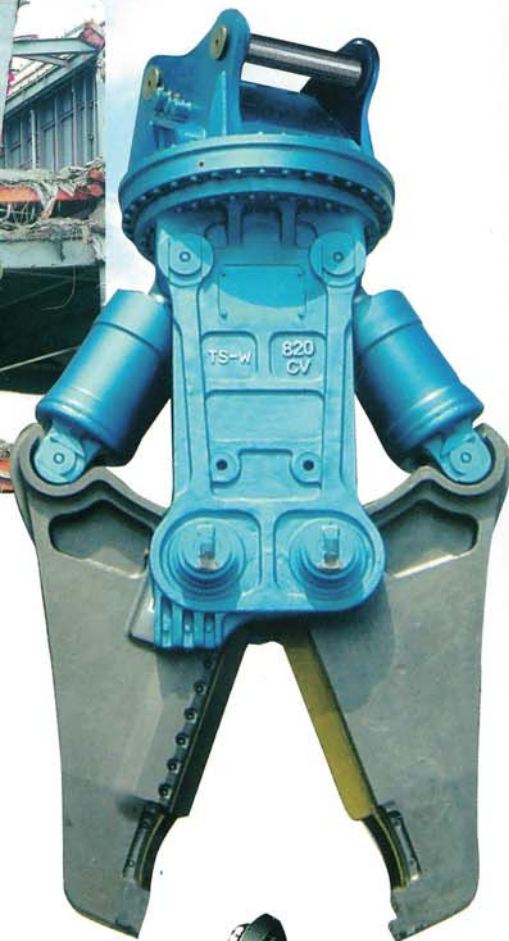

NEW

		TS-W500CV	TS-W610CV	TS-W720CV	TS-W820CV
質量	kg	2570	3920	5050	7250
全長	mm	2510	3000	3295	3780
最大開口幅	mm	760	840	955	1020
全幅(アーム全開時)	mm	1625	1635	1740	1915
カッター刃長	mm	500	610	720	820
切断力	kN	2460	2720	2925	3200
使用圧力	MPa	30	30	30	28
標準装備バルブ		増速バルブ			
取付ショベルクラス	ton	20~25	30~40	40~48	65~100

*ロッドカバー装着時+60kg

*TS-W500CVは、フリー・油圧・ARTSの旋回式、TS-W610CV以上は、フリー・油圧の旋回式があります。

重量鉄骨に至るまで確かな切れ味の鉄骨カッター専用機

サイレント TSカッター

- ◇ 強力な切断力で、コスト高のガス溶断作業を削減
- ◇ 先端のプレス刃で鉄骨を押しつぶし、中央のカッター刃で切断するので鉄骨を逃がさず切断
- ◇ 横向き、縦向き、斜めどの角度でも連続作業ができる360°フリー旋回



TS500RCL

		TS300RCM	TS500RCL FR/ARTS/HR	TS610RCL FR/HR
質量	kg	1180	2450/2590/2590	3650/4000
全長	mm	1875	2400/2510/2510	2785/2995
最大開口幅	mm	370	570	580
全幅(アーム全開時)	mm	995	1220	1305
カッター刃長	mm	300	500	610
切断力	kN	1915	2620	2930
使用圧力	MPa	28	28	28
標準装備バルブ		—	—	—
取付ショベルクラス	ton	10~16	18~25	30~40

*オプションでTS-500RCLはARTS旋回タイプ及び油圧旋回タイプ、TS-610RCLは油圧旋回タイプがあります。

