


PCP仕様

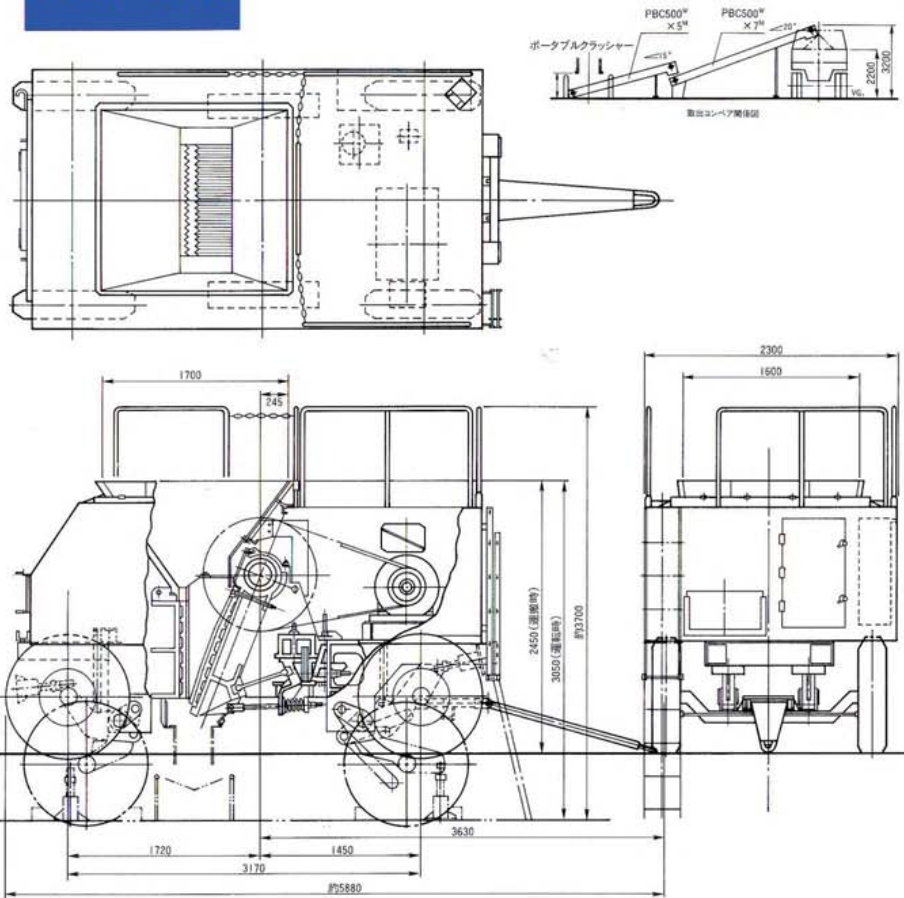

仕様		
型式	SC-6155 シングルトルグル、ジョークラッシャー	
破	セッティング	40 - 100mm
	給鉱口サイズ	36" × 15" (920mm × 380mm)
	回転数	250 rpm
砕	電動機	55Kw 6P / 1.5Kw 4P
	破砕物	コンクリート塊・アスファルト塊・自然石
	V ベルト	D-185 6本
機	タイヤ	10.00-20-14PR4
	本体重量	約 11,000 kg
	ベルトコンベア	500w × 5m / 2.2Kw
	ベルトコンベア	500w × 7m / 2.2Kw

発売元 **オカダ アイオン** 株式会社

- 本社 ☎552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-6576-1273 [FAX:06-6576-1276]
- 大阪本店 ☎552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-6576-1261 [FAX:06-6576-1260]
- 東京本店 ☎175-0081 東京都板橋区新河岸2-8-25 ☎03-3975-2011 [FAX:03-3979-3477]
- 札幌営業所 ☎063-0022 札幌市西区山の手2条1-4-22 ☎011-631-8611 [FAX:011-631-8780]
- 新潟営業所 ☎020-0832 新潟県新潟市東区4-54 ☎019-638-2791 [FAX:019-638-2750]
- 仙台営業所 ☎984-0002 仙台市若林区卸町東5-2-33 ☎022-288-8657 [FAX:022-288-8689]
- 横浜営業所 ☎224-0054 横浜市都筑区佐佐木町306 ☎045-937-2991 [FAX:045-937-2995]
- 中部営業所 ☎503-0946 大垣市浅中3-1-31-1 ☎0584-89-7650 [FAX:0584-89-7665]
- 北陸営業所 ☎921-8005 全沢市間町2-9-9 ☎076-291-1301 [FAX:076-291-1602]
- 広島営業所 ☎731-0113 広島市安佐南区西原9-6-18 ☎082-871-1138 [FAX:082-871-1157]
- 四国営業所 ☎791-8042 愛媛県松山市南田町2051-1 ☎089-971-9791 [FAX:089-971-9750]
- 九州営業所 ☎816-0912 福岡県大野城市御笠川3-2-16 ☎092-503-3343 [FAX:092-504-0092]
- 海外事業所 ☎552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-6576-1268 [FAX:06-6576-1280]

製造元 株式会社 郷 鏡 互 飛

ポータブルコンクリートクラッシングプラント

PCP

新リサイクルシステム



省スペースでワイドな処理能力!



オカダ アイオン 株式会社

新リサイクルシステム

解体現場内、ストックヤードでコンクリートガラを再生砂利にします。



本来はジャマ者のコンクリート廃材ですが立派な再生砂利に生まれ変わります。



業界 唯一の移動式です。(現場で大がかりな組立を必要とする機械は、真の移動式とはいえません)



コンクリート廃材の運搬効率が上がります。

鉄筋はコンクリートから外れて、ほぼ完璧に回収できます。



組立不要の簡易設置

タイヤ式ですからトラックの積み込み、現場内での移動も容易です。設置は内蔵油圧ユニットによるジャッキアップだけ、あとはベルトコンベアを置くだけで、30分〜1時間でセットできます。



小型・軽量


全長 4800m/m、全巾 2300m/m、重量 10900kgと小型、軽量、トラック運搬も非常に楽です。

低騒音・低振動


密閉式のため危険箇所(回転部、等)の露出部分がありませんので静か(30mで70ホン)、機械付近で通常の会話もできます。

抜群な処理能力

特別設計のクラッシャー(36"×15")で他社の1.5〜2倍の処理能力があります。



なんといっても、処理能力の高さです。移動式といえども、定置式以上の潜在能力をもっているため他社の移動式の1.5倍以上

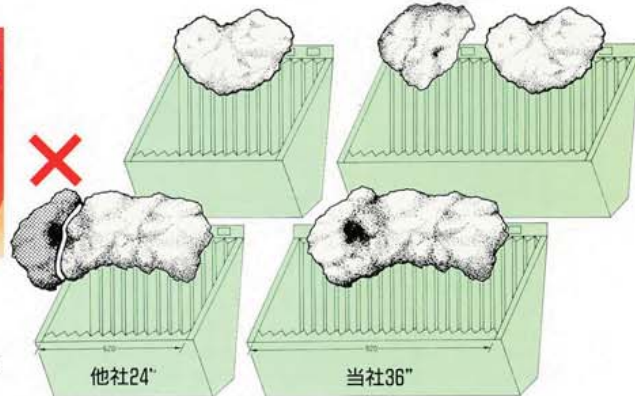

さらにオプションを加え

1次処理の大きさを0-80のセットにする事により種別全体の生産量が飛躍的にあがります。

1次処理の大きさを0-80のセットにする事により種別全体の生産量が飛躍的にあがります。

0-40の時の、約2倍近くの処理が可能です。



再生砂 (10~0)



再生砂利 (40~10)

1. 2段フルイによる分級処理

- A. ジョークラッシャーによる1次処理だけでは40-0の製品形状が良くない事が多いが分級処理する事により形状を均一化できます。
- B. 10ミリ程度のスクリーンを使用する事により0-10程度の需要が多く、付加価値の高い再生砂が副産物として生産できます。



PCP ポータブルコンクリートクラッシングプラント

振動フルイ

2. 2次クラッシャーによる細割処理



2次クラッシャー

新リサイクルシステム&コンポーネントプラント

