

# ALL PRODUCTS

————— OKADA for Professional —————

Vol. 32

Oct. 2020

[www.aiyon.co.jp](http://www.aiyon.co.jp)

# INTRODUCTION

**新** たな都市を創造するために、必要な解体。  
変わりゆく街の「先端」には、  
いつもわたしたちがいます。

オカダアイオンは、ただ壊すだけの機械を  
ご提供するつもりはございません。

より安全に、より静かに、より速く。  
この信念に基づく、ものづくりを徹底しております。

解体、林業、スクラップ...  
あらゆる現場で輝く皆様に、そっと寄り添う  
そんな企業でありたいと強く願っています。

生まれ変わる街の、その先端に

 **OKADA**

# CONTENTS



油圧  
ブレーカ

Sシリーズ / TOPシリーズ / 特殊仕様  
TOP Vシリーズ / TOP V-SSシリーズ

04 - 07

大割機

TS-Wクラッシャー / TSRCクラッシャー

08 - 11

小割機

コワリクン / マグネットコワリクン(永久磁石/電磁石)

12 - 13

鉄骨  
切断機

TS-WBカッター / TS-Wクロスカッター / TS-Sカッター /  
TSカッター / ビッグアイオンシャー

14 - 17

つかみ機

グラップル / チルトフォーク /  
油圧式フォーク / 機械式フォーク / 機械式2点式フォーク

18 - 19

カプラー

SEカプラー / OKロック

20

リサイクル  
アタッチメント

アミダス / アイオンハイマグ / アイオン与作 /  
スーパーハンドカッター / クリーンカッター / エコカッター

21 - 23

木材  
破砕機

MORBARK / BIG BASS / LOG BUSTER

24 - 27

その他

散水小僧 / ブラッシュカッター / スクリーンバケット

28 - 29

南星  
機械

木材用グラップル / 油圧式地引ウインチ / プロセッサ /  
プロセッサ ハーベスタ / スクラップ・産業用グラップル

30 - 33



ご使用にあたって

34



国内営業拠点一覧

35



油圧ブレーカ / 油圧圧砕機 使用時のご注意

36 - 37

# S / TOP SERIES

油圧ブレーカ  
S/TOPシリーズ

- 世界初の空圧ブレーカを世に送り出したオカダの豊富なノウハウを生かした油圧ブレーカ
- 超低騒音&低振動を実現したSシリーズ、パワフルなTOPシリーズ
- 用途や現場状況に合わせて選べる豊富なラインナップ



油圧ブレーカ

S Series

## 超低騒音ブレーカ Sシリーズ

不快な高音を抑えた超低騒音ブレーカ

### NETIS No. CG-100029-VE

S-32J | S-60 | S-100B | S-205J | S-210B | S-300B | S-400B



#### ココがポイント!!

- ① サイドロッドの点検・増し締めが可能に
- ② メンテナンスがしやすい大きな点検口

#### 特殊吸音・吸振ダンパー採用

- 高品質特殊ダンパーを採用し、耐久性がバツグン
- 振動も低減するので、オペレーターの疲労が軽減

#### 新開発低騒音・低振動ブラケット

- ボックス構造フレームの採用により、低音と共に特に不快に感じる高音の打撃音(高音波音域)の低減に成功
- 静音設計により騒音と振動を抑制

#### メンテナンス性が飛躍的に向上

- サイドロッド点検・増し締めが外から行え、これまで容易でなかった交換作業も現場で短時間で可能に
- ブラケット側面に大きな点検口を設け、修理作業などのメンテナンスが容易に

|                 |       | S-32J    | S-60    | S-100B  | S-205J  | S-210B  | S-300B  | S-400B  |
|-----------------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総質量(ブラケット・チゼル付) | kg    | 216      | 450     | 1100    | 1870    | 1935    | 2945    | 4150    |
| 全長(ブラケット・チゼル付)  | mm    | 1246     | 1776    | 2144    | 2483    | 2581    | 3024    | 3337    |
| 全幅(ブラケット先端)     | mm    | 200      | 254     | 346     | 418     | 418     | 488     | 524     |
| 作動油圧            | MPa   | 11-16    | 12-16   | 14-18   | 15-18   | 14-18   | 14-18   | 14-18   |
| 消費油量            | ℓ/min | 35-50    | 48-80   | 80-115  | 110-135 | 120-160 | 160-215 | 280-350 |
| 打撃数             | bpm   | 850-1150 | 730-970 | 550-710 | 360-430 | 310-430 | 280-410 | 320-390 |
| チゼル径            | Ømm   | 61       | 85      | 110     | 135     | 135     | 155     | 169     |
| 取付ショベルクラス       | ton   | 2.5-3.5  | 6-9     | 12-15   | 20-23   | 20-23   | 30-45   | 40-50   |

\*S-205Jの打撃数は、標準と高速の2段階切り替えが出来ます。高速は500-560bpmです。  
\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

# 油圧ブレーカ TOPシリーズ

パワフルなベーシック油圧ブレーカ

TOP-11J | TOP-18J | TOP-22J | TOP-32J | TOP-60A  
TOP-100B | TOP-205J | TOP-210B | TOP-300J  
TOP-300B | TOP-400B | TOP-800B | TOP-1000J

- 打撃力・作業性・耐久性のTOPを目指した油圧ブレーカの精鋭
- パワフルな破砕力で、大規模工事・鉱山・大型碎石場などで威力を発揮



TOP-11J



TOP-18J



TOP-22J



TOP-32J



TOP-60A



TOP-100B

|                 |       | TOP-11J  | TOP-18J  | TOP-22J  | TOP-32J  | TOP-60A | TOP-100B |
|-----------------|-------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| ノンアキュムタイプ       |       |          |          |          |          |         |          |
| 総質量(ブラケット・チゼル付) | kg    | 80       | 105      | 160      | 189      | 420     | 850      |
| 全長(ブラケット・チゼル付)  | mm    | 655      | 745      | 823      | 1196     | 1570    | 1939     |
| 全幅(ブラケット先端)     | mm    | 120      | 124      | 169      | 134      | 170     | 384      |
| 作動油圧            | MPa   | 9-12     | 9-12     | 9-12     | 11-16    | 12-16   | 14-18    |
| 消費油量            | ℓ/min | 15-30    | 20-40    | 20-50    | 35-50    | 48-80   | 80-115   |
| 打撃数             | bpm   | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 850-1150 | 730-970 | 550-710  |
| チゼル径            | Ømm   | 40       | 45       | 53       | 61       | 85      | 110      |
| 取付ショベルクラス       | ton   | 0.5-1.2  | 0.8-1.5  | 1.5-3.5  | 2.5-3.5  | 5-9     | 10-15    |



TOP-205J



TOP-210B



TOP-300J



TOP-300B



TOP-400B



TOP-800B



TOP-1000J

|                 |       | TOP-205J | TOP-210B | TOP-300J | TOP-300B | TOP-400B | TOP-800B | TOP-1000J |
|-----------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| アキュムタイプ         |       |          |          |          |          |          |          |           |
| 総質量(ブラケット・チゼル付) | kg    | 1650     | 1680     | 2500     | 2600     | 3750     | 5600     | 6800      |
| 全長(ブラケット・チゼル付)  | mm    | 2284     | 2330     | 2596     | 2787     | 3089     | 4420     | 4400      |
| 全幅(ブラケット先端)     | mm    | 420      | 466      | 482      | 534      | 590      | 690      | 600       |
| 作動油圧            | MPa   | 15-18    | 14-18    | 16-18    | 14-18    | 14-18    | 15-18    | 17-20     |
| 消費油量            | ℓ/min | 110-135  | 120-160  | 170-200  | 160-215  | 280-350  | 280-380  | 350-420   |
| 打撃数             | bpm   | 360-430  | 310-430  | 370-420  | 280-410  | 320-390  | 260-360  | 200-280   |
| チゼル径            | Ømm   | 135      | 135      | 150      | 155      | 169      | 189      | 210       |
| 取付ショベルクラス       | ton   | 20-23    | 20-23    | 24-30    | 30-45    | 40-50    | 60-80    | 75-100    |

\*TOP-205J、300Jの打撃数は、標準と高速の2段階切り替えが出来ます。TOP-205Jは高速500-560bpm、TOP-300Jは高速450-530bpmです。  
\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

## 特殊仕様

作業環境に合わせてご要望ください

- 縦型ブラケット、水中仕様、オートグリス、耐熱ブレーカ
- 多彩なチゼル

用途に応じて、様々なタイプのチゼルを選べます。  
(内部部品の損傷を防ぐため、オカダの純正チゼルをご使用ください。)



P ポイント



E エンド



FXフラット(ヨコ文字)  
EXフラット(タテ文字)




芯入り



特殊チゼル

- オカダアタッチメントグリス




NLGI No.2

大切なアタッチメントを長くご使用いただくため、オカダアイオンの純正グリスをご使用ください。

# TOPV / V-SS SERIES

油圧ブレーカ  
TOPV/TOP-V SSシリーズ

- オカダのテクノロジーを集結した最新型ブレーカ
- 都市部での使用を想定した静音仕様
- スタイリッシュなデザインでありながら、メンテナンス性が向上し、より使い易く



油圧ブレーカ

TOPV/TOPV-SS  
Series

## 超低騒音ブレーカ TOPV/V-SSシリーズ


都市土木のニーズに対応した最新型ブレーカ

TOP V-30 | TOP V-50 | TOP V-70 | TOP V-100  
TOP V-30SS | TOP V-50SS | TOP V-70SS | TOP V-100SS

外観図



構造図



### 開発コンセプト

- 都市部の騒音規制の更なる強化が予想される中、都市土木で求められる静かな標準機としてTOPVシリーズが誕生
- 更に静音性を極めたTOPV-SSシリーズもラインナップ

### メンテナンス性の向上

- フロントボルト、サイドロッドが不要になり、増し締めや折損のリスクが低減

### デザインの一新

- 今までの形状を一新し、欧州風の丸型を採用した斬新なデザインでよりスリムに

|                 |       | TOP V-30 | TOP V-50 | TOP V-70 | TOP V-100 | TOP V-30SS | TOP V-50SS | TOP V-70SS | TOP V-100SS |
|-----------------|-------|----------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| 総質量(ブラケット・チゼル付) | kg    | 220      | 285      | 380      | 775       | 248        | 314        | 425        | 822         |
| 全長(ブラケット・チゼル付)  | mm    | 1326     | 1509     | 1572     | 1978      | 1326       | 1509       | 1572       | 1978        |
| 全幅(ブラケット先端)     | mm    | 195      | 215      | 225      | 275       | 240        | 240        | 290        | 380         |
| 作動油圧            | MPa   | 11-16    | 11-16    | 11-16    | 14-18     | 11-16      | 11-16      | 11-16      | 14-18       |
| 消費油量            | ℓ/min | 35-50    | 35-55    | 48-70    | 70-110    | 35-50      | 35-55      | 48-70      | 70-110      |
| 打撃数             | bpm   | 850-1150 | 600-850  | 740-950  | 550-800   | 850-1150   | 600-850    | 740-950    | 550-800     |
| チゼル径            | Ømm   | 60       | 68       | 74       | 105       | 60         | 68         | 74         | 105         |
| 取付ショベルクラス       | ton   | 2.5-3.5  | 4-5.5    | 5-7      | 10-15     | 2.5-3.5    | 4-5.5      | 5-7        | 10-15       |

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

油圧ブレーカ

大割機

小割機

鉄骨切断機

つかみ機

カブラー

リサイクル  
アタッチメント

木材破砕機

その他

南星機械



S-205J



TOP-1000J

# HYDRAULIC BREAKER



S-300B



TOP V-50

# TS-W CRUSHER

サイレント TS-Wクラッシャー

- 2本シリンダーと増速バルブ標準装備で、安定した破碎が可能
- ウェッジアームの採用で、バツグンの破碎力を実現
- 閉じるにしたがってアームが張り出さない機能的なフレーム形状
- 特殊鋳鋼の採用により、優れた耐久性を実現
- シリーズ計14,000台の販売実績が証明する確かな品質



大割機

TS-W Series

## サイレント TS-Wクラッシャー

驚異の破碎力・開口幅・開閉スピード

TS-WB620V | TS-WD950VL | TS-WB950V  
TS-WB1000V※ | TS-WB1100V | TS-WD1200V  
TS-WB1400V | TS-WD1700V

※受注生産

|            |     | TS-WB620V<br>FR/ARTS/HR | TS-WD950VL<br>FR/ARTS/HR | TS-WB950V<br>FR/ARTS/HR/FHR | TS-WB1000V<br>FR |
|------------|-----|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| 質量(標準)     | kg  | 760/860/880             | 1300/1390/1380           | 1600/1670/1660/1680         | 2170             |
| 質量(最軽量)    | kg  | 720/830/850             | 1210/1300/1290           | 1540/1610/1600/1620         | 2080             |
| 全長         | mm  | 1670/1850/1850          | 2065/2175/2120           | 2140/2295/2280/2280         | 2425             |
| 開口幅(最大/最小) | mm  | 620/0                   | 950/0                    | 950/0                       | 1030/0           |
| 全幅         | mm  | 1105                    | 1365                     | 1405                        | 1530             |
| 破碎力(先端部)   | kN  | 355                     | 570                      | 605                         | 750              |
| 使用圧力       | MPa | 28                      | 30-32                    | 30                          | 30               |
| 標準装備バルブ    |     | 増速バルブ                   | 増速バルブ                    | 増速バルブ                       | 増速バルブ            |
| 取付ショベルクラス  | ton | 6-9                     | 11-16                    | 13-20                       | 18-25            |

|            |     | TS-WB1100V<br>FR/ARTS/HR/FHR | TS-WD1200V<br>FR/ARTS/HR/FHR | TS-WB1400V<br>FR/HR/FHR | TS-WD1700V<br>FHR |
|------------|-----|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 質量(標準)     | kg  | 2460/2560/2530/2540          | 2530/2640/2620/2630          | 4000/4030/4040          | 4760              |
| 質量(最軽量)    | kg  | 2380/2480/2450/2460          | 2430/2540/2520/2530          | 3820/3850/3860          | 4530              |
| 全長         | mm  | 2525/2675/2635/2635          | 2530/2720/2680/2680          | 2920                    | 3160              |
| 開口幅(最大/最小) | mm  | 1100/0                       | 1200/0                       | 1400/0                  | 1700/0            |
| 全幅         | mm  | 1625                         | 1730                         | 1995                    | 2335              |
| 破碎力(先端部)   | kN  | 940                          | 970                          | 1100                    | 1280              |
| 使用圧力       | MPa | 30                           | 30-32                        | 30                      | 30-32             |
| 標準装備バルブ    |     | 増速バルブ                        | 増速バルブ                        | 増速バルブ                   | 増速バルブ             |
| 取付ショベルクラス  | ton | 18-25                        | 20-25                        | 30-40                   | 40-48             |

\*フリー旋回はFR、油圧旋回はHR、アーツ旋回はARTSと記載しています。

\*FHRは、フリー旋回・油圧旋回兼用タイプです。《特許取得》

\*最軽量はロッドカバーとサイドカバーを装着しない状態の重量です。

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。



## 大割機


TS-W Series

# サイレント TS-Wミニクラッシャー

TS-Wシリーズ待望のミニクラス

TS-WB250 | TS-WB350 | TS-WB500V

- 開閉スピードがぐんとアップ
- ウェッジアームで壁をサクサク解体するので、非常に効率的
- 音は静かで閉じたときも肩が張らず、住宅密集地に効果大
- 重心がオベ側にあり、軽量で使い勝手のいい安全&安心設計

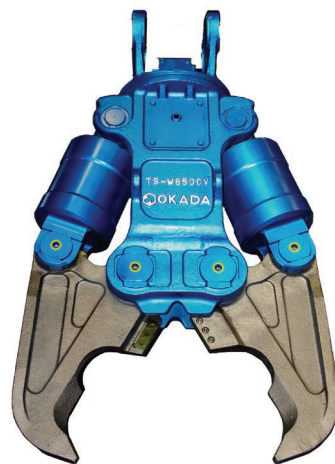

|            |     | TS-WB250<br>FR | TS-WB350<br>FR | TS-WB500V<br>FR/ARTS/HR |
|------------|-----|----------------|----------------|-------------------------|
| 質量(標準)     | kg  | 150            | 250            | 480/530/540             |
| 全長         | mm  | 925            | 1070           | 1390/1480/1480          |
| 開口幅(最大/最小) | mm  | 250/0          | 360/0          | 500/0                   |
| 全幅         | mm  | 615            | 680            | 835                     |
| 破砕力(先端部)   | kN  | 180            | 240            | 330                     |
| 使用圧力       | MPa | 21             | 25             | 25                      |
| 標準装備バルブ    |     | -              | -              | 増速バルブ                   |
| 取付ショベルクラス  | ton | 1.5-2.5        | 2.5-4          | 4-5.5                   |

\*フリー旋回はFR、油圧旋回はHR、アーツ旋回はARTSと記載しています。

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

## 大割機

TS-W Series

# 超大型・サイレント TS-Wクラッシャー

クラス最大級の開口幅と破砕力で圧巻

TS-WB1900V | TS-W2200V | TS-WB2400V

- クラス最大級の開口幅・破砕力
- ウェッジアームの採用で、バツグンの破砕力を実現
- 大型基礎解体に、能力を発揮



|            |     | TS-WB1900V<br>FHR | TS-W2200V<br>FR/HR | TS-WB2400V<br>FHR |
|------------|-----|-------------------|--------------------|-------------------|
| 質量(標準)     | kg  | 7380              | 9590/9590          | 11900             |
| 質量(最軽量)    | kg  | 7100              | -                  | 11460             |
| 全長         | mm  | 3560              | 3705/3705          | 4050              |
| 開口幅(最大/最小) | mm  | 1900/0            | 2200/0             | 2400/0            |
| 全幅         | mm  | 2600              | 3090               | 3160              |
| 破砕力(先端部)   | kN  | 2000              | 2100               | 2150              |
| 使用圧力       | MPa | 30                | 30                 | 30                |
| 標準装備バルブ    |     | 増速バルブ             | 増速バルブ              | 増速バルブ             |
| 取付ショベルクラス  | ton | 60-100            | 70-100             | 150-              |

\*FHRは、フリー旋回・油圧旋回兼用タイプです。《特許取得》

\*最軽量はロッドカバーとサイドカバーを装着しない状態の重量です。

\*TS-W2200Vには、ロッドカバー・サイドカバー・鉄筋カッター刃は付いておりません。

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

# TSRC CRUSHER

サイレント TSRCクラッシャー

- S構造、RC構造、SRC構造などの多様な解体現場で対応可能
- 閉じるにしたがってアームが張り出さない機能的なフレーム形状
- 特殊鋳鋼採用でボディ強化
- アーム取付時のボス径を、従来機に比べ40~50%も接触面積を増やすことで、切断力低下となるアームのガタツキを防止



大割機

TSRC Series


## サイレント TSRCクラッシャー

TSクラッシャーがさらに進化

TSRC-1000V | TSRC-1300CV | TSRC-1700V  
TSRC-2100V※

円弧刃形状の採用で切断力を向上

閉じるにしたがい、2枚のカッター刃の成す角度【 $\alpha$ 】は適度に保たれ、切断力は点状に集中的に切断物に作用する事で、端から徐々にスムーズに切断されます。

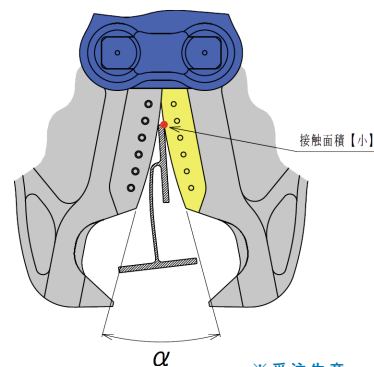

※受注生産

|            |     | TSRC-1000V<br>FR/ARTS/HR/FHR | TSRC-1300V<br>FR/HR/FHR | TSRC-1700V<br>FHR | TSRC-2100V<br>FHR |
|------------|-----|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 質量(標準)     | kg  | 2520/2620/2600/2610          | 4040/4070/4080          | 7640              | 11060             |
| 質量(最軽量)    | kg  | 2440/2540/2520/2530          | 3860/3890/3900          | 7380              | 10720             |
| 全長         | mm  | 2445/2590/2550/2550          | 2870                    | 3630              | 4060              |
| 開口幅(最大/最小) | mm  | 1000/0                       | 1300/0                  | 1700/0            | 2100/0            |
| 全幅         | mm  | 1540                         | 1900                    | 2430              | 2950              |
| 破碎力(先端部)   | kN  | 950                          | 1100                    | 1850              | 2000              |
| 切断力(中央部)   | kN  | 2470                         | 2850                    | 4880              | 5460              |
| 切断刃長       | mm  | 480                          | 550                     | 650               | 750               |
| 使用圧力       | MPa | 30                           | 30                      | 30-32             | 30                |
| 標準装備バルブ    |     | 増速バルブ                        | 増速バルブ                   | 増速バルブ             | 増速バルブ             |
| 取付ショベルクラス  | ton | 20-25                        | 30-40                   | 60-100            | 150-              |

\*フリー旋回はFR、油圧旋回はHR、アーツ旋回はARTSと記載しています。

\*FHRは、フリー旋回・油圧旋回兼用タイプです。《特許取得》

\*最軽量はロッドカバーとサイドカバーを装着しない状態の重量です。

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。



TSRC-1000V

# DEMOLITION CRUSHER



TSRC-1000V




TS-WD1200V



TS-WB2400V

# OSC SERIES

サイレント コワリクン

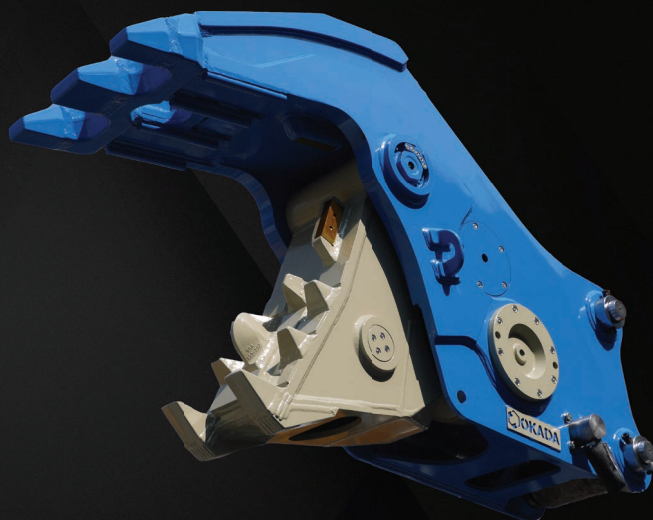

- 破砕力アップに重点を置いた設計変更により、開口幅全域における大きな破砕力が可能
  - 開口幅クラス最大級で、大きなガラ処理もつかみ作業も容易
  - トラニオンシリンダーの採用により、軽量化とコンパクト化を実現 \*
  - 硬化肉盛を廃止し、耐摩耗に優れた特殊合金の破砕歯に変更したことで補修作業を容易にし、コスト削減を可能に\*
- \* 対象機種: OSC-200B, 360B, 500A

小割機

OSC Series

## サイレント コワリクン

鉄筋処理もスピーディなコンクリート小割機



OSC-35B | OSC-70B | OSC-135B  
OSC-200B | OSC-360B | OSC-500A  
OSC-650V\*



※受注生産

|           |     | OSC-35B | OSC-70B | OSC-135B | OSC-200B | OSC-360B | OSC-500A | OSC-650V |
|-----------|-----|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 質量        | kg  | 275     | 660     | 1115     | 1835     | 3190     | 4785     | 5630     |
| 全長        | mm  | 1230    | 1585    | 1955     | 2265     | 2700     | 3110     | 3625     |
| 全高        | mm  | 715     | 955     | 1175     | 1415     | 1760     | 2135     | 2210     |
| 最大開口幅     | mm  | 425     | 600     | 730      | 870      | 1105     | 1465     | 1500     |
| 鉄筋カッター刃長  | mm  | 90      | 100     | 150      | 150      | 180      | 215      | 215      |
| 破砕力       | kN  | 315     | 450     | 600      | 880      | 1000     | 1115     | 1400     |
| 使用圧力      | MPa | 25      | 28      | 28       | 32       | 32       | 32       | 32       |
| 標準装備バルブ   |     | 増速バルブ   | 増速バルブ   | 増速バルブ    | 増速バルブ    | 増速バルブ    | 増速バルブ    | 増速バルブ    |
| 取付ショベルクラス | ton | 3-5     | 6-9     | 10-16    | 18-25    | 30-45    | 40-100   | 50-100   |

\*OSC-35Bは、3-5tonクラスを網羅するDUOタイプです。

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

小割機  
OSC Series

# 永久磁石付 マグネットコワリクン

小割から鉄筋回収まで効率的に



OSC-135PB | OSC-200PB

- 強力な永久磁石採用で素早い鉄筋回収ができ、電気配線は不要
- 圧砕機配管があれば、どのショベルでも取付可能
- フットペダルで磁石のON/OFFがラクラク操作

|           |     | OSC-135PB | OSC-200PB |
|-----------|-----|-----------|-----------|
| 質量        | kg  | 1455      | 2215      |
| 全長        | mm  | 1810      | 2105      |
| 全高        | mm  | 1395      | 1630      |
| 最大開口幅     | mm  | 730       | 870       |
| 鉄筋カッター刃長  | mm  | 150       | 150       |
| 破砕力       | kN  | 600       | 880       |
| 使用圧力      | MPa | 28        | 32        |
| 標準装備バルブ   |     | 増速バルブ     | 増速バルブ     |
| 取付ショベルクラス | ton | 11-16     | 18-25     |
| マグネット吸着面  | mm  | 590×380   | 660×450   |
| 吸着質量      | kg  | 48        | 57        |

\*吸着質量は、かさ比重1.3の対象物を吸着した時の値を示しています。  
 \*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。  
 \*マグネットコワリクンを装着した油圧ショベルの運転については、P34「ご使用にあたって」をご確認ください。

小割機  
OSC Series

# 電磁石付 マグネットコワリクン

破砕力も磁力もダントツ



OSC-135MB | OSC-200MB2 | OSC-200HMB2 | OSC-360MB  
 OSC-160GMB | OSC-250GMA | OSC-360GMB

- 当社独自の角型マグネットを、分割組み込み構造でコワリクンと一体化
- 強力な磁力でガラ付きの鉄筋も容易に回収
- 磁石はフレームからはみ出さない機能的フォルム、耐摩耗プレートで耐久性アップ
- 電源装置監視機能と故障箇所ランプ表示で異常時に素早く対応
- 強力型マグネット(HMB)タイプと220Vマグネット(GMA/GMB)もご用意しております



特殊仕様機(A-Mgタイプ)

可動アーム側にもマグネットを取り付け可能です。

マグネットサイズは、  
 Ø500 (10~16tクラス)  
 Ø600 (18~25tクラス)  
 を標準でご用意しております。

|           |     | OSC-135MB | OSC-200MB2 | OSC-200HMB2 | OSC-360MB |
|-----------|-----|-----------|------------|-------------|-----------|
| 質量        | kg  | 1375      | 2175       | 2195        | 3770      |
| 全長        | mm  | 1840      | 2145       | 2145        | 2570      |
| 全高        | mm  | 1355      | 1575       | 1575        | 1905      |
| 最大開口幅     | mm  | 730       | 870        | 870         | 1105      |
| 鉄筋カッター刃長  | mm  | 150       | 150        | 150         | 180       |
| 破砕力       | kN  | 600       | 880        | 880         | 1000      |
| 使用圧力      | MPa | 28        | 32         | 32          | 32        |
| 標準装備バルブ   |     | 増速バルブ     | 増速バルブ      | 増速バルブ       | 増速バルブ     |
| 取付ショベルクラス | ton | 11-16     | 18-25      | 18-25       | 30-45     |
| マグネット吸着面  | mm  | 600×475   | 715×555    | 715×555     | 850×665   |
| マグネット使用電圧 | V   | 24        | 24         | 24          | 24        |
| 吸着質量      | kg  | 70        | 95         | 130         | 170       |

| OSC-160GMB | OSC-250GMA | OSC-360GMB |
|------------|------------|------------|
| 2300       | 2495       | 4000       |
| 1940       | 2030       | 2550       |
| 1595       | 1645       | 1940       |
| 810        | 870        | 1105       |
| 150        | 150        | 180        |
| 700        | 880        | 1000       |
| 32         | 32         | 32         |
| 増速バルブ      | 増速バルブ      | 増速バルブ      |
| 18-25      | 18-25      | 30-45      |
| 850×700    | 850×700    | 850×700    |
| 220        | 220        | 220        |
| 245        | 245        | 245        |

\*吸着質量は、かさ比重1.3の対象物を吸着した時の値を示しています。  
 \*ショベルの型式・種類により、オルネーターの交換が必要になる場合がございます。  
 \*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。  
 \*マグネットコワリクンを装着した油圧ショベルの運転については、P34「ご使用にあたって」をご確認ください。

# TS CUTTER

TSカッターシリーズ

- TSカッターの本質はそのままに、進化した鉄骨切断機
- 過酷な環境での使用にも耐える信頼の特殊鋳鋼採用
- 20tクラス～200tクラスまで幅広いラインナップ



鉄骨切断機

TS-W Series

## サイレント TS-WBカッター

強力な切断力で抜群の威力を発揮



TS-WB600CV | TS-WB700CV  
 TS-WB800CV | TS-WB900CV  
 TS-WB1000CV | TS-WB1150CV  
 TS-WB1300V※

|           |     | TS-WB600CV<br>FR/ARTS/HR/FHR | TS-WB700CV<br>FR/HR/FHR | TS-WB800CV<br>FHR |
|-----------|-----|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 質量(標準)    | kg  | 2620/2720/2700/2710          | 3980/4010/4020          | 5260              |
| 質量(最軽量)   | kg  | 2560/2660/2640/2650          | 3820/3850/3860          | 5080              |
| 全長        | mm  | 2530/2680/2640/2640          | 3050                    | 3340              |
| 最大開口幅     | mm  | 710                          | 930                     | 1050              |
| 全幅        | mm  | 1680                         | 1650                    | 1950              |
| カッター刃長    | mm  | 600                          | 700                     | 800               |
| 切断力(中央部)  | kN  | 2300                         | 2710                    | 3000              |
| 使用圧力      | MPa | 30                           | 30-32                   | 30-32             |
| 標準装備バルブ   |     | 増速バルブ                        | 増速バルブ                   | 増速バルブ             |
| 取付ショベルクラス | ton | 20-25                        | 30-40                   | 40-48             |



※受注生産

| 超大型・TS-WBカッター |     | TS-WB900CV<br>FHR | TS-WB1000CV<br>FHR | TS-WB1150CV<br>FHR | TS-WB1300CV<br>FHR |
|---------------|-----|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 質量(標準)        | kg  | 7400              | 9340               | 11000              | 15000              |
| 質量(最軽量)       | kg  | 7220              | 9140               | 10710              | 14650              |
| 全長            | mm  | 3880              | 4170               | 4460               | 5000               |
| 最大開口幅         | mm  | 1190              | 1370               | 1600               | 1800               |
| 全幅            | mm  | 1940              | 2400               | 2360               | 2590               |
| カッター刃長        | mm  | 900               | 1000               | 1150               | 1300               |
| 切断力(中央部)      | kN  | 3460              | 3675               | 3650               | 4000               |
| 使用圧力          | MPa | 30-32             | 30                 | 30                 | 30                 |
| 標準装備バルブ       |     | 増速バルブ             | 増速バルブ              | 増速バルブ              | 増速バルブ              |
| 取付ショベルクラス     | ton | 60-100            | 100-200            | 150-               | 180-               |



\*フリー旋回はFR、油圧旋回はHR、アーツ旋回はARTSと記載しています。

\*FHRは、フリー旋回・油圧旋回兼用タイプです。《特許取得》

\*最軽量はロッドカバーとサイドカバーを装着しない状態の重量です。

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

## 鉄骨切断機

TS-W XCV Series


# サイレント TS-Wクロスカッター

特殊形状刃で確実、スムーズに切断



TS-W600XCV | TS-W650XCV | TS-W900XCV | TS-W1400XCV

- 特殊形状のカッター刃の採用により、対象物を逃さず拾い切りが可能
- 増速バルブの採用により、開閉スピードが更にアップ



ココがポイント!!

- ①先端刃がクロスするため対象物を逃さない
- ②点で当たる事で切断力が集中

|            |     | TS-W600XCV<br>FR/ARTS/HR | TS-W650XCV<br>FR/ARTS/HR/FHR | TS-W900XCV<br>FR/HR/FHR | TS-W1400XCV<br>FHR |
|------------|-----|--------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 質量(標準)     | kg  | 1400/1490/1480           | 2450/2550/2530/2540          | 4020/4050/4060          | 7450               |
| 質量(最軽量)    | kg  | 1340/1430/1420           | 2375/2475/2455/2465          | 3840/3870/3880          | 7190               |
| 全長         | mm  | 2010/2120/2065           | 2370/2520/2480/2480          | 2830                    | 3530               |
| 開口幅(最大/最小) | mm  | 590/-250                 | 680/-270                     | 900/-320                | 1400/-430          |
| 全幅         | mm  | 1160                     | 1350                         | 1615                    | 2190               |
| カッター刃長     | mm  | 570                      | 640                          | 820                     | 1050               |
| 切断力(中央部)   | kN  | 1275                     | 1500                         | 2650                    | 3500               |
| 切断力(先端部)   | kN  | 590                      | 800                          | 1260                    | 1660               |
| 使用圧力       | MPa | 30-32                    | 30                           | 30-32                   | 30-32              |
| 標準装備バルブ    |     | 増速バルブ                    | 増速バルブ                        | 増速バルブ                   | 増速バルブ              |
| 取付ショベルクラス  | ton | 12-14                    | 20-25                        | 30-40                   | 60-100             |

\*フリー旋回はFR、油圧旋回はHR、アーツ旋回はARTSと記載しています。  
 \*FHRは、フリー旋回・油圧旋回兼用タイプです。《特許取得》  
 \*最軽量はロッドカバーとサイドカバーを装着しない状態の重量です。  
 \*TS-W650XCVは、オプションでBタイプ(カッター刃ボルトオンタイプ)がございます。  
 \*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

## 鉄骨切断機

TS-S Series

# サイレント TS-Sカッター

片刃駆動でも、優れた切断力&スピードを発揮



TS-S430C

TS-S250C | TS-S320C | TS-S430C | TS-S550C | TS-S660C

- 特殊形状のカッター刃の採用(ARC刃 円弧形状刃)の採用により、カタログ値以上の切断力を発揮
- シングルシリンダー片刃駆動
- 増速バルブを廃止することによりシンプルなシリンダ構造で信頼性を向上、高性能なショベルの吐出量を有効に生かす大ロッド径を採用して開きのスピードを確保

|                  |     | TS-S250C<br>FR/ARTS/HR | TS-S320C<br>FR/ARTS/HR | TS-S430C<br>FR/ARTS/HR | TS-S550C<br>FR/ARTS/HR/FHR | TS-S660C<br>FHR |
|------------------|-----|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| 質量               | kg  | 280/325/330            | 755/775/775            | 1395/1485/1475         | 2420/2520/2500/2520        | 3755            |
| 全長               | mm  | 1155/1255/1255         | 1630/1635/1630         | 2055/2215/2195         | 2445/2590/2550/2550        | 2835            |
| 全幅               | mm  | 605                    | 875                    | 1115                   | 1400                       | 1618            |
| 先端開口幅            | mm  | 325                    | 475                    | 565                    | 690                        | 815             |
| 刃先開口幅            | mm  | 220                    | 340                    | 400                    | 515                        | 630             |
| カッター刃長(フレーム/アーム) | mm  | 220/250                | 320/380                | 420/500                | 550/660                    | 660/720         |
| 切断力(中央部)         | kN  | 405                    | 745                    | 1080                   | 1910                       | 2310            |
| 使用圧力             | MPa | 25                     | 28                     | 28                     | 32                         | 32              |
| 取付ショベルクラス        | ton | 3-5                    | 6-9                    | 12-18                  | 20-25                      | 30-40           |

\*フリー旋回はFR、油圧旋回はHR、アーツ旋回はARTSと記載しています。  
 \*FHRは、フリー旋回・油圧旋回兼用タイプです。《特許取得》  
 \*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

油圧ブレーカー

大割機

小割機

鉄骨切断機

つかみ機

カブライ

リサイクルメント

木材破砕機

その他


南星機械

## 鉄骨切断機

TS Series

# サイレント TSカッター

確かな切れ味の鉄骨切断専用機

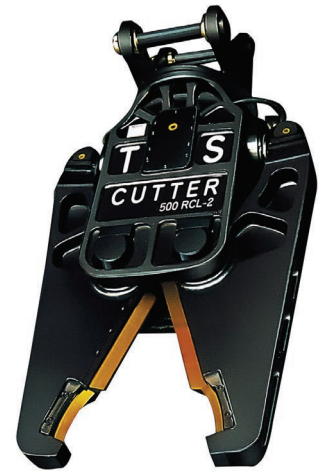

TS500RCL

- 強力な切断力で、危険なガス溶断作業を削減
- 先端のプレス刃で鉄骨を押しつぶし、中央のカッター刃で切断するので、鉄骨を逃さず切断が可能
- 横向き、縦向き、斜めどの角度でも連続作業ができる360°フリー旋回

|            |     | TS500RCL<br>FR |  |
|------------|-----|----------------|--|
| 質量(標準)     | kg  | 2430           |  |
| 全長         | mm  | 2400           |  |
| 最大開口幅      | mm  | 570            |  |
| 全幅(アーム全開時) | mm  | 1220           |  |
| カッター刃長     | mm  | 500            |  |
| 切断力(中央部)   | kN  | 2620           |  |
| 使用圧力       | MPa | 28             |  |
| 取付ショベルクラス  | ton | 18-25          |  |

\*フリー旋回はFRと記載しています。

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。



## 鉄骨切断機

BAS Series

# ビッグアイオンシャー

金属スクラップの減容化とタンク解体の決定版

BAS350C-HR | BAS450C-HR

- 鋼鉄、鉄骨、鉄板など、多様な素材の切断作業に対応
- 作業効率向上とコストダウンに貢献



BAS450C-HR

|           |     | BAS350C-HR | BAS450C-HR |
|-----------|-----|------------|------------|
| 質量(標準)    | kg  | 6100       | 7500       |
| 全長        | mm  | 4895       | 5310       |
| 最大開口幅     | mm  | 840        | 940        |
| 全幅        | mm  | 1650       | 1750       |
| カッター刃奥行   | mm  | 865        | 940        |
| 切断力(先端部)  | kN  | 1850       | 2000       |
| 切断力(喉元部)  | kN  | 8100       | 9660       |
| 取付ショベルクラス | ton | 30-38      | 40-48      |

\*油圧旋回はHRと記載しています。

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。







油圧ブレイカ

大割機


小割機

鉄骨切断機

# DEMOLITION SHEAR

つかみ機

カブラー

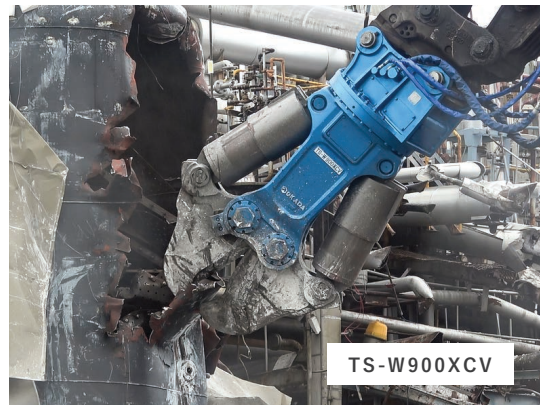

リサイクル  
アタッチメント

木材破砕機




その他

南星機械

# ASG SERIES

サイレントグラップル

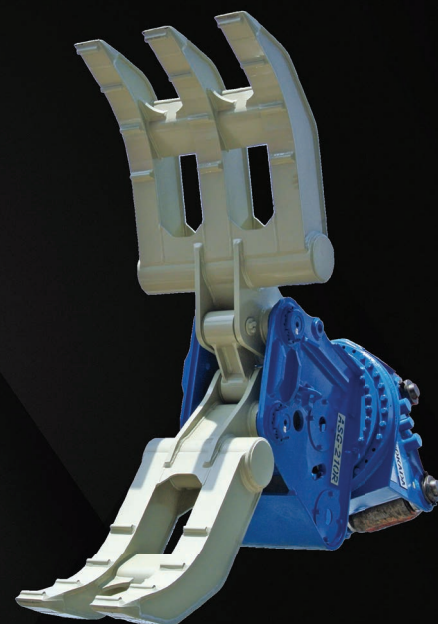

- 360°油圧回転式で微妙な位置決めも難なくクリア
- 強力な回転モーター採用により、長尺物や重量物の移動や回転がラクラク
- ASG-30R/RDは3~5ton 2クラスを網羅するDUOモデル
- ASG-60RDF, 130RDF, 210RDFは電磁弁仕様、ブレーカ配管で複合操作が可能。

オプションとして比例制御仕様をご用意。グリップスイッチの押し加減のみで開閉・回転操作の速度を調整でき、重いフットペダルを踏み続ける必要はございません。

グラップル

ASG Series

## サイレント グラップル

360°油圧回転つかみ機



|              |  |              |
|--------------|--|--------------|
| ASG-30R/RD   |  | ASG-60R/RDF  |
| ASG-130R/RDF |  | ASG-210R/RDF |
| ASG-130SR※   |  | ASG-210SR※   |



※受注生産

|           |     | ASG-30R/RD | ASG-60R/RDF | ASG-130R/RDF | ASG-210R/RDF | ASG-130SR | ASG-210SR |
|-----------|-----|------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 質量(標準)    | kg  | 260/265    | 530/555     | 970/990      | 1595/1650    | 960       | 1535      |
| 最大全長      | mm  | 1420       | 1905/1920   | 2255         | 2645/2690    | 2275      | 2630      |
| 最大開口幅     | mm  | 1100       | 1650        | 1830         | 2335         | 1785      | 2305      |
| 爪幅(3本/2本) | mm  | 295/155    | 480/270     | 600/340      | 800/460      | 385       | 460       |
| 最大爪高さ     | mm  | 655        | 855         | 955          | 1200         | 985       | 1215      |
| 使用圧力      | MPa | 25/21      | 28/25       | 28           | 28/25        | 28        | 28        |
| 取付ショベルクラス | ton | 3-5        | 6-9         | 10-16        | 18-25        | 10-16     | 18-25     |

\*サイレントグラップルには、回転配管とドレン配管が必要です。  
 \*ASG-30RDは電磁弁仕様です。(圧砕機配管とドレン配管での使用になります)  
 \*ASG-130SR/210SRは石づかみグラップル(特注機)です。  
 \*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

フォーク

IFC Series

# チルトフォーク

- 重量軽減 油圧タイプ
- フォーク開口時の音と振動を軽減
- 木造家屋の解体や産業廃棄物の処理などの作業範囲が広がる



|           |     | IFC05 | IFC15 | IFC35 | IFC55 | IFC70 | IFC120 | IFC200 | IFC300 |
|-----------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 質量(標準)    | kg  | 65    | 110   | 165   | 260   | 385   | 650    | 1245   | 1900   |
| 最大全長      | mm  | 695   | 875   | 1065  | 1230  | 1380  | 1645   | 1940   | 2240   |
| 最大開口幅     | mm  | 760   | 975   | 1195  | 1350  | 1690  | 1890   | 2340   | 2730   |
| 爪幅(3本/2本) | mm  | 250   | 270   | 330   | 430   | 470   | 560    | 720    | 905    |
| 最大爪高さ     | mm  | 410   | 550   | 660   | 750   | 890   | 1030   | 1255   | 1450   |
| 使用圧力      | MPa | 20.5  | 20.5  | 24.5  | 24.5  | 27.5  | 27.5   | 27.5   | 27.5   |
| 取付ショベルクラス | ton | 1     | 1.5   | 3     | 5     | 6     | 12     | 20     | 30     |

\*適用クラスは目安となります。  
 \*本体に圧砕機配管が必要となります。  
 \*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

フォーク

HS-L/HS-N Series

# 油圧式フォーク

- パワフルに掴む、汎用型フォーク
- 油圧シリンダ内蔵によりパワーアップ
- ピン2本でショベルの脱着がスムーズ



軽量型  
HS-L



耐久型  
HS-N

|           |     | HS-40L  | HS-60L  | HS-80L | HS-150L | HS-250L | HS-450L | HS-700L | HS-250N | HS-500N | HS-700N | HS-1000N | HS-1200N |
|-----------|-----|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 質量(標準)    | kg  | 63      | 101     | 152    | 220     | 365     | 680     | 1200    | 365     | 920     | 1340    | 1600     | 2000     |
| 最大開口幅     | mm  | 830     | 995     | 1195   | 1365    | 1640    | 1870    | 2220    | 1665    | 2080    | 2250    | 2350     | 2430     |
| 使用圧力      | MPa | -20.6   | -20.6   | -20.6  | -24.5   | -24.5   | -27.4   | -27.4   | -24.5   | -27.4   | -27.4   | -27.4    | -27.4    |
| 取付ショベルクラス | ton | (1)-1.8 | 1.5-2.7 | 3-3.9  | 4-5.9   | 6-8     | 10-14   | 15-21   | 6-8     | 10-18   | 15-21   | 22-25    | 30-33    |

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

フォーク

S-L/S-N Series

# 機械式フォーク

- シンプルなフォルムに潜む強靱なつかみ力
- 特殊鋼を使用した、高い耐久性
- スクラップ処理をはじめ、木材処理など広い用途で活躍



軽量型  
S-L



耐久型  
S-N

|           |     | S-40L | S-60L | S-80L | S-150L | S-250L | S-450L | S-700L | S-250N | S-500N | S-700N | S-1000N | S-1200N |
|-----------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 質量(標準)    | kg  | 55    | 100   | 160   | 170    | 300    | 650    | 1100   | 340    | 800    | 1150   | 1350    | 1850    |
| 最大開口幅     | mm  | 900   | 1090  | 1340  | 1455   | 1700   | 2170   | 2400   | 1880   | 2100   | 2300   | 2350    | 2450    |
| 取付ショベルクラス | ton | -1.8  | 2-2.7 | 3-3.9 | 4-5.5  | 6-8    | 10-14  | 15-21  | 6-8    | 10-18  | 15-21  | 22-25   | 30-33   |

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

フォーク

α Series

# 機械式2点式フォーク

- こだわりの新機構フォーク
- 2点留めで、ショベル脱着がスムーズ
- シンプルなリンクモーションで開閉がスピーディで、つかみ力もアップ



α型 α-L

|           |     | α-40L | α-60L | α-80L | α-150L | α-250L | α-400L | α-700L |
|-----------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 質量(標準)    | kg  | 58    | 91    | 121   | 186    | 340    | 630    | 1010   |
| 最大開口幅     | mm  | 710   | 900   | 1050  | 1310   | 1600   | 1800   | 2125   |
| 取付ショベルクラス | ton | 1-1.8 | 2-2.7 | 3-3.9 | 4-5.5  | 6-8    | 10-14  | 15-21  |

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

油圧ブレイカー

大割機

小割機

鉄骨切断機

つかみ機

カブライ

リサイクルメント

木材破砕機

その他

南星機械

カプラー

SE Series

# SEカプラー

アタッチメントの交換がわずか数分で



SE200 | SE350 | SE450 | SE850 | SE2000



- 重い取付ピンの抜き差しや、大ハンマーでの危険な作業が不要で1人で作業ができるため、高い安全性を確保
- バケットからあらゆるアタッチメントまで装着可能で、装着後の脱着防止装置も内蔵しており安心
- 耐久性に優れた特殊鋳鋼を採用



SE450



SE850



SE850

|             |     | SE200       | SE350       | SE450        | SE850        | SE2000       |
|-------------|-----|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 質量          | kg  | 370         | 650         | 790          | 1580         | 2500         |
| 全長          | mm  | 883         | 1110        | 1160         | 1450         | 1630         |
| 全高          | mm  | 560         | 675         | 700          | 885          | 995          |
| 全幅          | mm  | 440         | 545         | 620          | 700          | 820          |
| ピン間適合範囲・ピン径 | mm  | 430-530・Ø80 | 520-700・Ø90 | 560-710・Ø100 | 630-790・Ø130 | 665-840・Ø150 |
| 脱落防止装置      |     | 固定側：オートロック  |             | アーム側：ロックピン   |              |              |
| 取付ショベルクラス   | ton | 20-25       | 30-35       | 40-50        | 85-100       | 150-200      |

\*取付ショベル・仕様により質量、ピン間適合範囲が異なりますので、事前にご相談ください。  
 \*本製品は標準アームに対応します。ロングアーム、ロングブーム仕様へは使用しないで下さい。  
 \*本製品は標準ショベル対応製品です。クレーン仕様機には対応しておりません。  
 \*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

カプラー



OK/SOK Series

# OKロックII・スーパーOKロックII

ショベルにアタッチメントをクイック装着

OK-10 | OK-20 | OK-25 | OK-45 | OK-70  
 SOK-45 | SOK-70

- 専用配管やアタッチメントの取り付け部の改造が不要
- S字ロックアーム方式採用で、スクリーボルトに直接負荷がかからない(OK-10, 20のクレーン仕様、OK-25を除く)
- クレーン仕様もご用意しております

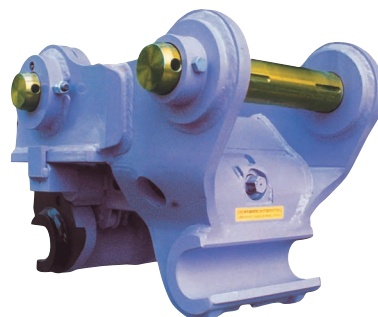

| OKロックII(機械式) |     | OK-10 | OK-20 | OK-25 | OK-45 | OK-70 |
|--------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 質量           | kg  | 40    | 50    | 100   | 180   | 380   |
| 寸法 A         | mm  | 200   | 220   | 260   | 310   | 380   |
| 寸法 B         | 最大  | mm    | 290   | 350   | 420   | 500   |
|              | 最小  | mm    | 165   | 223   | 265   | 354   |
| 取付ショベルクラス    | ton | 3     | 4     | 6     | 12    | 20    |

| スーパーOKロックII(油圧式) |     | SOK-45 | SOK-70 |
|------------------|-----|--------|--------|
| 質量               | kg  | 190    | 390    |
| 寸法 A             | mm  | 310    | 380    |
| 寸法 B             | 最大  | mm     | 500    |
|                  | 最小  | mm     | 354    |
| 取付ショベルクラス        | ton | 12     | 20     |

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

ふるい機


TMB Series

# サイレントアミダス

様々な混合物の選別処理に



TMB-60 | TMB-135 | TMB-200 | TMB-300※

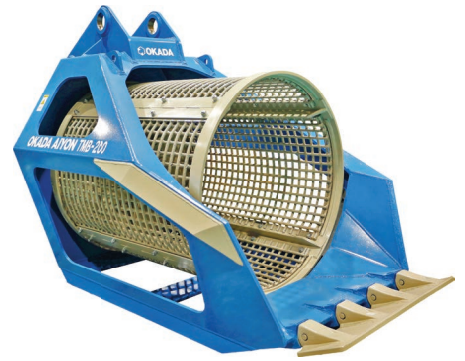

- 筒型の網の回転により、中の混合物をスピーディに選別・ふるい分け
- 特殊バルブの採用により、回転制御(左右回転・回転数)が自在に
- 機能的なフレーム構造で、軽量化と使いやすさを実現



TMB-135



TMB-200

※受注生産

|           |     | TMB-60 | TMB-135 | TMB-200 | TMB-300 |
|-----------|-----|--------|---------|---------|---------|
| 質量        | kg  | 730    | 1460    | 2070    | 2950    |
| 全長        | mm  | 1820   | 2350    | 2580    | 3100    |
| 全高        | mm  | 1310   | 1670    | 1835    | 2140    |
| 全幅        | mm  | 1050   | 1550    | 1680    | 1860    |
| ふるい径      | mm  | 815    | 1100    | 1200    | 1400    |
| ふるい長さ     | mm  | 950    | 1250    | 1400    | 1600    |
| 取付ショベルクラス | ton | 6-9    | 10-16   | 20-25   | 30-40   |

\*TMB-60は30mm織アミ、TMB135-300は、60mm織アミ取付時の質量です。

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

リフティング  
マグネット

HM-82T

建設機械用全油圧式薄型マグネット

## アイオン ハイマグ

- クラス最大級のマグネット径と吸着力でスクラップや鉄筋の収集作業で大活躍
- マグネット本体に発電機を内蔵しており、煩わしい電気配線は不要
- 圧碎機配管のフットペダルにより、吸着・開放が容易にできます

|             |     | HM-82T |
|-------------|-----|--------|
| 質量          | kg  | 1940   |
| 全長          | mm  | 1650   |
| 全高(爪先まで)    | mm  | 1240   |
| 全高(マグネットまで) | mm  | 1045   |
| 爪幅          | mm  | 1010   |
| 使用圧力        | MPa | 21     |
| 取付ショベルクラス   | ton | 18-25  |
| マグネット外径     | mm  | 1150   |
| 吸着質量        | kg  | 300    |



\*吸着質量は、かさ比重1.3の対象物を吸着した時の値を示しています。

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

\*アイオンハイマグを装着した油圧ショベルの運転については、P34「ご使用にあたって」をご確認ください。

油圧  
ブレーカ

大割機

小割機

鉄骨  
切断機

つかみ機

カブラー

リサイクル  
アタッチメント

木材  
破砕機

その他

南星  
機械

## 木材切断機

OMC Series

# アイオン与作

独自のノコ刃と受け刃形状で、木材全般の切断・小割作業がラクラク

OMC-160 | OMC-160Fix | OMC-170PG

- 地面に落ちている木材をARTS旋回で好きな位置へ選んで切断・小割
- 根っこの小割などの前処理からリサイクル機械への投入まで一連の作業をこの1台で
- リーズナブルな固定式もご用意しております
- アイオン与作は、11-22ton 2クラスを網羅するDUOモデル



OMC-160



OMC-160Fix



OMC-170PG

|           |     | OMC-160<br>ARTS/HR | OMC-160Fix | OMC-170PG<br>ARTS/HR |
|-----------|-----|--------------------|------------|----------------------|
| 質量        | kg  | 1385/1375          | 1085       | 1385/1375            |
| 全長        | mm  | 2120/2100          | 1700       | 2255/2240            |
| 全高        | mm  | 1595               | 1595       | 1710                 |
| 最大開口幅     | mm  | 710                | 710        | 865                  |
| 破碎力       | kN  | 350                | 350        | 350                  |
| 仕様圧力      | MPa | 32                 | 32         | 32                   |
| 標準装備バルブ   |     | -                  | -          | -                    |
| 取付ショベルクラス | ton | 11-22              | 11-22      | 11-22                |

\*油圧旋回はHR、アーツ旋回はARTS、固定式はFixと記載しています。

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

## ハンドカッター

LSI-200

# スーパーハンドカッター

油圧式手持ちカッター

- 油圧式のため、ガス溶断やグラインダーで行っていた作業が安全に
- 従来他社のカッターに比べ、強力な切断力に加えて圧倒的な開閉スピードを両立
- 自動車解体、スクラップ処理などのリサイクル作業や建物内装解体現場に最適



| 油圧パワーユニット |     | P06-LSI-10-50 |
|-----------|-----|---------------|
| 質量        | kg  | 43.5          |
| 寸法        | mm  | 372×312×431   |
| モーター出力    | kW  | 1.5(3000rpm時) |
| 電圧(3相)    | V   | 200(50-60Hz)  |
| 作動油タンク    | ℓ   | 9             |
| 使用圧力      | MPa | 50            |

| スーパーハンドカッター |     | LSI-200     |
|-------------|-----|-------------|
| 質量          | kg  | 13.8        |
| 寸法          | mm  | 680×190×163 |
| 最大開口幅       | mm  | 125         |
| 切断力         | kN  | 310         |
| 使用圧力        | MPa | 50          |



\*ガソリンエンジンタイプもございます。

リサイクル  
カッター

C Series

油圧式万能カッター

# クリーンカッター

C-100 | C-200



- 廃木材・廃プラ・軽量鉄骨など総合的な廃棄物に対応
- 可動アームがオベ側にあるので、視認性が良く効率的
- 一度で2ヶ所の切断ができ、効率アップ



|                |     | C-100   | C-200   |
|----------------|-----|---------|---------|
| 質量             | kg  | 1000    | 1450    |
| 全長             | mm  | 1952    | 2188    |
| 最大開口幅          | mm  | 605     | 710     |
| 切断幅            | mm  | 244     | 277     |
| カッター刃長(動刃/固定刃) | mm  | 400/460 | 460/550 |
| 破碎力(先端部)       | kN  | 216     | 353     |
| 切断力(中央部)       | kN  | 343     | 608     |
| 使用圧力           | MPa | 31.4    | 31.4    |
| 取付ショベルクラス      | ton | 10-13   | 18-21   |

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。


リサイクル  
カッター

C-P Series

機械式産業廃棄物・木材切断用

# アイヨン エコカッター

C-250P | C-450P | C-700P

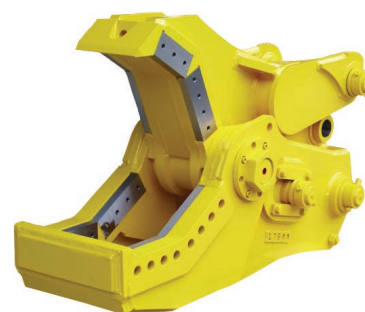

- 廃プラ・ビニール・畳・タイヤ・廃木材の切断、破碎に威力を発揮
- 四面ローテーションカッター、カッター刃調整機構など優れた機能を搭載

|                |     | C-250P  | C-450P  | C-700P  |
|----------------|-----|---------|---------|---------|
| 質量             | kg  | 335     | 730     | 1135    |
| フレーム長          | mm  | 483     | 599     | 702     |
| フレーム幅          | mm  | 317     | 440     | 494     |
| 切断幅            | mm  | 180     | 244     | 277     |
| カッター刃長(動刃/固定刃) | mm  | 342/401 | 401/460 | 460/550 |
| 最大開口幅          | mm  | 428     | 535     | 620     |
| 先端破碎力          | kN  | 157     | 245     | 392     |
| 取付ショベルクラス      | ton | 6-8     | 10-14   | 18-21   |

\*先端破碎力は、取付ショベルによって前後いたします。

\*最大開口幅及び爪の交差角度は、取付ショベルによって異なります。

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

油圧  
ブレーカ

大  
割機

小  
割機

鉄  
骨  
切  
断  
機

つ  
か  
み  
機

カ  
プ  
ラ  
ー

リ  
サ  
イ  
ク  
ル  
ア  
タ  
ッ  
チ  
メ  
ン  
ト

木  
材  
破  
碎  
機

そ  
の  
他

南  
星  
機  
械

# TECHNOLOGY FOR ENVIRONMENT

環境関連機器

## "世界の先端技術を日本の森林へ"

世界の森林において高品質な木材原材料の生産と環境保全に貢献し、多くの実績を誇るアメリカ・モバーク社をはじめとする企業とパートナーシップを結び、世界の先端技術を日本の森林へお届けいたします。



木材破砕機

MORBARK

ウッドホグ

## WOOD HOG

枝葉・丸太などの長尺物も前処理切断なしに粉碎



- 材料送り装置にチェーンコンベアーを採用することにより、メンテナンスフリーを実現
- 自動運転化されているので、長尺物の高効率連続破砕が可能
- 完全離脱型トルクリミッターの搭載により、異物の混入から機械を守る



| Model  |    | 2400X       | 2400XT Track | 3000X       | 3000XT Track | 3400X       | 3400XT Track | 6400XT Track |
|--------|----|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 質量     | kg | 9000        | 10000        | 24500       | 29000        | 27000       | 32600        | 43800        |
| 輸送時全長  | mm | 9024        | 8169         | 9200        | 9200         | 11600       | 11600        | 13400        |
| 輸送時全高  | mm | 3288        | 3056         | 3720        | 3670         | 3780        | 3710         | 3610         |
| 輸送時全幅  | mm | 2264        | 2500         | 2590        | 2640         | 2570        | 2584         | 3490         |
| ホッパー寸法 | mm | 1321 × 2680 | 1321 × 2680  | 1460 × 3660 | 1460 × 3660  | 1460 × 4900 | 1460 × 4900  | 1530 × 5030  |
| エンジン出力 | HP | 188, 203    | 188          | 577         | 577          | 765, 800    | 765, 800     | 1050, 1200   |
|        | kW | 140, 151    | 140          | 430         | 430          | 570, 597    | 570, 597     | 783, 895     |
| ハンマー数  | 個  | 22          | 22           | 18          | 18           | 18          | 18           | 18           |
| スクリーン数 | 枚  | 1           | 1            | 3           | 3            | 3           | 3            | 3            |

\*搭載エンジン・装着オプションにより、仕様が異なります。  
\*電気駆動式もございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。



## 木材破砕機

MORBARK

タブグラインダー

# TUB GRINDER

実績を積んだ処理能力と利便性が高いタブ型



- 高効率のエンジン直動式なので、根っこや切り株もバリバリ破砕
- 完全離脱型トルクリミッターの搭載により、異物の混入から機械を守る
- 排出部分に2連式オーガーを用い、滞留や詰まりを防いでスムーズかつ連続的に排出



| Model  |    | 950      | 950 Track | 1000          | 1000 Track | 1100     | 1200XL        |
|--------|----|----------|-----------|---------------|------------|----------|---------------|
| 質量     | kg | 5300     | 11500     | 15800         | 24500      | 22000    | 25200         |
| 輸送時全長  | mm | 6500     | 5600      | 10400         | 14500      | 11300    | 11600         |
| 輸送時全高  | mm | 3180     | 3400      | 3900          | 3250       | 3880     | 3950          |
| 輸送時全幅  | mm | 2540     | 2590      | 2590          | 2997       | 3390     | 3660          |
| タブ内径   | mm | 1980     | 1980      | 2440          | 2440       | 2740     | 2740          |
| エンジン出力 | HP | 202, 225 | 202       | 350, 540, 577 | 577        | 765, 800 | 765, 800, 875 |
|        | kW | 151, 168 | 151       | 261, 402, 430 | 430        | 570, 597 | 570, 597, 653 |
| ハンマー数  | 個  | 24       | 24        | 36            | 36         | 24       | 24            |
| スクリーン数 | 枚  | 2        | 2         | 2             | 2          | 2        | 2             |

\*搭載エンジン・装着オプションにより、仕様が変わります。  
\*電気駆動式もございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。

## 木材破砕機

MORBARK

チップパー

# CHIPPER

コンパクトな手くべ型チップパー



- 自動供給装置により、エンジンに負担をかけることなく、効率よく破砕が可能
- 頑丈なフレームに大出力エンジンを搭載可能
- 自走式も選択可能で、機動性が向上

| Model     |    | 1415 (M12R) | 1415 Track (M12R Track) | 1821 (M15R) | 1821 Track (M15R Track) | 2131 (M18R) | 2131 Track (M18R Track) |
|-----------|----|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| 質量        | kg | 2500        | 2900                    | 4100        | 6150                    | 5550        | 6800                    |
| 輸送時全長     | mm | 4700        | 4000                    | 5500        | 4740                    | 6450        | 5290                    |
| 輸送時全高     | mm | 2460        | 2550                    | 2640        | 2600                    | 2750        | 2660                    |
| 輸送時全幅     | mm | 1890        | 1980                    | 2210        | 2380                    | 2340        | 2410                    |
| 供給シュート開口部 | mm | 1520 × 780  | 1520 × 780              | 1420 × 940  | 1420 × 940              | 1650 × 960  | 1650 × 960              |
| 供給口       | mm | 380 × 350   | 380 × 350               | 520 × 450   | 520 × 450               | 790 × 520   | 790 × 520               |
| エンジン出力    | HP | 70-114      | 122.5                   | 142-174     | 174                     | 188-275     | 225-275                 |
|           | kW | 52-85       | 91                      | 106-130     | 130                     | 140-205     | 168-205                 |
| 最大処理径     | mm | 300         | 300                     | 380         | 380                     | 450         | 450                     |

\*搭載エンジン・装着オプションにより、仕様が変わります。

油圧ブレイカー

大割機

小割機

鉄骨切断機

つかみ機

カブラー

リサイクル  
アタッチメント

木材破砕機

その他

南星機械

# BIG BASS

強力な破砕力と独自の破砕刃で幅広い産業廃棄物に



- 中低速回転破砕方式と独自の破砕刃形状で、パワフルでスピーディに破砕
- 破砕シャフトは、油圧駆動で回転を自動制御し安定した作業が可能
- 金属類の付いた解体廃材の一次破砕や金属除去に威力を発揮



| 自走式    |    | SRS-450C<br>(VB450DK) | HDWV-700×1500<br>(Tyron 1500) | SRS-650C<br>(VB650DK) | SRS-750C<br>(VB750DK) | HDWV-700×2000<br>(Tyron 2000) | SRS-780C<br>(MRW2.85G) | SRS-850C<br>(VB850DK) | SRS-950C<br>(VB950DK) |
|--------|----|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 質量     | kg | 11500                 | 21500                         | 19000                 | 24000                 | 25500                         | 26380                  | 34000                 | 43000                 |
| 輸送時全長  | mm | 5850                  | 7250                          | 8100                  | 8130                  | 8200                          | 7757                   | 8900                  | 12600                 |
| 輸送時全高  | mm | 2300                  | 3100                          | 2800                  | 2900                  | 3200                          | 3240                   | 3100                  | 3200                  |
| 輸送時全幅  | mm | 1750                  | 2550                          | 2480                  | 2500                  | 2550                          | 2560                   | 2600                  | 3100                  |
| 排出時高さ  | mm | 2790                  | 3730                          | 3500                  | 4600                  | 3850                          | 3590                   | 4800                  | 4600                  |
| 稼働時長さ  | mm | 7290                  | 9010                          | 9620                  | 11900                 | 9800                          | 12370                  | 12800                 | 14600                 |
| エンジン出力 | HP | 142                   | 260                           | 280                   | 375                   | 375                           | 400                    | 480                   | 756                   |
|        | kW | 106                   | 194                           | 208                   | 280                   | 280                           | 298                    | 358                   | 564                   |

| 牽引式    |    | SRS-450<br>(VB450D) | SRS-650<br>(VB650D) | SRS-750<br>(VB650D) | SRS-850<br>(VB850D) |
|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 質量     | kg | 8000                | 18000               | 23000               | 27000               |
| 輸送時全長  | mm | 6100                | 8400                | 8000                | 8900                |
| 輸送時全高  | mm | 2140                | 2700                | 2700                | 3000                |
| 輸送時全幅  | mm | 1900                | 2470                | 2500                | 2500                |
| 排出時高さ  | mm | 2700                | 3200                | 4400                | 4700                |
| 稼働時長さ  | mm | 7300                | 10000               | 11900               | 12800               |
| エンジン出力 | HP | 142                 | 280                 | 375                 | 480                 |
|        | kW | 106                 | 208                 | 280                 | 358                 |

\*搭載エンジン・装着オプションにより、仕様が変わります。  
\*電気駆動式もございます。詳しくは弊社までお問い合わせください。

# 木材破砕機

LOG BUSTER

ログバスター

# LOG BUSTER

間伐材を木質バイオマス燃料に



- エンジン直動式なので、高効率にてチップを生産
- 排出シュートにてチップの排出方向を変更可能(定置式を除く)
- 強力かつ速度調整可能な材料供給装置によりチップ品質の調整可能



| ログバスター   |    | LB-S205C  | LB-405C   | LB-512C   | LB-515C    | LB-M515C  | LB-M515TK | LB-620ET  |
|----------|----|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 仕様       |    | 自走式       | 自走式       | 自走式       | 自走式        | 自走式       | 車載式       | 定置式       |
| 質量       | kg | 1330      | 8500      | 9500      | 11000      | 12300     | 18000     | 14400     |
| 輸送時全長    | mm | 2650      | 5100      | 5360      | 5360       | 6330      | 8810      | 7200      |
| 輸送時全高    | mm | 1930      | 2960      | 3130      | 3320       | 3105      | 3570      | 2660      |
| 輸送時全幅    | mm | 1100      | 2300      | 2300      | 2498       | 2490      | 2490      | 2060      |
| 供給口(縦×横) | mm | 216 × 200 | 420 × 710 | 520 × 850 | 520 × 1060 | 508 × 711 | 508 × 711 | 600 × 950 |
| ナイフ枚数    | 枚  | 2         | 2         | 3         | 4          | 3/6       | 3/6       | 6         |
| エンジン出力   | HP | 25        | 150       | 275       | 456        | 415       | 415       | 電気        |
|          | kW | 18        | 112       | 205       | 340        | 310       | 310       | 160, 250  |
| 最大処理径    | mm | Ø200      | Ø400      | Ø500      | Ø500       | Ø500      | Ø500      | Ø600      |

| ドラムチッパー  |    | 3036      | 3036 Track | 4036       | 4036 Track | 5048X       | 5048X Track |
|----------|----|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 仕様       |    | 牽引式       | 自走式        | 牽引式        | 自走式        | 牽引式         | 自走式         |
| 質量       | kg | 16600     | 22000      | 24700      | 25800      | 32700       | 39900       |
| 輸送時全長    | mm | 9590      | 8970       | 11400      | 9970       | 12360       | 11050       |
| 輸送時全高    | mm | 3520      | 3500       | 3770       | 3500       | 3850        | 3620        |
| 輸送時全幅    | mm | 2540      | 2590       | 2590       | 2997       | 3050        | 3530        |
| 供給口(縦×横) | mm | 787 × 864 | 787 × 864  | 900 × 1016 | 900 × 1016 | 1143 × 1320 | 1143 × 1320 |
| ナイフ枚数    | 枚  | 6         | 6          | 8          | 8          | 8           | 8           |
| エンジン出力   | HP | 540, 577  | 577        | 765, 800   | 765, 800   | 1050, 1200  | 1050, 1200  |
|          | kW | 403, 430  | 430        | 571, 597   | 571, 597   | 783, 895    | 783, 895    |
| 最大処理径    | mm | Ø584      | Ø584       | Ø610       | Ø610       | Ø686        | Ø686        |

\*搭載エンジン・装着オプションにより、仕様が変わります。

油圧ブレーカー

大割機

小割機

鉄骨切断機

つかみ機

カブラー

リサイクル  
アタッチメント

木材破砕機

その他

南星機械

散水機

ASK Series

# 散水小僧

散水作業の省力化、無人化で経済性、安全性アップ

**NETIS No. KT-190028-A**



◀動画はコチラ

## コンパクト&パワフル

- 小型軽量で、狭い工事用足場への設置も簡単
- リモコン操作で本体とノズルを上下90度、左右180度動かせ、放水の向きと散水/停止の切り替えが可能
- オプションのバッテリーを使用すれば、電源ケーブルも不要

## 効率よく、安全に操作可能

- 同一現場内で、最大16台(4グループ×4チャンネル)の散水小僧を個別に操作、同時稼働させることができるため、非常に効率的
- 遠隔で操作するため、高所や重機近くの散水でも人身事故の危険性がなく、安全に作業を行うことが可能



|              |        | ASK-300-H<br>(高圧・小流量仕様)     | ASK-300-L<br>(低圧・大流量仕様) |
|--------------|--------|-----------------------------|-------------------------|
| 質量           | kg     | 20                          | 20                      |
| 全高           | mm     | 735                         | 735                     |
| 全幅           | mm     | 340                         | 340                     |
| ノズル径         | inch   | 1/4                         | 1                       |
| 水供給口(テーパめねじ) | inch   | 1                           | 1                       |
| 最高使用圧力       | MPa    | 14                          | 2                       |
| 散水量目安        | ℓ/min  | 40                          | 70                      |
| 操作方法         |        | 無線操作 到達距離30m(特定小電力無線規格準拠)   |                         |
| 操作内容         |        | ノズル上下(90度)、左右旋回(180度)、バルブ開閉 |                         |
| 同時使用可能台数     | 送信機    | 4台                          |                         |
|              | 散水小僧本体 | 16台                         |                         |
| 動力           |        | 専用バッテリー又はAC100V             |                         |

\*散水にはポンプ接続が必要になります。(散水小僧単体ではご使用いただけません)  
\*散水量は目安であり、ポンプの性能、散水小僧の接続台数、使用するノズル等の条件で変動します。


草刈機

ONB Series

# ブラッシュカッター

万能草刈リアタッチメント

ONB-35 | ONB-60

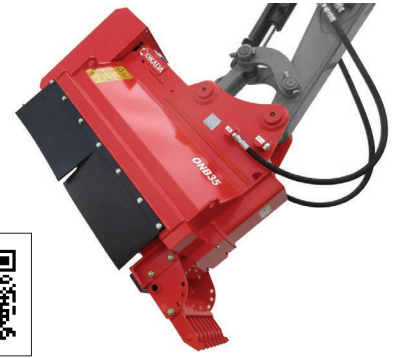

- 地雷除去機をベースにした高耐久のフレームを採用
- 草刈り作業時の回転振動を低減
- 独自のドラム構造により効率がアップ
- 刈リムラが少なく、対象物が細くなるためカット後の収集が不要

|           |                           | ONB-35    | ONB-60    |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
| 質量        | kg                        | 325       | 415       |
| 全長        | mm                        | 1485      | 1625      |
| 全高        | mm                        | 675       | 675       |
| 全幅        | mm                        | 865       | 915       |
| 刈幅        | mm                        | 860       | 1000      |
| 刈高        | mm                        | 10        | 10        |
| 回転数       | rpm                       | 2000      | 2000      |
| 最高使用圧力    | MPa(kgf/cm <sup>2</sup> ) | 24.5(250) | 29.4(300) |
| 制御流量      | L/min                     | 41        | 64        |
| 刃数        | 枚                         | 36        | 42        |
| 取付ショベルクラス | ton                       | 3-5       | 6-8       |

\*全長は、レーキ装着時(角度0°)

油圧ブレーカ

大割機

小割機

鉄骨切断機

つかみ機

カブラー

リサイクルメント

木材破砕機

その他

南星機械

スクリーン

Screening Bucket

# スクリーンバケット

選別・破碎・混合・積込・攪拌に

DL | DN | DS | DH

破碎: ガラス廃材、レンガ及びアスファルト、解体廃棄物、樹皮  
 混合: 砂及び粘土、表土・砂の混合、汚泥、樹皮  
 攪拌: 表土、粘土、石灰と土  
 曝気: 汚泥、汚染土壌、生ゴミ堆肥  
 選別: パイプラインの充填、土壌の選別、汚泥の運搬及び選別

- スクリーンバケットは、幅広い用途・多くの種類の材料に対して迅速な作業が可能



DL2-17



DS3-17



DN3-17

|            |                | 軽量モデル   |         |         | 標準モデル   |         |         |         |         |         |
|------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|            |                | DL2-09  | DL2-12  | DL2-17  | DN2-09  | DN2-12  | DN2-17  | DN3-09  | DN3-12  | DN3-17  |
| 質量         | kg             | 430     | 540     | 695     | 940     | 1130    | 1400    | 1220    | 1410    | 1760    |
| 全長         | mm             | 945     | 945     | 945     | 1280    | 1280    | 1280    | 1400    | 1400    | 1400    |
| 全高         | mm             | 920     | 920     | 860     | 1110    | 1110    | 1110    | 1360    | 1360    | 1360    |
| 全幅         | mm             | 1100    | 1430    | 1895    | 1280    | 1540    | 2080    | 1280    | 1540    | 2080    |
| 容量(平積・山積)  | m <sup>3</sup> | 0.4/0.5 | 0.5/0.6 | 0.8/0.9 | 0.5/0.6 | 0.6/0.7 | 0.9/1.0 | 0.7/0.8 | 1.0/1.2 | 1.3/1.5 |
| スクリーン面積    | m <sup>2</sup> | 0.4     | 0.6     | 0.8     | 0.4     | 0.6     | 0.8     | 0.6     | 0.8     | 1.2     |
| 消費油量       | L/min          | 60-90   | 60-90   | 60-90   | 70-120  | 70-120  | 70-120  | 70-120  | 95-160  | 95-160  |
| 推奨油圧ショベル   | ton            | 4-12    | 7-12    | 9-12    | 10-14   | 12-16   | 15-20   | 12-16   | 16-20   | 20-24   |
| 推奨ホイールローダー | ton            | 2-8     | 3-8     | 4-8     | 4-6     | 6-8     | 7-10    | 6-8     | 7-10    | 9-13    |


|            |                | 高出力モデル  |         |         |         |         | 高耐久モデル  |         |         |         |         |         |         |         |
|------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|            |                | DS3-12  | DS3-17  | DS3-23  | DS4-12  | DS4-17  | DS4-23  | DH3-12  | DH3-17  | DH3-23  | DH4-12  | DH4-17  | DH4-23  | DH4-27  |
| 質量         | kg             | 1610    | 2000    | 2520    | 1930    | 2360    | 3020    | 1950    | 2400    | 2960    | 2280    | 2780    | 3490    | 4080    |
| 全長         | mm             | 1510    | 1510    | 1510    | 1750    | 1750    | 1750    | 1560    | 1560    | 1560    | 1800    | 1800    | 1800    | 1800    |
| 全高         | mm             | 1440    | 1440    | 1440    | 1690    | 1690    | 1690    | 1470    | 1470    | 1470    | 1710    | 1710    | 1710    | 1710    |
| 全幅         | mm             | 1630    | 2170    | 2710    | 1630    | 2170    | 2710    | 1690    | 2230    | 2770    | 1690    | 2230    | 2770    | 3300    |
| 容量(平積・山積)  | m <sup>3</sup> | 1.0/1.2 | 1.3/1.5 | 1.7/2.0 | 1.2/1.4 | 1.8/2.1 | 2.3/2.7 | 1.0/1.2 | 1.3/1.5 | 1.7/2.0 | 1.2/1.4 | 1.8/2.1 | 2.3/2.7 | 2.9/3.4 |
| スクリーン面積    | m <sup>2</sup> | 0.8     | 1.2     | 1.7     | 1.1     | 1.6     | 2.2     | 0.8     | 1.2     | 1.7     | 1.1     | 1.6     | 2.2     | 2.7     |
| 消費油量       | L/min          | 95-160  | 95-160  | 120-200 | 95-160  | 120-200 | 120-200 | 140-235 | 140-235 | 140-235 | 140-235 | 140-235 | 190-315 | 240-400 |
| 推奨油圧ショベル   | ton            | 16-22   | 20-25   | 24-32   | 20-25   | 24-32   | 30-35   | 18-23   | 22-27   | 26-35   | 22-28   | 27-36   | 32-45   | 36-45   |
| 推奨ホイールローダー | ton            | 8-11    | 9-14    | 12-17   | 10-13   | 12-18   | 14-22   | 8-11    | 10-15   | 14-18   | 10-14   | 14-19   | 16-24   | 18-27   |

\*装着オプションにより、仕様が変わります。 \*破碎に適さない材料がございます。 \*記載の質量・寸法はブラケットを含みません。  
 \*更に大型の機械もございます。詳しくは、弊社までお問い合わせください。  
 \*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。



## 木材用グラップル

- バケットシリンダーによるチルト動作が可能のため、選別・積み込み作業が自由に
- 標準型から旋回強力型、電磁弁内蔵まで豊富な機種をラインナップ




NWG-60RV

## 電磁弁内蔵型グラップル


- モデルチェンジで、旋回力・保持力が更にアップし安全性が向上
- 配管はブレーカ配管のみでOK。手元のスイッチで軽々簡単操作、オペレータの疲労を軽減
- 大容量モーターを使用しており、また、ソーの併用で玉切りもスピーディに

## 選木用グラップル(特注)

- 片側ストレートタイプの爪形状で、製材所でのハンドリング作業に使い易さを発揮
- 市場・貯木場でのはい積み、積み下ろしにスピーディに対応



NWG-120RV

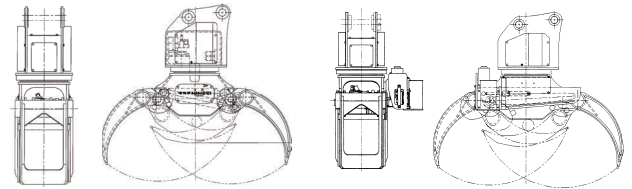

NWG-120RVS  
(ソー付きグラップル)

|           |     | NWG-30R | NWG-30RV | NWG-30RP | NWG-40R | NWG-40RV | NWG-40RP |
|-----------|-----|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 質量        | kg  | 160     | 165      | 165      | 310     | 320      | 360      |
| 全長(開時)    | mm  | 1040    | 1040     | 1040     | 1275    | 1275     | 1295     |
| 最大開口幅     | mm  | 1030    | 1030     | 1030     | 1430    | 1430     | 1430     |
| 最小掴み径     | mm  | 80      | 80       | 80       | 90      | 90       | 90       |
| ソー付き      |     | -       | -        | -        | -       | -        | -        |
| 速度比例制御    |     | -       | -        | ○        | -       | -        | ○        |
| 特注:選木用爪   |     | -       | -        | -        | -       | -        | -        |
| 取付ショベルクラス | ton | -3.5    | -3.5     | -3.5     | 4-5.5   | 4-5.5    | 4-5.5    |

|           |     | NWG-60R | NWG-60RV | NWG-60RP | NWG-60RPS |
|-----------|-----|---------|----------|----------|-----------|
| 質量        | kg  | 460     | 470      | 470      | 670       |
| 全長(開時)    | mm  | 1470    | 1470     | 1470     | 1470      |
| 最大開口幅     | mm  | 1690    | 1690     | 1690     | 1690      |
| 最小掴み径     | mm  | 120     | 120      | 120      | 120       |
| ソー付き      |     | -       | -        | -        | ○         |
| 速度比例制御    |     | -       | -        | ○        | ○         |
| 特注:選木用爪   |     | ○       | ○        | -        | -         |
| 取付ショベルクラス | ton | 6-9     | 6-9      | 6-9      | 6-9       |

|           |     | NWG-120R | NWG-120RV | NWG-120RP | NWG-120RPS |
|-----------|-----|----------|-----------|-----------|------------|
| 質量        | kg  | 780      | 800       | 800       | 980        |
| 全長(開時)    | mm  | 1665     | 1665      | 1665      | 1665       |
| 最大開口幅     | mm  | 1920     | 1920      | 1920      | 1920       |
| 最小掴み径     | mm  | 120      | 120       | 120       | 120        |
| ソー付き      |     | -        | -         | -         | ○          |
| 速度比例制御    |     | -        | -         | ○         | ○          |
| 特注:選木用爪   |     | ○        | ○         | -         | -          |
| 取付ショベルクラス | ton | 10-16    | 10-16     | 10-16     | 10-16      |

\*V…電磁弁内蔵型

\*特注でフリータイプ(1本ピン)もございます。

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

# 油圧式地引ウインチ

集材作業の生産性向上に

## NSW シリーズ

- 群を抜いた直引力(当社比)でベースマシン直前までの力強い木寄せが可能
- ドラムフリーの軽さを調整できるロープ引き力調整器付き
- 繊維ロープにも対応
- オプションでラジコンを設定、ワンマン集材が可能



| 新単胴地引ウインチ      |           |         | NSW-30                           | NSW-46   |
|----------------|-----------|---------|----------------------------------|--|
| 質量             | 標準        | kg      | 135                              | 200  |
|                | 4面ガイドローラ付 | kg      | 150                              | 215  |
| ウインチ<br>巻き込み力  | 満巻        | kN(kgf) | 19.6 (2000)                      | 29.4 (3000)  |
|                | 平均径       | kN(kgf) | 24.5 (2500)                      | 35.2 (3600)  |
|                | 素巻        | kN(kgf) | 34.3 (3500)                      | 45.1 (4600)  |
| ウインチ<br>巻き込み速度 | 回転数       | prm     | 83                               | 53   |
|                | 満巻        | m/min   | 61                               | 38   |
|                | 平均径       | m/min   | 48                               | 31   |
|                | 素巻        | m/min   | 34                               | 23   |
| ロープ巻代          | 最大時       | m       | Ø10×70 (満巻7層目)<br>Ø12×50 (満巻6層目) | Ø10×70 (満巻6層目)<br>Ø12×50 (満巻5層目)<br>Ø14×35 (満巻4層目) |
| ブレーキ           |           |         | カウンタバランスバルブ                      | カウンタバランスバルブ  |
| ドラムフリー機構       |           |         | 油圧シリンダ                           | 油圧シリンダ   |
| 取付推奨ショベルクラス    |           | ton     | 7-16                             | 12-  |

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

## PWF シリーズ

- コンパクトな設計で、油圧ショベル等の建設機械に簡単に取り付け可能
- ドラム完全フリー機構の採用で、労働負荷が低減
- オプションでラジコンを設定、ワンマン集材が可能
- 木材グラブとの併用でさらに広がる作業範囲



| 油圧ウインチ         |     |         | PWF-10      | PWF-25      |
|----------------|-----|---------|-------------|-------------|
| 質量             |     | kg      | 78          | 134         |
| ウインチ<br>巻き込み力  | 平均径 | kN(kgf) | 11.8 (1200) | 18.6 (1900) |
|                | 素巻  | kN(kgf) | 14.7 (1500) | 29.4 (3000) |
| ウインチ<br>巻き込み速度 | 平均径 | m/min   | 65          | 50          |
|                | 素巻  | m/min   | 52          | 32          |
| ロープ巻代          | 最大時 | m       | Ø8×50       | Ø10×70      |
| フリー装置          |     |         | 標準装備        | 標準装備        |
| 無線装置           |     |         | オプション       | オプション       |
| 取付ショベルクラス      |     | ton     | 3-7         | 7-16        |



\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

プロセッサ

CM Series

# プロセッサ

一回で確実な枝払いを実現



- ノンスリップ送材のクローラー方式でスムーズ
- 可動式5枚刃で原木の全周をカバー、小径でも確実な枝払いが可能
- 線接触方式により、原木の形状や送材速度の影響を受けず非常に高い測定精度
- 理想的な爪形状により優れたグラップル能力を發揮
- 8種類の長さを、径級別に材積と本数を集計し、総量及び個別量を表示

|           |         | CM-40ZN               | CM-45ZN |
|-----------|---------|-----------------------|---------|
| 質量        | kg      | 900                   | 920     |
| 全長(開時)    | mm      | 1220                  | 1220    |
| 全幅        | mm      | 1000                  | 1000    |
| 爪最大開口幅    | mm      | 1270                  | 1270    |
| 旋回装置      | 油圧ローテータ | 全旋回                   |         |
| 送材方式      |         | 3方向駆動 ローラーチェーン(ノッチ付き) |         |
| 枝払い径      | mm      | 40-350                | 40-400  |
| 枝払いナイフ数   |         | 全可動5枚刃(開閉機能付)         |         |
| 玉切最大径     | mm      | 480                   | 480     |
| 測長検出方式    |         | 線接触式                  |         |
| 測長基準機能    |         | ソー / 材端 / 元付          |         |
| 材積集計表示機能  |         | 材種、長さ、径級別積算集計表示       |         |
| 取付ショベルクラス | ton     | 10-14                 | 14-18   |

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

プロセッサ  
ハーベスタ

NGH/NPH Series

# プロセッサ ハーベスタ

立木の伐倒・枝払い・造材の生産性を高める

- 理想的な爪形状により、1本からでも掴め、仕分け・はい積みも可能
- 5枚の枝払いナイフで原木の全周をカバー  
小径でも確実な枝払い
- 低速・高速・最高速の3段変速で、一定の材径を境に、細ければスピード重視、太ければトルクがアップ
- 種類の長さ別に手動・自動に関わらず、材木と本数を集計し、総量及び個別量の表示を標準装備
- 常用操作のスイッチの全てを、操作レバーのグリップに集約
- 法面の傾斜に合わせて、引き上げながらのスムーズに造材  
狭い林道でも、周りの木立を傷つけない造材作業が可能

|           |                          | NGH-33                  | NPH-48                  |
|-----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 質量        | kg                       | 840                     | 1350                    |
| 全長(開時)    | mm                       | 2030                    | 2320                    |
| 爪最大開口幅    | mm                       | 1220                    | 1270                    |
| 送材方式      |                          | 3刃駆動<br>ローラーチェーン(ノッチ付き) | 2刃駆動<br>ローラーチェーン(ノッチ付き) |
| 枝払い径      | mm                       | 40-330                  | 80-480                  |
| 枝払いナイフ数   |                          | 全可動5枚刃(開閉機能付)           |                         |
| 玉切最大径     | mm                       | 500                     | 600                     |
| 玉切異常報知機能  |                          | 自動停止                    | 自動停止                    |
| 自動測定機能    |                          | 任意設定(8種)                | 任意設定(12種)               |
| 測長基準機能    |                          | 玉切基点、材端基点、元付基点          | 玉切基点                    |
| 材積集計表示機能  |                          | 材種、長さ、径級、個別集計           | 長さ別表示、CSV形式での出力         |
| 常用操作スイッチ  |                          | 手元集計形                   | 手元集計形                   |
| 旋回角度      |                          | 360° 有限旋回               | 360° 有限旋回               |
| 使用圧力      | MPa(kg/cm <sup>2</sup> ) | 27.4(280)               | 27.4(280)               |
| 使用流量      | ℓ/min                    | 70(21MPa時)              | 120(21MPa時)             |
| ポンプ最大流量範囲 | ℓ/min                    | 100-170                 | 180-320                 |
| 制御電源      |                          | DC24V 15A               | DC24V 15A               |
| チルト角      |                          | 90° ~ -35°              | 90° ~ -35° フリー          |
| 取付ショベルクラス | ton                      | 6-9                     | 10-18                   |



\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。



# スクラップ・産廃用グラップル

自在にパワフルにニーズに応える多様な機種

- 長年にわたリスクラップ業界に携わってきた南星のノウハウが、細やかな商品にまで反映
- 自在タイプ・固定タイプの2種類を設定
- 搬入車輛からの引き取り、ギロチン・シュレッダーへの投入、製品の取り出し、ヤード内への作業に活躍
- 各油圧ショベルにもベストマッチング、最適なアタッチメントとしてご利用可能

## リンク式

|           |     | NSG-150R | NSG-180R | NSG-200R | NSG-250R | NSG-350R |
|-----------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 質量        | kg  | 1260     | 1400     | 1740     | 1800     | 2580     |
| 全長(開時)    | mm  | 1700     | 1820     | 1920     | 2030     | 2350     |
| 爪最大開口幅    | mm  | 2200     | 2600     | 2200     | 2600     | 2820     |
| 爪先端最大掴み力  | kN  | 30.0     | 25.8     | 44.5     | 37.0     | 40.7     |
| 取付ショベルクラス | ton | 11-20    | 11-20    | 18-35    | 18-35    | 35-50    |

\*リンク式には電磁弁内蔵タイプもございます。

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。



## 吊下式

|           |     | NSG-120RF | NSG-140RF | NSG-150RF | NSG-180RF |
|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 質量        | kg  | 1080      | 1220      | 1400      | 1460      |
| 全長(開時)    | mm  | 1530      | 1650      | 1635      | 1750      |
| 爪最大開口幅    | mm  | 2200      | 2600      | 2200      | 2600      |
| 爪先端最大掴み力  | kN  | 30.0      | 25.8      | 44.5      | 37.0      |
| 取付ショベルクラス | ton | 11-20     | 11-20     | 15-25     | 15-25     |


|           |     | NSG-200RF | NSG-250RF | NSG-350RF |
|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 質量        | kg  | 1840      | 1900      | 2500      |
| 全長(開時)    | mm  | 1910      | 2020      | 2290      |
| 爪最大開口幅    | mm  | 2200      | 2600      | 2820      |
| 爪先端最大掴み力  | kN  | 44.5      | 37.0      | 40.7      |
| 取付ショベルクラス | ton | 18-35     | 18-35     | 35-50     |

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

## 爪密閉式・シリンダー密閉式

|           |     | 爪密閉式       |            | シリンダー密閉式   |            |
|-----------|-----|------------|------------|------------|------------|
|           |     | NSG-150RHD | NSG-180RHD | NSG-200RHD | NSG-250RHD |
| 質量        | kg  | 1360       | 1530       | 1940       | 2040       |
| 全長(開時)    | mm  | 1700       | 1820       | 2000       | 2130       |
| 爪最大開口幅    | mm  | 2200       | 2600       | 2200       | 2600       |
| 爪先端最大掴み力  | kN  | 30.0       | 25.8       | 42.6       | 35.9       |
| 取付ショベルクラス | ton | 11-20      | 11-20      | 18-35      | 18-35      |

\*アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。

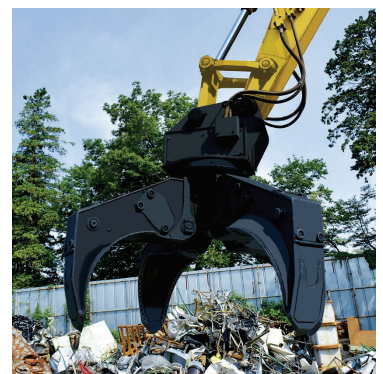



### 改正「労働安全衛生規則」について

平成25年7月1日から、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機は、労働安全衛生法令（安衛法令）上の車両系建設機械の解体用機械として、規制の対象となっています。



### 解体用機械については、①から⑦の措置が必要です

- ① 機械等貸与者（リース業者）は、貸し出すに際しあらかじめ、点検、整備を実施（法33条）
- ② 厚生労働大臣が定める構造規格を具備しないと、譲渡、貸与等を禁止（法42条）
- ③ 定期自主検査（1年以内、1月以内ごと）を実施（法45条第1項）
- ④ 1年以内ごとに行う定期自主検査は一定の資格者が実施（特定自主検査、法第45条第2項）
- ⑤ 3トン以上の機体重量の機械の運転の業務は、技能講習の修了者以外は禁止（法61条）
- ⑥ 3トン未満の機体重量の機械の運転の業務に就かせるときは特別の教育を実施（法59条第3項）
- ⑦ その他使用上の規制の履行（安衛則第2編第2章第1節）



### 定期自主検査

解体用機械については、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行ってください。  
この場合、その検査（特定自主検査）は検査業者又は一定の資格者に行わせてください。  
また、1月以内ごとに1回、定期に、自主検査を行ってください。（安衛則第167条及び第168条）



### 運転資格について

平成25年7月1日から、車両系建設機械（解体用）運転技能講習並びに、小型車両系建設機械（解体用）運転の業務に係る特別教育は、ブレーカを対象としたものから、ブレーカ及び鉄骨切断機等の4機種を対象としたものになりました。

#### 解体用機械（ブレーカ、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機）の運転

- 3トン以上の解体用機械の運転には、指定教習機関の行う「車両系建設機械（解体用）運転技能講習」「車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習」両方の運転資格が必要です。
- 3トン未満の解体用機械の運転は、「小型車両系建設機械（解体用）」、「小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）の運転特別教育」修了者に限られます。


#### 《磁石製品のご使用について》

- マグネット付小割圧砕機（マグネットコワリクン）・リフティングマグネット（アイヨンハイマグ）を装着した油圧ショベルの運転は、「車両系建設機械（解体用）運転技能講習」修了者であることに加え、「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了者であることを推奨します。

※ 労働安全衛生規則、定期自主検査、運転資格についての  
詳細は、厚生労働省のWebサイトをご参照ください。



## 国内営業拠点

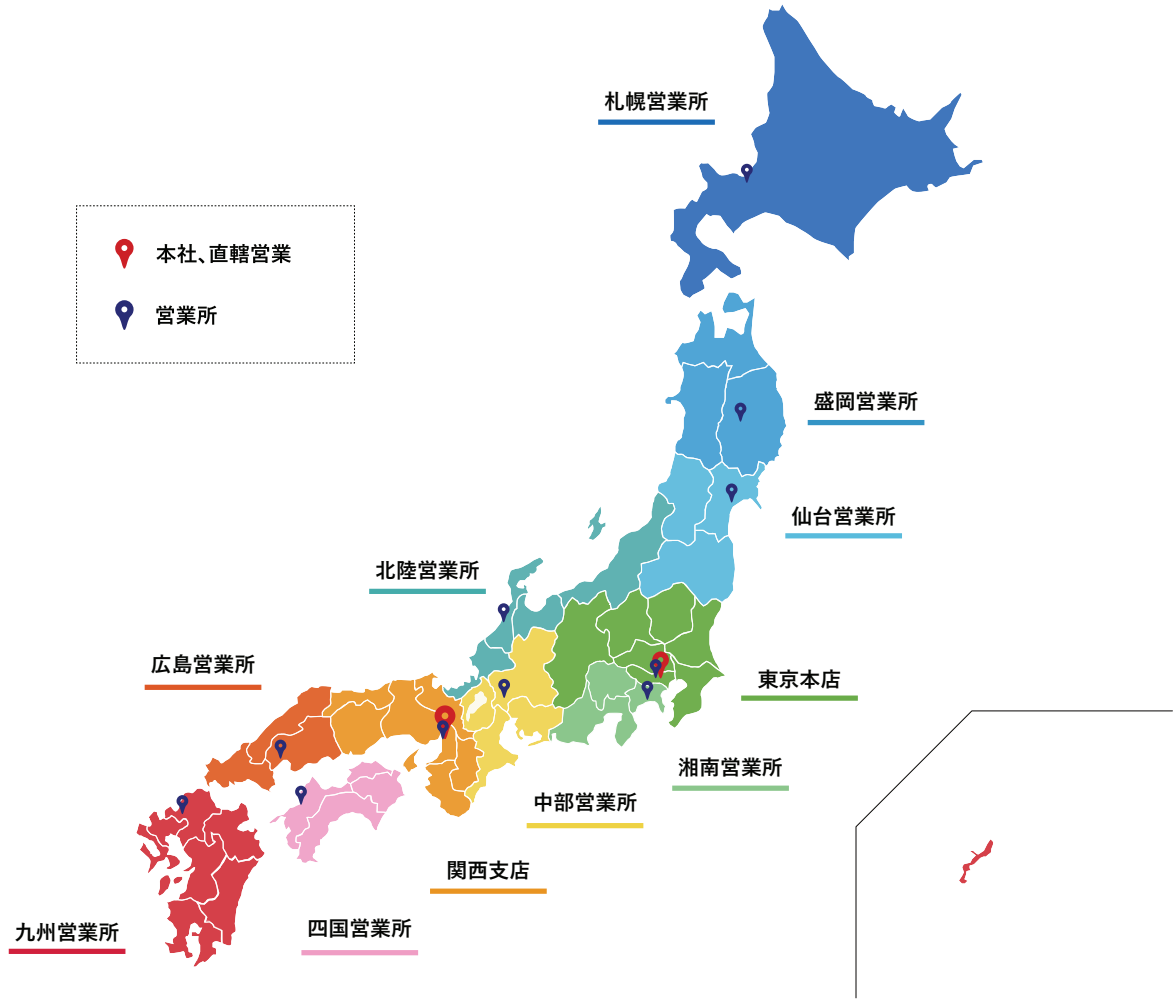

### 本社

営業部 ☎552-0022 大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号  
 東京オフィス ☎100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2番6号  
 (直轄営業) 東京倶楽部ビルディング13階

☎06-6576-1273 (Fax:06-6576-1516)  
 ☎03-6268-8895 (Fax:03-6268-8896)

### 営業拠点

東京本店 ☎175-0081 東京都板橋区新河岸2丁目8番25号  
 関西支店 ☎552-0022 大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号  
 札幌営業所 ☎001-0931 北海道札幌市北区新川西一条1丁目1番36号  
 盛岡営業所 ☎028-3621 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割313番地  
 仙台営業所 ☎984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東5丁目2番33号  
 湘南営業所 ☎254-0014 神奈川県平塚市四之宮7丁目5番17号  
 北陸営業所 ☎920-0356 石川県金沢市専光寺町㊦67  
 中部営業所 ☎503-0946 岐阜県大垣市浅中3丁目131番1号  
 広島営業所 ☎738-0021 広島県廿日市市木材港北6番65号  
 四国営業所 ☎791-3131 愛媛県伊予郡松前町北川原1644番1号  
 九州営業所 ☎816-0912 福岡県大野城市御笠川2丁目4番8号  
 海外事業所 ☎552-0022 大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号

☎03-3975-2011 (Fax:03-3979-3477)  
 ☎06-6576-1261 (Fax:06-6576-1260)  
 ☎011-766-2666 (Fax:011-766-2665)  
 ☎019-611-0080 (Fax:019-611-0078)  
 ☎022-288-8657 (Fax:022-288-8689)  
 ☎0463-51-6984 (Fax:0463-51-6985)  
 ☎076-254-5518 (Fax:076-254-6987)  
 ☎0584-89-7650 (Fax:0584-89-7665)  
 ☎0829-30-7892 (Fax:0829-30-7836)  
 ☎089-984-8887 (Fax:089-984-8889)  
 ☎092-503-3343 (Fax:092-504-0092)  
 ☎06-6576-1268 (Fax:06-6576-1516)

フォローしてください //

# オカダ アイヨン

www.aiyon.co.jp



OKADA AIYON [ Official ]




@okada\_aiyon



# 油圧ブレーカ 使用時のご注意


保管時・始業前に下記の事項を必ず行ってください。

## 作動油の確認

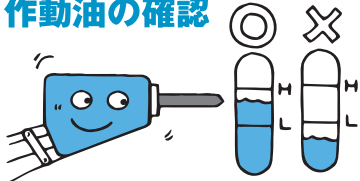

- 始業前に、作動油が入っているか、汚れていないか確認してください。
- 作動油は**600時間**毎、オイルフィルターは**100時間**毎に交換してください。

## 保管時はチゼルを下向きに

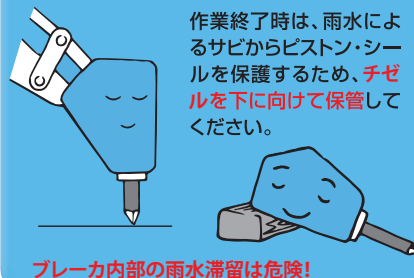


作業終了時は、雨水によるサビからピストン・シールを保護するため、**チゼルを下に向けて保管**してください。

ブレーカ内部の雨水滞留は危険!


## ボルト、ナット、ホースの点検

ボルト、ナット、ホースがしっかり取り付けられていることを確認してください。

※ボルトの締付けは交互対角・均等に行ってください。



## ストップバルブの確認



バルブは必ずONに合わせてください。

## 暖機運転をしてください

ブレーカ使用時の適正油温範囲は50~80℃です。


ブレーカを初めて使う時や、毎始業時には、10分程度垂直に、**7割程度**のエンジン回転数で、ならし運転を行ってください。



## グリスアップをしてください

- 作業中は**2時間**おきに、**チゼル部**に**5~6回**グリスアップしてください。

- チゼルはしっかり押し込んでから入れてください。




## オカダ アタッチメント グリース NLGI No.2

アタッチメントに専用グリスが、オカダアイオンから登場です。大切なアタッチメントだからこそアタッチメントに、ご褒美! 作業がより効率的と、修理費用の軽減に一役買います。

下記の事項を必ず守って作業してください。

## 破砕物に急激に当てない

ショベルもブレーカも壊れることがあります。




## 連続して押力を加える

チゼルが抜けると打撃できません。




## 割れたらすぐにストップする

空打ちが多すぎると各部が傷みます。




## 同じ場所を1分間以上打たない

油温が上昇してシールが傷むことがあります。



## ストロークエンドにして打たない

ショベルが壊れることがあります。



## こじりながら打たない

チゼルが折れることがあります。



## フロントキャップを水や泥などにつけない


※水中使用時は改造が必要です。

ショベルもブレーカも壊れることがあります。



## 物を吊って作業しない

クレーン作業は禁止されています。




# 油圧圧砕機 使用時のご注意



下記の事項を必ず守って作業してください。

## こじらない

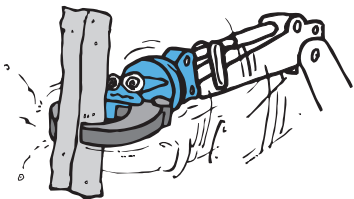


アタッチメントで柱や梁などのこじり作業を行うと、アタッチメントもショベルも壊れることがあります。

## たたかない



破砕片が飛来したり、アタッチメントが壊れることがあります。


## ジャッキアップをしない



油圧ショベルのアーム・ブームに無理な力がはたらき、アタッチメントもショベルも壊れることがあります。

## グリスアップをしてください


作業前に1回、1日2回以上、必ずグリスアップを行ってください。



## オカダ アタッチメント グリース NLGI No.2

アタッチメントに専用グリスが、オカダアイオンから登場です。大切なアタッチメントだからこそアタッチメントに、ご褒美！作業がより効率的と、修理費用の軽減に一役買います。

## 履帯に対して横方向の作業は要注意




履帯に対してブームを横方向に向けて作業すると、ショベルが浮き上がったり、転倒する恐れがあります。

## 落下物に注意




解体物が落下する範囲内は、人が絶対立ち入らないようにしてください。

## 油圧ショベルが浮き上がる作業は禁止

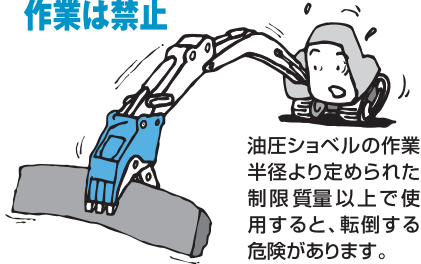

油圧ショベルの作業半径より定められた制限質量以上で使用すると、転倒する危険があります。

## ストロークエンドの状態で噛まない

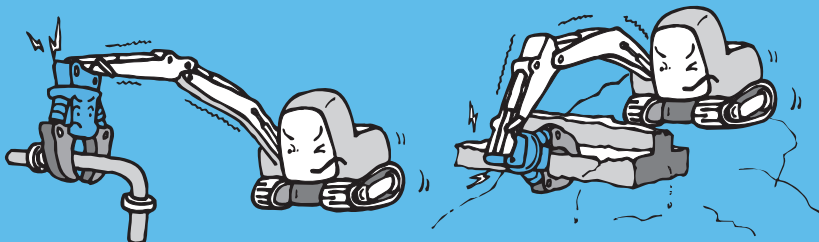

油圧ショベルのシリンダーに無理な衝撃が作用し、シリンダーが壊れることがあります。

## 旋回時の接触到注意




不用意に旋回すると、周囲や頭上の障害物に接触し、危険です。

## カッター刃でコンクリートを噛まない



カッター刃が摩耗し、鉄筋が切れなくなります。

## 不安定な場所での作業は危険

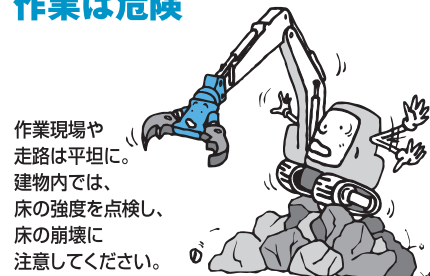


作業現場や走路は平坦に。建物内では、床の強度を点検し、床の崩壊に注意してください。

## ⚠ 安全にお使いいただくために ⚠

- 各製品をご使用される際は、必ず取扱説明書をよくご覧になって、正しくお使い下さい。
- このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。また、アタッチメントの取付ショベルは仕様欄に表示しているクラスのショベルでも、取り付けられない場合がございますので、ご相談下さい。(カウンターウエイトの増量等必要な場合がございます)
- このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なる場合がございます。

Go to the Next Stage.

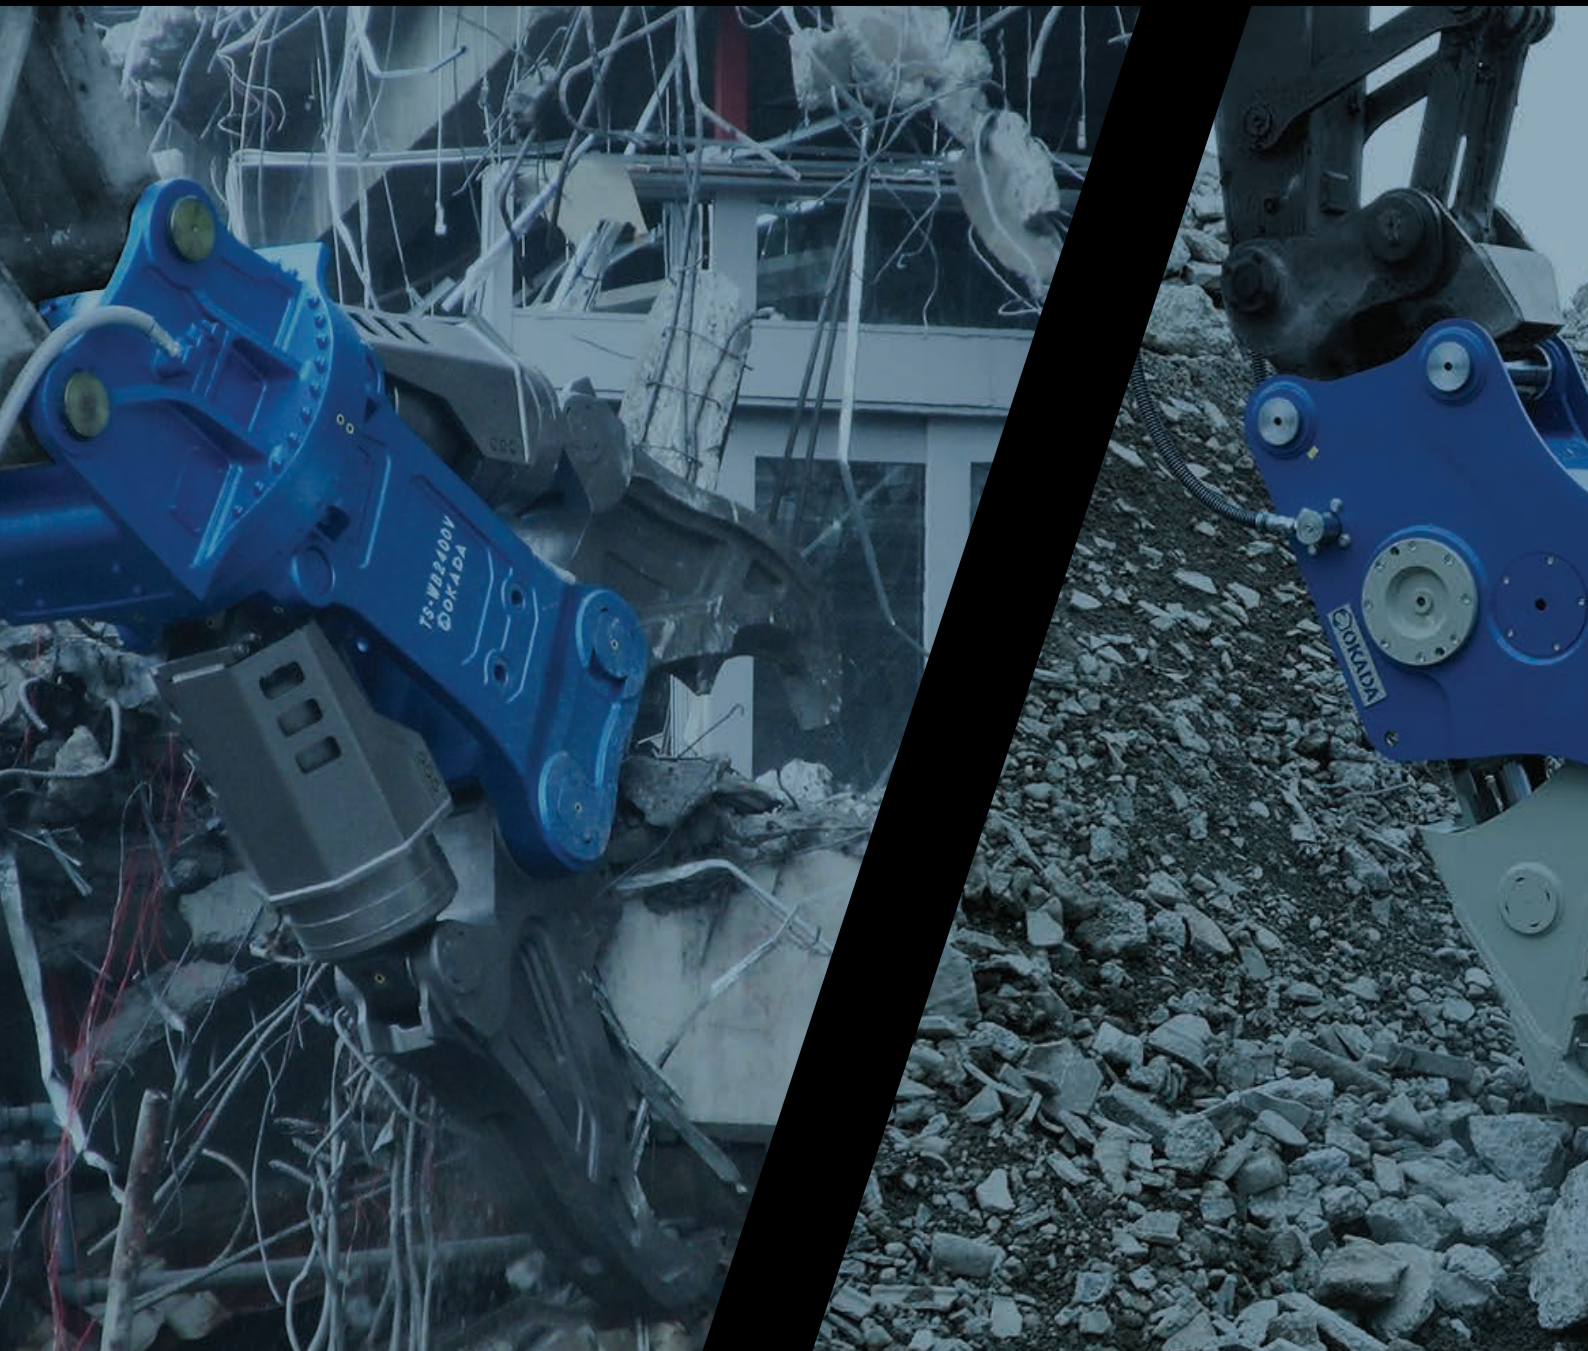





[www.aiyon.co.jp](http://www.aiyon.co.jp)