




# NEW 油圧ブレーカー

# OUB300 シリーズ

OUB301・OUB302・OUB303・OUB304・OUB306

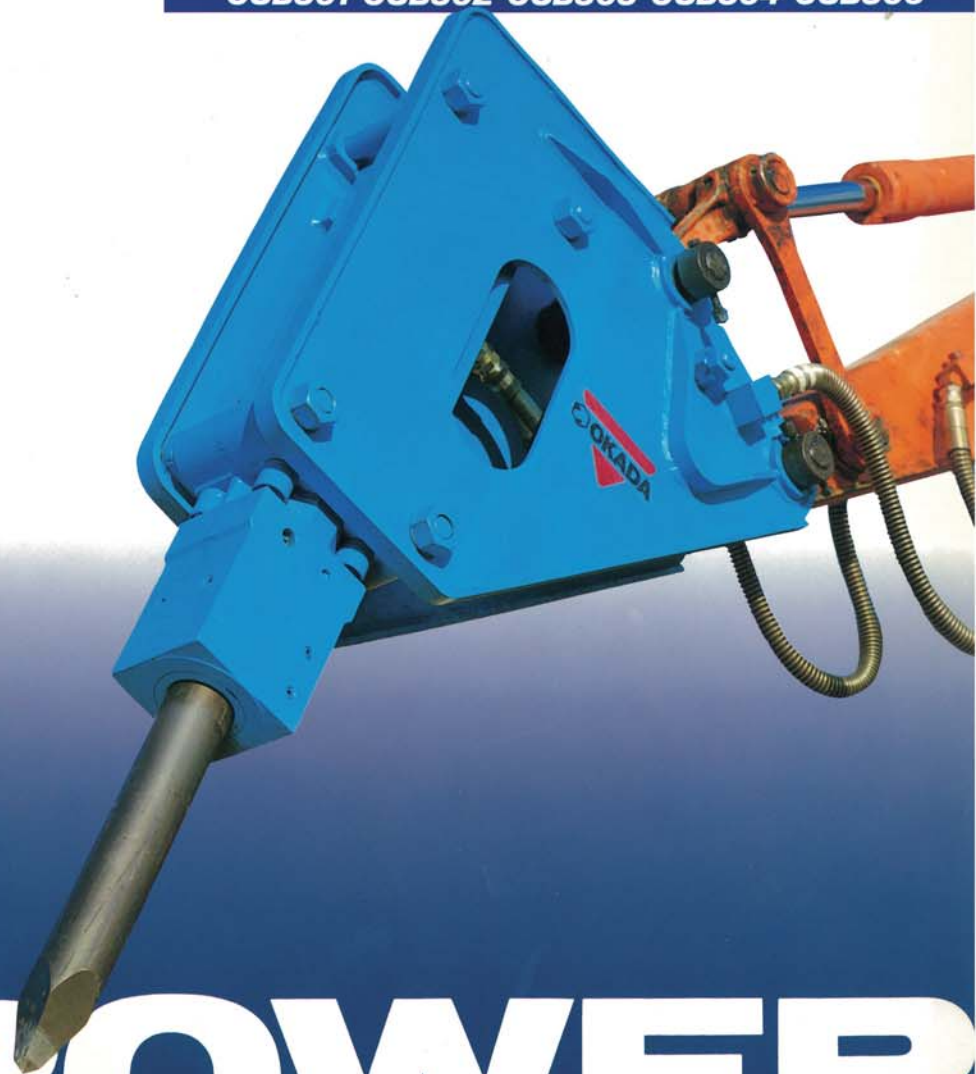

# POWER

## 各社の油圧ショベルに取り付けられます。(取付台車一例)

メーカー	OUB301	OUB302	OUB303	OUB304	OUB306
石川島	IS27F IS25G IS30F IS27G IS35F	IS27F IS27G IS30F IS30G IS35F IS35G	IS40F IS50F	IS75 IS75B IS40G IS50G	IS75 IS75B
イワフジ	CT200 CT230 CT250 CT300 CT320	CT250 CT300 CT320 CT360	CT400		
加藤			HD140SE HD180G	HD250SE HD300GS	HD250SE HD300GS
久保田	KH50 KH021 KH12FD KH60 KH024 KH70 KH026 KH90 KH027 KH030 KH033	KH60 KH026 KH12FD KH70 KH027 KH90 KH030 KH033	KH120 KH040 KH130 KH045 KH170	KH250	KH250 KH350
コベルコ				SK03	SK03 SK035
小松	PC10 PW15 PC15 PW20 PC20 PW30 PC30	PC20 PW20 PC30 PW30	PC40	PC60 PC60U PW60	PC60 PW60 PC80
新キヤブロー三菱	MS02M MS020 MS03M MS030	MS03M MS030 MA035 MS035	MS04M MS040	E70 MS070	E70 MS070 MS090
住友	S70F S70F-2 S80F S80F-2 S90F S100F	S90F S90F-2 S100F S100F-2	SI20F SI30F	SI140 SI160E SI20F-2 SI30F-2	SI160E
竹内	TB250 TB300 TB350	TB250 TB300 TB350	TB45	TB68S TB70	TB68S TB70
日鋼				NC65 NC70D	NC65 NC70D NC100
日産機材	N220 N21 N250 N31 N300 N35 N350	N250 N21 N300 N31 N350 N35	N41 N45	N50	
日立	UH005 EX21 WHM12D UH006 EX24 UH007 EX26 UH009 EX27 EX30 EX33	UH006 EX26 WHM12D UH007 EX27 UH009 EX30 EX33	UHM28 EX45	UHO25 EX60	UH025 EX60* UH035 EX90
古河	FH10S FX021 FH11S FX024 FH12S FX026 FX027 FX030 FX033	FH11S FX026 FH12S FX027 FH16S FX030 FX033	FX040 FX045	FH31S FX60	FH31S FX60* FX90
北越	HM20S HM30S HM35S	HM30S HM35S	HM45S		
ヤンマー	YB201 YB231 YB251 YB301 YB351	YB231 YB251 YB301 YB351	YB401 YB401W YB451 YB501	YB601	
油谷				YS300	YS300

赤で記載されたショベルについては、2ポンプ合流が必要です。  
※印はスプールの交換が必要です。

●上記以外のショベルにも取付けられますので、ご相談ください。

## オカダ アイオン 株式会社

- 本社・大阪本店 ☎552 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1261 (FAX.06-576-1260)
- 東京本店 ☎175 東京都板橋区新河岸2-8-25 ☎03-975-2011 (FAX.03-975-3477)
- 仙台営業所 ☎983 仙台市卸町東5-2-33 ☎022-288-8657 (FAX.022-288-8689)
- 盛岡営業所 ☎020 岩手県紫波郡都南村東見前4-54 ☎0196-38-2791 (FAX.0196-38-2755)
- 中部営業所 ☎503 大垣市浅中3-1-131-1 ☎0584-89-7650 (FAX.0584-89-7665)
- 金沢営業所 ☎920-01 金沢市柳橋町18-5 ☎0762-58-1402 (FAX.0762-57-3660)
- 九州営業所 ☎816 福岡県大野城市荷笠川3-2-7 ☎092-503-3343 (FAX.092-504-0092)

# 強カパワーを

# 生む

# シンプルメカ

OUB300シリーズ



**一歩進んだ全油圧作動方式**  
油圧のパワーを効率よく活用し、強力な打撃力を発揮する全油圧作動方式をさらにグレードアップ。打撃力と打撃数の大幅アップを同時に実現し、破碎能力を飛躍的に向上させました。

## スリムなボディから強カパワー

強カパワーに、  
抜群の作業性、耐久性……  
高性能をスリムなボディに収めました。  
ムダを省いた合理設計が可能にしたこのスタイル。  
シンプル構造の**OUB300シリーズ**には、  
現場第一主義に基づく永年の  
研究と実績が集約されています。



# ムダを削ぎ落とした合理設計。

## シンプル構造

高効率なエネルギー活用システムが可能にしたシンプル構造。ノン・アキュムレーター方式で部品点数も少なく、耐久性に優れています。



(ノン・アキュムレーター方式)  
油圧脈動が小さく、効率のよい作動方式が、アキュムレーターを不要にしました。



## 軽快な作業性

トータル重量の軽量化と、スリムになったボディにより、作業性がいちだんと向上。狭い現場での作業にも威力を発揮します。



## 抜群の耐久性

シンプル構造の**OUB300シリーズ**は、高度な熱処理技術と製作技術に加え、徹底した品質管理により、耐久性は抜群です。

## ラクラク作業

オカダ独自のプレーカー構造は反動が少ないため、オペレーターの疲れが少なく、ショベルにも無理をかけません。

## ソフトな打撃音

耳ざわりな高音域の音が少なく、ソフトな音質なので、比較的低騒音の作業が行えます。


## タガネの種類

用途にあわせてお選びください。



# 強者揃いのバリエーション。

OUB301 OUB302 OUB303 OUB304 OUB306

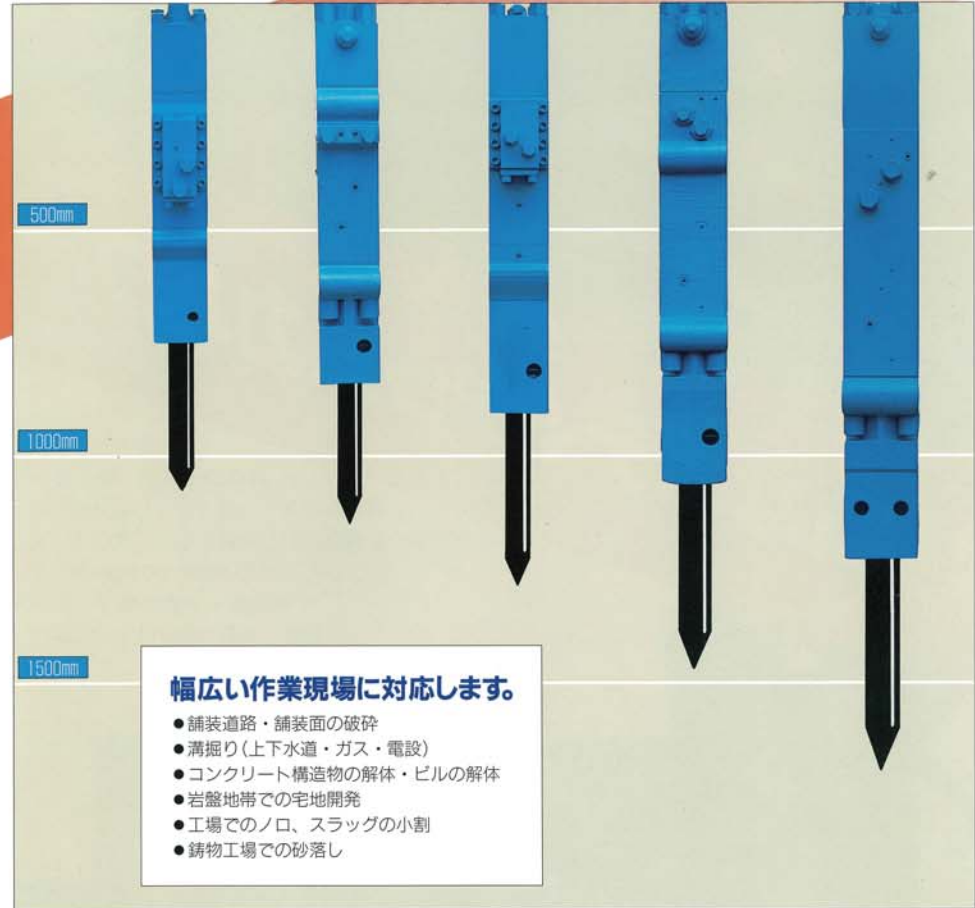

## 仕様

	OUB301	OUB302	OUB303	OUB304	OUB306
作動油圧 (kgf/cm <sup>2</sup> )	80~140	100~150	100~150	100~160	100~160
必要油量 (ℓ/min)	25~35	35~50	30~50	50~80	70~100
打撃数 (bpm)	800~1300	900~1300	600~1000	600~900	500~900
全長(タガネ付) (mm)	1037	1190	1360	1485	1713
総重量(タガネ付) (kg)	105	160	250	270	370
油圧ホース径 (φmm)	13	13	13	19	19
タガネ径 (φmm)	50	61	68	74	85
タガネ長 (mm)	500	550	690	700	800

●改良のためこの仕様は、ことわりなく変更することがあります。