


サイレント カットクン

SILENT Series
Hydraulic demolishing equipments

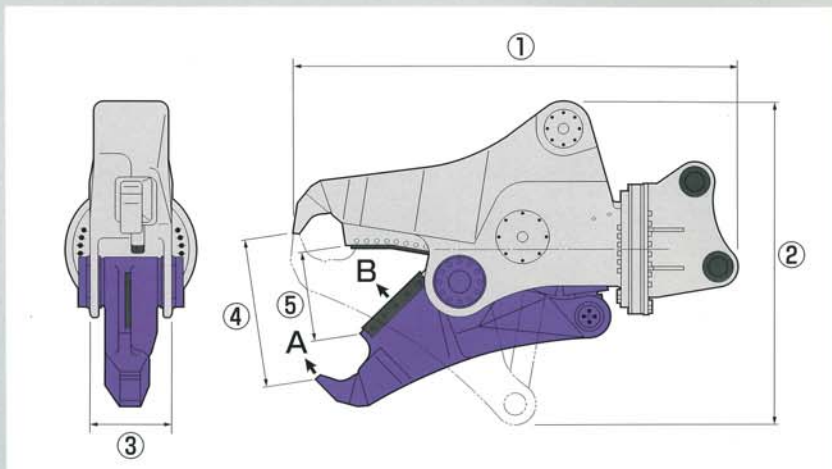

仕様

	CUT-50FR	CUT-70FR	CUT-80FR	CUT-100FR
重量 FR(HR) (kg)	1160(1170)	2070(2120)	2100(2150)	3050(3100)
①全長 (mm)	1970	2485	2545	2870
②全高 (mm)	1320	1810	1785	1895
③フレーム幅 (mm)	365	460	460	490
④最大開口幅 (mm)	607	806	838	1030
⑤カッター開口幅 (mm)	333	500	512	620
カッター刃長 (mm)	340	440	500	580
破砕力 A (t)	40	60	60	80
切断力 B (t)	98	137	137	172
鉄筋	φ25×10本	φ30×16本	φ30×16本	φ30×20本
型钢	H200×200	H400×200	H400×200	H500×200
使用圧力 (kgf/cm ²)	280	320	280	320
取付ショベル (m ²)	0.4~0.45	0.7~0.9	0.7~0.9	1.2~1.6

()は油圧自動旋回HR型

- このカタログに掲載した全仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- このカタログに掲載した全写真は、販売標準機と一部異なることがあります。
- 機体重量3t以上の建設機械の運転には、「車輻系建設機械運転技能講習終了証」が必要です。
- また、油圧ブレーカーを装着する際には、「車輻系建設(解体用)運転技能講習終了証」が必要です。
- 解体アタッチメントを使用する場合は、必ず取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。

オカダ アイオン 株式会社

本社 ☎552 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1273 [FAX.06-576-1276]
 大阪本店 ☎552 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1261 [FAX.06-576-1260]
 東京本店 ☎175 東京都板橋区新河岸2-8-25 ☎03-3975-2011 [FAX.03-3979-3477]
 札幌営業所 ☎063 札幌市西区山の手2条1-4-22 ☎011-631-8611 [FAX.011-631-8780]
 盛岡営業所 ☎020 岩手県盛岡市東見前4-54 ☎0196-38-2791 [FAX.0196-38-2755]
 仙台営業所 ☎984 仙台市若林区卸町東5-2-33 ☎022-288-8657 [FAX.022-288-8689]
 横浜営業所 ☎224 横浜市都筑区住江戸町306 ☎045-937-2991 [FAX.045-937-2995]
 中部営業所 ☎503 大垣市浅中3-131-1 ☎0584-89-7650 [FAX.0584-89-7655]
 北陸営業所 ☎921 金沢市開明町2-99 ☎0762-91-1301 [FAX.0762-91-1602]
 広島営業所 ☎731-01 広島市安佐南区西原9-6-18 ☎082-871-1138 [FAX.082-871-1157]
 九州営業所 ☎816 福岡県大野城市海芝川3-2-16 ☎092-503-3343 [FAX.092-504-0092]
 海外事業部 ☎552 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-576-1268 [FAX.06-576-1280]



- CUT50FR(HR)
- CUT70FR(HR)
- CUT80FR(HR)
- CUT100FR(HR)

コンクリート破碎から鉄骨切断まで
360°全旋回(フリー&油圧)多機能破碎機

サイレント カットクン



SILENT Series

Hydraulic demolishing equipments

オカダ アイオン 株式会社

SILENT Series

Hydraulic demolishing equipments



コンクリート構造物の破碎と鉄骨切断はこれ1台でOK!

破碎力、切断力、作業能率、耐久性、そして使いやすさを追求して...

必要にして十分な破碎力、切断力
スピーディなアームの開閉速度
スムーズな360°全旋回

カッター刃の開きやガタツキを押える特殊鋳鋼製フレームとアーム
そして優れた作業効率を発揮する独自の鉄骨カッター刃、コンクリート破碎歯
この一台でコンクリート破碎と鉄骨切断をこなすCUTシリーズは、
OKADA AIYONならではの最新機構が備わった一歩先をリードする解体機です。

サイレントカッタークン

優れた破碎力

強力な破碎力で柱や梁を破碎する破碎歯には耐磨耗特殊鋼を使用し、優れた破碎力と耐久性を実現しました。

強力な切断力

137t(CUT-80)の強力な切断力を発揮するフレーム側鉄骨カッター刃は「くの字」に装着されていますので鉄骨を逃さず切断します。
また、カッター刃は4面使用できますのでメンテナンスコストも低減します。

速い開閉スピード

「破碎力は強く、スピードは速く」の相反する要求を満たすために開発された高性能増速バルブを標準装備、高出力シリンダーとのコンビネーションで、いままでは困難であった強力な破碎切断力と速い開閉スピードを実現しました。

特殊鋳鋼フレーム採用

フレームとアーム部は特殊合金を使用した鋳鋼製で、溶接のない一体構造です。現場での酷使に耐える十分な強度を持ちながら軽量化を実現、耐磨耗性にも優れています。

ベアリングタイプの旋回部

旋回部には大容量旋回ベアリングを使用。長期間の使用にも安定した破碎が行えやすらわしい隙間調整の必要はありません。旋回方式はフリー旋回のFR、油圧自動旋回のHRの2タイプから選べます。

簡単なカッター刃隙間調整

カッター刃の隙間調整は、独自のフレームピン調整機構とシム機構により、カッター刃を取り外すことなく簡単に行えます。



CUT-80FR フリー旋回型

