


■ サイレントグラップル諸元表

*受注生産


		ASG-30R/RD	ASG-60R/RDF	ASG-130R/RDF	ASG-210R/RDF	ASG-130SR	ASG-210SR
質量(標準)	kg	260/265	530/555	970/990	1595/1650	960	1535
最大全長①	mm	1420	1905/1920	2255	2645/2690	2275	2630
最大開口幅②	mm	1100	1650	1830	2335	1785	2305
爪幅(3本/2本)③	mm	295/155	480/270	600/340	800/460	385	460
最大爪高さ④	mm	655	855	955	1200	985	1215
使用圧力	MPa	25/21	28/25	28	28/25	28	28
取付ショベルクラス※	ton	3-5	6-9	10-16	18-25	10-16	18-25

*サイレントグラップルには、旋回配管とドレン配管が必要です。
 *ASG-30RDは電磁弁仕様です。(圧砕機配管とドレン配管での使用になります)
 *RDF仕様機は単動配管(ブレーカ配管)で使用してください。
 *ASG-130SR/210SRは石づかみグラップル(特注機)です。

■ 寸法図

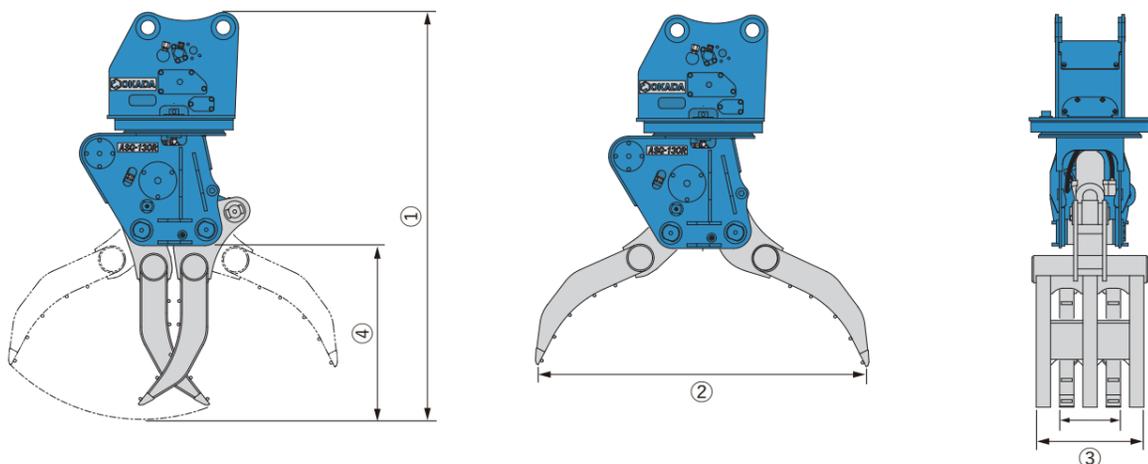

■ 使用例

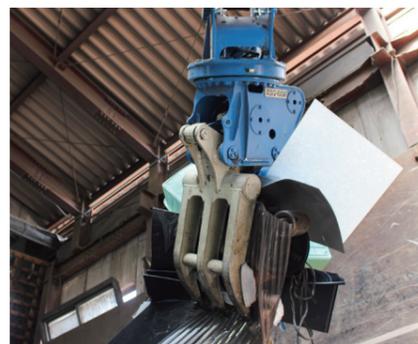

産業廃棄物処理



スクラップ処理



木材破砕機への投入

※ アタッチメントの取付ショベルは、仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がございますので、ご相談ください。
 ● 各製品をご使用される際は、必ず取扱説明書をよくご覧になって、正しくお使い下さい。
 ● 機体質量3ton未満の建設機械の運転には、小型車両系建設機械(解体用)の特別教育を受ける必要があります。
 また、機体質量3ton以上の建設機械の運転には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」の(整地・運搬・積み込み及び掘削用)と(解体用)とが必要です。
 ● このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがございます。
 ● このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なる場合がございます。

オカダ アイヨン

本社営業部

☎552-0022
 大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号
 ☎06-6576-1273 Fax:06-6576-1516

東京オフィス

☎100-0013
 東京都千代田区霞が関3丁目2番6号 東京倶楽部ビルディング13階
 ☎03-6268-8895 Fax:03-6268-8896

東京本店	☎175-0081	東京都板橋区新河岸2丁目8番25号	☎03-3975-2011 (Fax:03-3979-3477)
関西支店	☎552-0022	大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号	☎06-6576-1261 (Fax:06-6576-1260)
札幌営業所	☎001-0931	北海道札幌市北区新川西一条1丁目1番36号	☎011-766-2666 (Fax:011-766-2665)
岡山営業所	☎028-3621	岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢7地割313番地	☎019-611-0080 (Fax:019-611-0078)
仙台営業所	☎984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東5丁目2番33号	☎022-288-8657 (Fax:022-288-8689)
湘南営業所	☎254-0014	神奈川県平塚市四之宮7丁目5番17号	☎0463-51-6984 (Fax:0463-51-6985)
北陸営業所	☎920-0356	石川県金沢市専光寺町67	☎076-254-5518 (Fax:076-254-6987)
中部営業所	☎503-0946	岐阜県大垣市浅中3丁目131番1号	☎0584-89-7650 (Fax:0584-89-7665)
広島営業所	☎738-0021	広島県廿日市市木材港北6番65号	☎0829-30-7892 (Fax:0829-30-7836)
四国営業所	☎791-3131	愛媛県伊予郡松前町北川原1644番1号	☎089-984-8887 (Fax:089-984-8889)
九州営業所	☎816-0912	福岡県大野城市御笠川2丁目4番8号	☎092-503-3343 (Fax:092-504-0092)
海外事業所	☎552-0022	大阪府大阪市港区海岸通4丁目1番18号	☎06-6576-1268 (Fax:06-6576-1516)


www.aiyon.co.jp

OKADA AIYON [Official]

@okada_aiyon

@okada_aiyon

油圧旋回式つかみ機
 サイレントグラップル

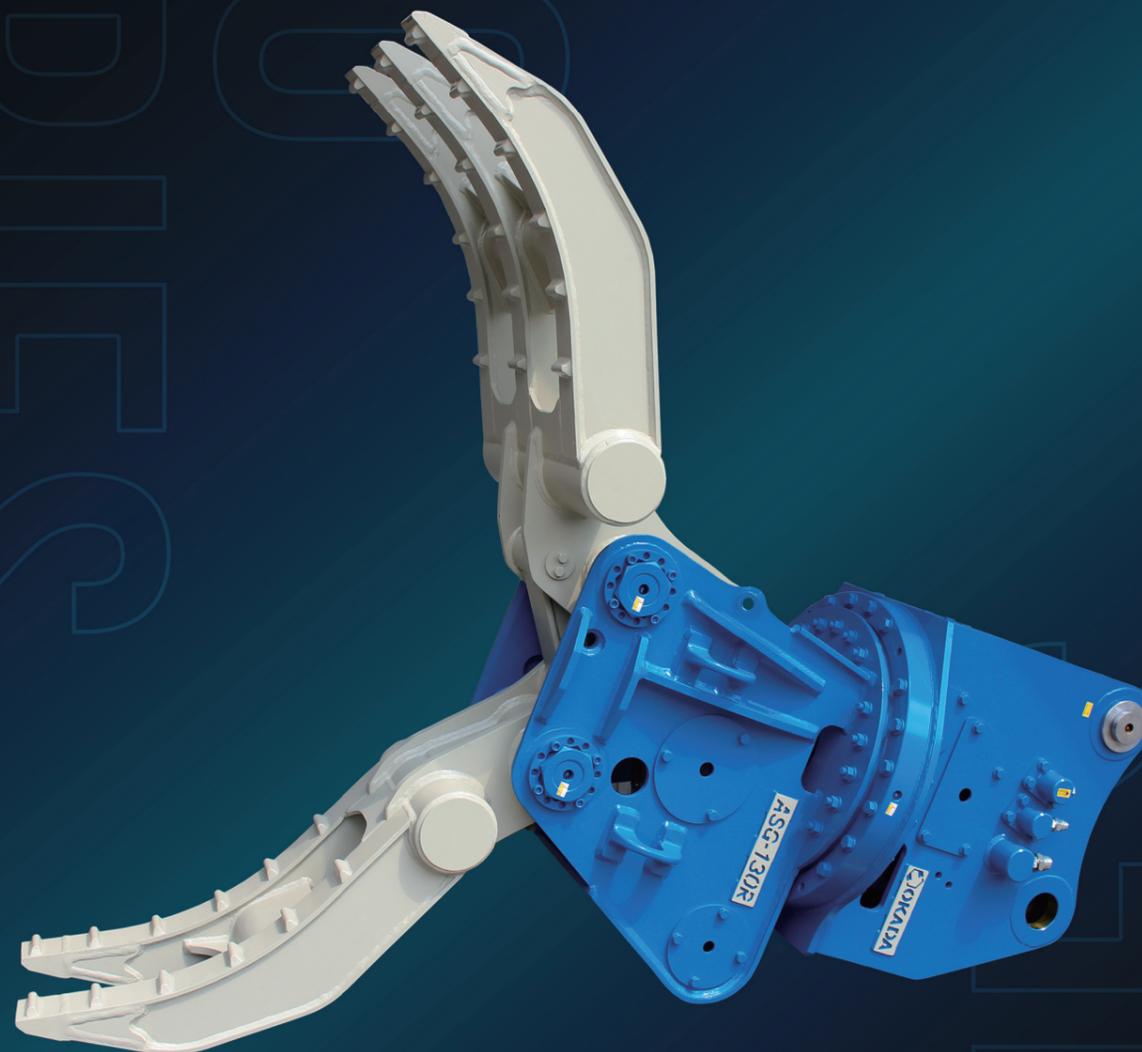

ASG Series

ASG Series

油圧旋回式つかみ機 サイレントグラップル

解体現場やスクラップヤードで大活躍

優れた操作性

360°油圧旋回式で、微妙な位置決めも難なくクリア。

手首のように自由自在に動かせるためショベルを大きく移動させることなく効率よく作業することが可能です。

抜群の耐久性

稼働現場からのフィードバックと、コンピュータによる強度解析に基づき、効果的な箇所に特殊鋼を使用。長時間の連続作業にも耐え得るよう剛性・耐久性を高め、同時に軽量化を図りました。

現場を選ばない汎用性

強力な旋回モーターを採用しており、長尺・重量物の移動や旋回がラクラク。木造家屋の解体からスクラップ処理、鉄筋処理、原木・雑木材の整理まで、あらゆる現場でご使用いただけます。

便利なオプション

電磁弁仕様のASG-60RDF/130RDF/210RDFは、ブレーカ配管で複合操作が可能です。またオプションで、グリップスイッチのみで開閉・旋回操作の速度を調整できる「比例制御仕様」もございます。

サイレントグラップル



現場動画

木造家屋の解体からスクラップ処理、鉄筋処理、原木・雑木材の整理まであらゆるつかみ作業に

- 360°油圧旋回式で微妙な位置決めも難なくクリア
- 強力な旋回モーター採用により、長尺物や重量物の移動や旋回がラクラク
- ASG-30R/RDは3~5ton 2クラスを網羅するDUOモデル
- ASG-60RDF, 130RDF, 210RDFは複合電磁弁仕様ブレーカ配管のみでアタッチメントの複合操作が可能

※ RDF(電磁弁仕様)はオプションで、「比例制御仕様」をご用意しております。グリップスイッチの押し加減のみで、開閉・旋回操作の速度を調整できるため、重いフットペダルを踏み続ける必要はございません。



ASG-130R



ASG-210R

RDF(電磁弁仕様)

ブレーカ配管で複合操作が可能に



説明動画

シンプルな配管

電気信号によって電磁弁を制御し、ブレーカ配管でも、つかみ作業・旋回作業の複合動作を可能に。余分なコストを必要とせず経済的。

高い安定性

アタッチメント内電磁弁は堅牢性に優れたウェットタイプソレノイドを搭載し、コンタミに強く安定した作動を実現。

負担軽減

専用設計のグリップスイッチは、最適な形状・ボタン配置により長時間の運転における作業者の負担を軽減。

安全設計

回路保護のため逆流防止バルブを搭載。誤って往復配管モードにて接続してしまった場合でも、安全装置が機械を適切に保護するため安心。



コンパクトなコントロールボックスはキャビン内空間を圧迫せず、動作電源はシガーソケットまたはヒューズボックスから取り出すため、簡単に取付・取外しが可能。

RDF標準グリップスイッチ



油圧ペダルを踏みながら、左右のグリップスイッチでアタッチメントを操作。直感的で、操作性に優れた形状です。操作速度はペダルの踏み量で調節します。
※ グリップスイッチへの機能割当は変更可能です。

比例制御仕様(オプション)

グリップスイッチのみで開閉・旋回操作が可能に

Point 1

操作は両手のみ。油圧ペダルを踏む必要がなく、作業者の負担を軽減。

Point 2

直感的かつ繊細なアタッチメント操作が可能に。

Point 3

作業現場を選ばず、様々な状況で最適なパフォーマンスを発揮。

※ パイロット操作用電磁弁の油圧ショベルへの架装が必要になります。

特殊仕様機(A-Mgタイプ)

2本爪にコンパクトなマグネットを装着

マグネットは、下記のサイズをご用意しております。

- 吸着面: 330mm×330mm (18~25tクラス)
- 各グリップスイッチのボタン(1箇所)で磁石のON/OFFが操作可能です。詳しくはお問い合わせください。



ASG-210RDF A-Mg(特注)