

逞しき資質

PENCHER[®]

NP07R-5

スーパースター

信頼の切断・圧碎機能を、自信を持ってお勧め致します。



- 人間工学設計で豊富な機能
- どんな角度にも順応する全旋回式
- 定評の切断力・破砕力・耐久性



満足の域に達する、高性能!!

■ Safe/安全は宝

作業者の立場に立った人間工学設計で実現しました。

■ Silent/静かさは財産

作業者の疲労軽減と周囲の生活環境を保障します。

■ Smart/カッコよさは願望

豊富な機能をスマートに凝集。
都市空間再創造のあり方を提案します。

■ Smooth/滑らかさは時間

解体部材のどんな角度にも順応する全旋回式。
工期短縮を促進します。

■ Strong/強さは命

定評の切断力・破砕力・耐久性を
一段とグレードアップして提供します。

本体仕様


仕様	型式	NP07R-5	NP04R-5	NP01R-5
最大破砕力	A	54t	39t	10t
切断力	B	80t	59t	
切断力	C	122t	84t	22t
切断可能寸法	鉄筋	30φ × 15本	25φ	25φ
	山形鋼	L130 × 130 × 9	L90 × 90 × 7	(薄形鋼mm)L75 × 40 × 5
	H型鋼	H400 × 200 × 7/11	H150 × 75 × 5/7	
最大開口巾		800mm	660mm	300mm
カタナー長さ		440mm (※530mm)	280mm (※340mm)	100mm (※200mm)
重量		1940kg	1210kg	168kg
使用圧力		280kgf/cm ² (※320kgf/cm ²)	210kgf/cm ²	175kgf/cm ²
標準ホース接続径		1inc.	3/4inc.	3/8inc.
適合機種		0.7m ² 以上	0.4m ² 以上	0.12m ² 以上

本機のブラケットは、取付ピン、スリーブの交換により各社の油圧ショベルに取付けが可能です。ご発注にあたっては機種名、モデル名をお知らせ下さい。

※はオプション仕様です。



- 一般的な圧解方式に比べて9倍の仕事量！超省エネマシンです。
- カッターは四面使用可能、しかも耐久性に優れています。

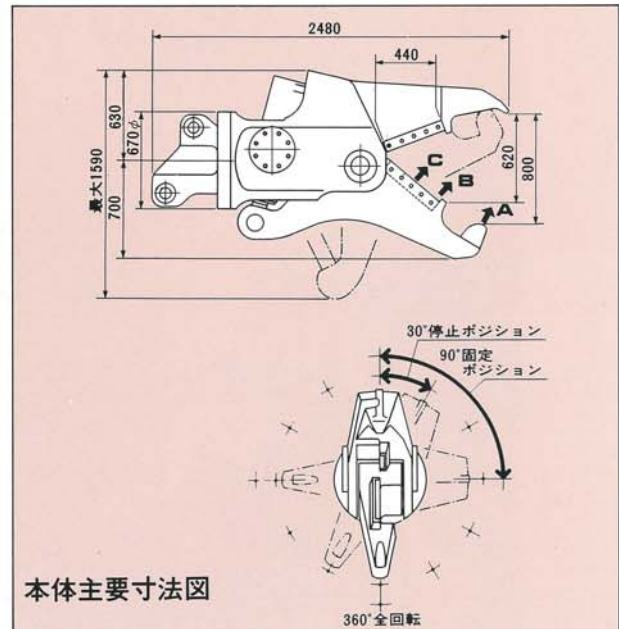

本体主要寸法図

※本機は日々改良を加えるため、予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

●ご用命は



オカダ アイヨン 株式会社

本社・大阪本店 〒552 大阪市港区海岸通 4-1-18 TEL.06-576-1261 FAX.06-576-1260
 東京本店 〒175 東京都板橋区新河岸 2-8-25 TEL.03-3975-2011 FAX.03-3979-3477
 〒983 仙台市若林区卸町東 5-2-33 TEL.022-288-8657 FAX.022-288-8689
 札幌出張所 〒063 札幌市西区山の手二条 1-4-22 TEL.011-631-8611 FAX.011-631-8780
 盛岡営業所 〒020 岩手県紫波郡南村東見前 4-54 TEL.0196-38-2791 FAX.0196-38-2755
 中部営業所 〒503 大垣市浅中 3-131-1 TEL.0584-89-7650 FAX.0584-89-7665
 北陸営業所 〒921 金沢市間明町 2-9-9 TEL.0762-91-1301 FAX.0762-91-1602
 広島出張所 〒731-01 広島市安佐南区西原 9-1194-5 TEL.082-871-1138 FAX.082-871-1157
 九州営業所 〒816 福岡県大野城市御笠川 3-2-16 TEL.092-503-3343 FAX.092-504-0092