


コンポスクリーン

仕様表

仕様	RF25-2
質量	1200kg
篩寸法	W750×600L+W750×1200L-2段
網目寸法	□10~□60 織網
振動数	800cpm
全振幅	6mm
駆動電力(200V)	1.5kW 6P

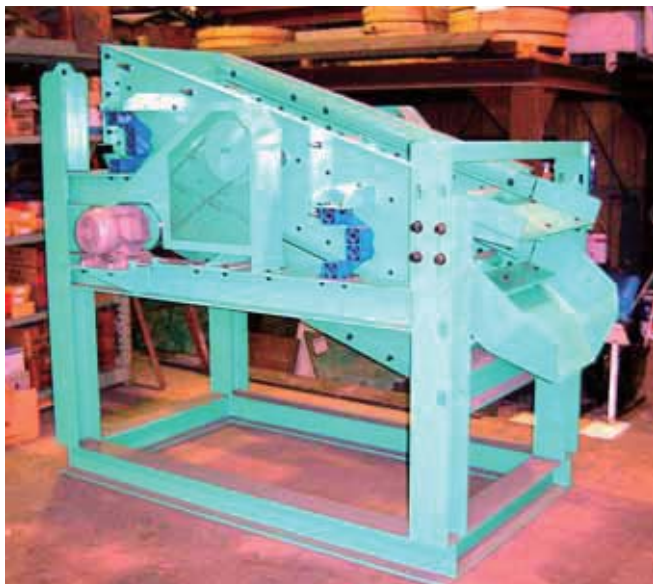

ベルトコンベア設置用のヤグラは標準装備です。

注: 配電盤はプラントの使用に合わせるため
オプションになります。
この仕様は改良のため予告なく変更する
ことがあります。

