


アイオン



# きつと。カッターW

機械式  
リサイクルカッター

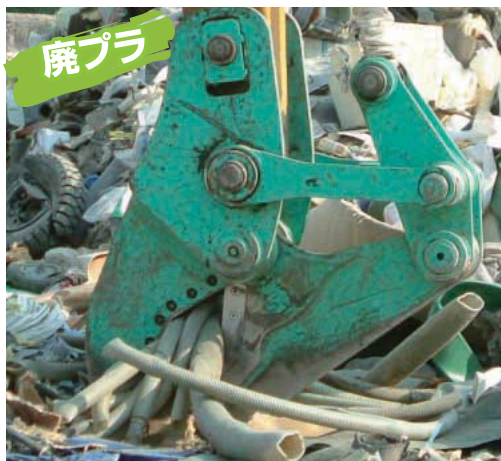

廃木材から軟質系ゴミまで  
上下8枚の両刃のカッターで  
きつと切断します!!



アイオン

# きっと・カッターW

機械式  
リサイクルカッター

## OTKCシリーズ

この切れ味!  
ここまで小さく  
切断できます。



タイヤ

### 機械式なので油圧配管は不要

取り付けは、オカダ独自の3点固定方式で、ショベルアームの改造は不要です。

### 両刃のカッターで確実に切断


上下合わせて8枚の両刃のカッターで薄物から厚みのあるものまで小さく切断します。

### カッター刃は反転して使用可能

カッター刃は同じサイズの物を使用し、反転して使用できるので、経済的です。

困難な竹も  
スパッと  
この通り!

竹

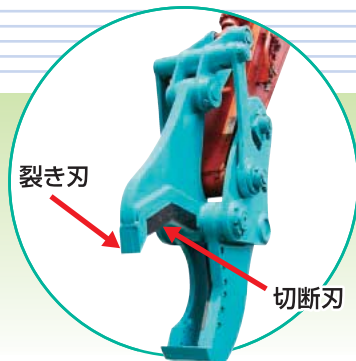

裂き刃

切断刃

### 木材専用カッター

## アイオン 木っと・かっと

切断力が1点に集中する片刃タイプで木材を強力に切断します。

先端の裂き刃で繊維方向に切断してから、中央のカッター刃でカットすると、より効率的です。

### 仕様

	kg	アイオンきっと・カッターW (両刃)		アイオン木っと・かっと (片刃)		
		OTKC-50W	OTKC-70W	OTKC-30	OTKC-50	OTKC-70
質量	kg	720	1150	360	710	1140
全長	mm	1290	1445	1035	1290	1445
全幅	mm	580	685	465	580	685
最大開口幅	mm	590	655	405	590	655
裂き刃幅 (動刃/固定刃)	mm	90/220	105/250	80/205	95/240	115/280
カッター刃長 (動刃/固定刃)	mm	475/475	540/540	360/360	475/475	540/540
先端 破砕力	kN	290	420	170	290	420
中央 破砕力	kN	540	790	320	540	790
取付ショベルクラス	ton	11	20	6	11	20

- 最大開口幅・破砕力は取り付けるショベルの機種により多少変化します。
- 取り付けるショベルの機種によっては、表示しているクラスのショベルでも取り付かない場合がありますので取り付けるショベルの機種、型式、仕様をご確認のうえ、ご相談ください。
- 取付ショベルにはショベルアームの損傷を防ぐためにアームの補強を推奨します。

- このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがあります。
- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

## オカダ アイオン 株式会社

ホームページアドレス  
<http://www.aiyon.co.jp/>

東京 〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-8-25 TEL.03-3975-2011 FAX.03-3979-3477  
 大阪 〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 TEL.06-6576-1261 FAX.06-6576-1260  
 札幌 〒063-0002 札幌市北区新川西一条1-1-36 TEL.011-766-2666 FAX.011-766-2665  
 盛岡 〒020-0832 岩手県盛岡市東見前4-5-4 TEL.019-638-2791 FAX.019-638-2755  
 仙台 〒984-0002 仙台市若林区卸町東5-2-33 TEL.022-288-8657 FAX.022-288-8689  
 横浜 〒224-0054 横浜市区都筑区佐江戸町306 TEL.045-937-2991 FAX.045-937-2995  
 中部 〒503-0946 岐阜県大垣市浅中3-131-1 TEL.0584-89-7650 FAX.0584-89-7665  
 名古屋 〒454-0921 名古屋市中川区中郷2-113 TEL.052-363-8187 FAX.0584-89-7665  
 北陸 〒921-8005 石川県金沢市間明町2-9-9 TEL.076-291-1301 FAX.076-291-1602  
 四国 〒791-8042 愛媛県松山市南吉田町2051-1 TEL.089-971-9791 FAX.089-971-9750  
 九州 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2-4-8 TEL.092-503-3343 FAX.092-504-0092  
 海外 〒552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 TEL.06-6576-1268 FAX.06-6576-1280