

オカダ アイヨン 株式会社

TECHNOLOGY
FOR ENVIRONMENT

オカダ環境関連機器



OKADA AIYON

世界の先端技術を、日本の森林へ。

Global Partnership グローバル パートナーシップ

モバーク社 (Morbark アメリカ ミシガン州)、ハンメル社 (Hammel ドイツ) は、長年培われた技術とノウハウにより、世界の森林において高品質な木質原材料の生産と環境保全に貢献し、多くの実績を誇る林業機械のリーディングカンパニーです。オカダイイオンは、この両社とパートナーシップを結び、世界の最先端技術を提供することで日本林業の発展に寄与しています。

Morbark モバーク社

アメリカ ミシガン州に本社を置くモバーク社は、製材機械や皮むき機など木材関連機械を製造し、全世界で販売する専門メーカーです。1957年の創業以来、約50年にわたり、斬新なアイデアとすぐれた技術力で、世界各国の林業に革新を起こし、多くの実績を誇っています。オカダイイオンは、輸入総代理店として2002年より日本国内におけるモバーク社製品の販売、保守サービスを開始。現在、移動式木材破砕機タブグラインダーやウッドホグ、チップ化装置チップパーなど、約300台が稼動しています。長年の実績に裏打ちされたすぐれた処理能力と耐久性は、日本のプロフェッショナルの間でも高い評価を得ています。

Hammel ハンメル社

ハンメル社は、ドイツ テューリンゲン州に拠点を置く環境機器メーカーです。そのすぐれた設計思想と先端の技術は、リサイクルやバイオマスなど環境意識の高いヨーロッパにおいても評価され、高い実績を誇っています。同社の製品は、木材、廃木材などのチップ化をはじめ、建設廃材、家庭廃棄物の破砕にいたるまで、多様な廃棄物に対応するラインアップを持ち、世界各国のリサイクル現場において導入され、活躍しています。特にオカダイイオンが2006年から本格輸入を開始した中低速破砕機「ビッグパスシリーズ」は、大きな処理能力と破砕性能が森林のプロたちに認められ、国内においても木質材料の生産性改善に役立っています。

国内ネットワーク Japan Network

建造物の破砕、解体など建設分野に深く携わるわたしたちは、環境保全、リサイクルの問題にいち早く取り組んできました。そして、時代に応じたさまざまなアタッチメントを世に送り出すことで、長年にわたり、さまざまな環境課題にお応えしています。その思いは今も脈々と受け継がれ、林業分野にまで拡大。日本の森林保護・リサイクル推進の一端を担っています。

OKADA AIYON オカダイイオン

ロックブレーカから始まったオカダイイオンの歴史は、解体機械、アタッチメントなど、都市のインフラを支えてきた特殊建設機械の歴史です。わたしたちは、特殊建設機械の製造・開発・販売を通じて、長年にわたり、リサイクル・環境問題に取り組んできました。業界に先駆けた技術力と独創性豊かな開発力は、刻々と変化する環境へのニーズに応え、高い評価を得ています。そして、わたしたちは世界の先端技術の普及にも取り組んでいます。モバーク社、ハンメル社のすぐれた製品と技術を国内に提供し、さまざまな課題を抱える森林の環境保護、木質材料の生産性改善や効率化に貢献しています。

全国10カ所、 充実のサービス拠点。

お客様に確かな品質、高品位なサービスをご提供するために、オカダイイオンは、全国に10カ所のサービスネットワークを網羅し、スピーディで高品位なサービスの提供に努めています。お客様のご要望に的確に対応できるよう、それぞれの拠点に整備施設を設置し、製品を熟知した自社サービスマンによるメンテナンス体制を構築しています。また、メンテナンス用の補給部品も東西の部品センターから全国へスピーディに発送できる部品供給体制を構築。販売、メンテナンス、アフターフォローまで一貫して行うことで、常にお客様視点でのきめ細やかなサービスを提供しています。



WOOD HOG

MODEL 2600 / MODEL 2600 TRACK / MODEL 3800 / MODEL 3800 TRACK / MODEL 3800XL / MODEL 3800XL TRACK
MODEL 4600XL / MODEL 4600XL TRACK / MODEL 6600XL / MODEL 6600XL TRACK

ウッドホグ [横投入型移動式木材破砕機]  Morbark
モバーク社

建築廃材から抜根まで対応する 高性能横投入型木材破砕機。

モバーク社製ウッドホグは、世界の森林での実績をもとに設計された横投入型移動式木材破砕機です。
さまざまな馬力クラスと自走式・牽引式など、規模に応じた幅広い機種をラインナップしています。
また、独自の制御システムにより、長尺の建築廃材から抜根まで、様々な木質原材料に威力を発揮。
安全性、メンテナンス性にもすぐれ、お客様の生産性向上に貢献します。



高い生産性を実現		安全面にも配慮		容易なメンテナンス	
すぐれた破砕能力を発揮 エンジン直接ベルト駆動方式により、エンジン性能をフルに活かし、すぐれた破砕力、処理能力を発揮。生産性の向上が図れます。	自動制御で作業ロスを低減 建築廃材から抜根まで、用途に応じて自動で運転制御するMICSシステムを装備。ロスのない効率的な破砕作業が行えます。	少人数での作業を実現 作業状態を確認しながら操作できる多機能リモコンを装備。自動制御と相まって、少人数でも安全にスムーズに作業が行えます。	異物混入から機械を守る 過負荷からエンジン、クラッチを保護するトルクリミッターや異物混入を未然に防ぐマグネットブリーを標準装備しています。	掃除、メンテナンスが容易 チップをスピーディに除去するエアコンプレッサー、工具類を標準装備し、日々のメンテナンスも簡単に行えます。	スピーディなメンテナンス 油圧開閉式フードの採用により、スクリーンのメンテナンスが簡単、しかもスピーディに行えます。(Model 2600は除く)



2種類のドラムをご用意。オプションのチップードラムを装着することで、より細かい破砕が行えます。



チェーンベルトと大径フィードローにより、安定した供給と大量の処理が可能です。



用途や状態に応じて最適な制御を行う MICS (Morbark Integrated Control System)



異物混入時、衝撃や過負荷からエンジンやクラッチを保護するトルクリミッターを装備。



破砕刃には、ロングライフの高耐久タングステンカーバイトを採用。(標準品は先端ソース交換タイプです)



スクリーンは耐久性にすぐれた特殊対磨耗鋼製を採用。網目、サイズを豊富に揃えています。



油圧式開閉フードにより、スクリーンの交換が簡単にスピーディに行えます。



牽引式に加え、現場での機動性にすぐれた自走式の2タイプをラインナップ。

主要スペック											
	単位	Model 2600	Model 2600 Track	Model 3800	Model 3800 Track	Model 3800XL	Model 3800XL Track	Model 4600XL	Model 4600XL Track	Model 6600XL	Model 6600XL Track
機体質量	kg	13,150	14,500	25,800	30,400	32,450	35,400	32,700	39,000	40,800	49,400
全長(輸送時)	mm	10,360	9,100	10,670	10,670	11,800	11,600	12,800	13,700	13,700	13,100
全高(輸送時)	mm	3,500	3,500	4,120	3,660	4,010	3,660	4,110	3,660	4,110	3,810
全幅(輸送時)	mm	2,390	2,590	3,250	3,150	3,250	3,120	3,120	3,120	3,530	3,600
ホッパー寸法	mm	1,450×3,050	1,450×3,050	1,520×5,490	1,520×4,010	1,520×4,880	1,520×4,010	1,520×4,700	1,520×4,010	1,680×5,330	1,680×4,010
足回り		—	CAT312B (500mm)	—	CAT320L (600mm)	—	CAT320L (600mm)	—	CAT325L (600mm)	—	CAT330L (700mm)
牽引軸	軸	1	—	2	—	2	—	3	—	3	—
牽引方式		キングピン/ピントル	—	キングピン	—	キングピン	—	キングピン	—	キングピン	—
エンジン	HP	250~260	250~260	600~700	600~700	700~800	700~800	800~1,050	800~1,050	1,050~1,200	1,050~1,200
	kW	187~194	187~194	448~522	448~522	522~597	522~597	597~783	597~783	783~895	783~895
	メーカー	カミンズ/CAT	カミンズ/CAT	カミンズ/CAT	カミンズ/CAT	カミンズ/CAT	カミンズ/CAT	カミンズ/CAT	カミンズ/CAT	カミンズ/CAT	カミンズ/CAT
クラッチ		乾式	乾式	乾式/油圧式	油圧式	乾式/油圧式	油圧式	乾式/油圧式	油圧式	油圧式	油圧式
ハンマー数	個	22	22	18	18	18	18	18	18	18	18
スクリーン数	枚	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4

※油圧式クラッチの設定は400HP以上のエンジンのみ可能です。 ※リバーシングファンの設定は400HP以上のエンジンのみ可能です。 ※搭載エンジン、オプションによって上記データは変わります。

TUB GRINDER

MODEL 950 / MODEL 1000 / MODEL S-1000 / MODEL 1100 / MODEL 1200XL / MODEL 1300B

タブグラインダー 【タブ型移動式木材破砕機】  **Moribark**
モバーク社

あらゆる木質系の破砕に 威力を発揮するタブ型木材破砕機。

モバーク社製タブグラインダーは、世界の森林現場で活躍するタブ型移動式木材破砕機です。
エンジン動力の伝達効率が高い直動式で、根や切株など様々な木材をパワフルに処理。
自動制御システムやリモコンの搭載など、作業性・操作性にもすぐれ、
大幅な作業効率の改善が図れます。



高い生産性を実現

すぐれた 破砕能力を発揮

エンジン直接駆動方式により、エンジン性能をフルに活かし、すぐれた破砕力、処理能力を発揮、生産性の向上が図れます。

自動制御で 作業ロスを低減

建築廃材から抜根まで、用途に応じて自動で運転制御するMICSシステムを装備、ロスのない効率的な破砕作業が行えます。

※Model 950を除く。

安全面にも配慮

少人数で 安心の作業

作業状態を確認しながら操作できる多機能のリモコンを装備、自動制御と相まって、少人数でも安全にスムーズに作業が行えます。

異物混入から 機械を守る

過負荷からエンジン、クラッチを保護するトルクリミッターや異物混入を未然に防ぐマグネットブリーを標準装備しています。

容易なメンテナンス

掃除、メンテナンス が容易

チップをスピーディに除去するエアークンプレッサー、工具類を標準装備し、日々のメンテナンスも簡単にこなします。

スピーディな メンテナンス

油圧開閉式タブの採用により、スクリーンのメンテナンスが簡単に、しかもスピーディに行えます。

※エアークンプレッサー装備はModel 950を除く。



伝達効率の高いエンジン直接駆動方式の破砕ローターで、パワフルな破砕が行えます。



すぐれた排出能力と高い耐久性で作業のスピードアップを実現する2連排出口オーガー。



用途や状態に応じて最適な制御を行うMICS (Moribark Integrated Control System)



異物混入時、衝撃や過負荷からエンジンやクラッチを保護するトルクリミッターを装備。



スクリーンは耐久性にすぐれた特殊対磨耗鋼製を採用。網目、サイズを豊富に揃えています。



油圧式開閉タブの採用により、ソーズやスクリーンの交換が簡単にスピーディに行えます。



破砕時には、ロングライフの高耐久タングステンカーバイトを採用。(標準品は先端ソーズ交換タイプです)



チップの飛散を抑え、安全性を高める1/3オプションカバー(オプション)



木屑やホコリなどを瞬時に吹き飛ばす、エアコンプレッサーを標準装備。



※油圧式クラッチの設定は400HP以上のエンジンのみ可能です。 ※リバーシングファンは400HP以上のエンジンのみ可能です。 ※搭載エンジン、オプションによって上記データは変わります。 ※Model 1300Bのローター回転方向は逆方向となります。 ※Model 950, Model S1000には自走式もあります。

主要スペック

	単位	Model 950	Model 1000	Model S-1000	Model 1100	Model 1200XL	Model 1300B
機体質量	kg	5,300	14,100	15,800	20,800	24,900	34,000
全長(輸送時)	mm	6,100	10,300	10,300	11,300	11,600	13,700
全高(輸送時)	mm	2,490	3,860	3,860	3,390	4,100	4,100
全幅(輸送時)	mm	2,540	2,590	2,590	3,400	3,630	3,630
タブ内径	mm	1,980	2,440	2,440	2,740	2,740	3,050
エンジン	HP	213~215	350	440~540	600~700	700~875	800~1,050
	kW	158~160	261	328~402	448~522	522~630	597~783
	メーカー	カミンズ/CAT	CAT	カミンズ/CAT	カミンズ/CAT	CAT	CAT
クラッチ		乾式	乾式	乾式/油圧式	乾式/油圧式	乾式/油圧式	乾式/油圧式
ハンマー数	個	24	36	36	24	24	16
スクリーン数	枚	2	2	2	2	2	2

※油圧式クラッチの設定は400HP以上のエンジンのみ可能です。 ※リバーシングファンは400HP以上のエンジンのみ可能です。 ※搭載エンジン、オプションによって上記データは変わります。 ※Model 1300Bのローター回転方向は逆方向となります。 ※Model 950, Model S1000には自走式もあります。

CHIPPER

M6R / M12R / M14R / M15R / M18R / M20R / M8D / M12D

チップパー

【手投入型移動式木材粉碎機】  Moribark
モバーク社

高精度にチップ化する 手投入型移動式木材粉碎機。

モバーク社製チップパーは、コンパクトながらパワフルな性能を誇る手投入型移動式木材粉碎機です。エンジン出力をダイレクトに伝えるエンジン直接ベルト駆動方式や自動運転装置の採用など、スピーディに高精度なチップ化作業が行え、木材リサイクルの大幅な効率化を図ることができます。また、エンジン出力、処理能力など、豊富なラインアップを取り揃え、多様なニーズにお応えしています。



エンジンにはカバーを装備し、周辺環境やオペレーターに配慮した安全な設計。



メンテナンスフードの開閉でナイフ(破碎刃)やアンビル(受刃)の交換が容易。



※オプション装備車



※オプション装備車



高い生産性と効率化を実現				すぐれた操作性			
すぐれた破碎能力を発揮		大出力エンジンを搭載可能		自動運転で効率アップ		思い通りに排出可能	
エンジン直接ベルト駆動方式により、エンジン性能をフルに活かし、すぐれた破碎力、処理能力を発揮、生産性の向上が図れます。		大径ドラムにナイフ(破碎刃)を装着することで、大出力エンジンの搭載を可能にし、他社同クラスに比べ、すぐれた破碎能力を発揮。		流量調整弁と自動運転装置により、負荷に応じて供給速度を調整可能。投入材に応じた効率的な運転が可能です。		排出ファンと排出シュートにより、すぐれた排出能力を実現。シュートは十分な高さとし、旋回能力を備え、思い通りに散布可能です。	

主要スペック									
		ドラム式						ディスク式	
	単位	M6R	M12R	M14R	M15R	M18R	M20R	M8D	M12D
機体質量	kg	850	2,340~2,475	3,710	4,000~4,140	4,590~5,490	6,620	970~1,240	2,410
全長	mm	4,090~4,360	4,650	4,800	5,460	6,000	6,450	3,750~4,340	4,930~5,310
全高	mm	1,970	2,600	2,540	2,640	2,870	3,430	2,240	2,490
全幅	mm	1,320	1,650	2,100	2,210	2,310	2,580	1,600	1,800
シュート寸法	mm	760×560	1,520×785	1,420×870	1,420×940	1,650×1,030	1,650×1,020	850×625	1,350×810
供給口	mm	280×150	380×300	520×380	520×380	790×460	740×510	300×205	460×300
エンジン	HP	27	84~114	110~142	130~170	130~275	250~365	35~44	84~99
	kW	20	63~85	82~106	97~127	97~205	187~272	26~33	63~74
	メーカー	コラー(ガリン)	クボタ/CAT	カミンズ/CAT	カミンズ/CAT	カミンズ/CAT	カミンズ/CAT	クボタ	クボタ/CAT
最大処理径	mm	150	300	350	380	450	500	200	300

※搭載エンジン、オプションによって上記データは変わります。 ※M12R、M20Rは自走式もあります。 ※様々なオプション設定があります。詳しくは弊社担当までお問合せ願います。

TROMMEL SCREENING MACHINE

T-6

トロンメルスクリーン

【移動式選別機】

 Terra Select
テラセレクト社

チップ、土砂、混合廃棄物の選別に 威力を発揮する移動式選別機。

テラセレクト社製トロンメルは、トロンメル内部に取り付けた螺旋に沿って材料が移動します。従来の傾斜を利用して移動させる方法より、材料が均等に網へ接触し、効率よく選別することができます。



選別サイズを変更するときはトロンメルごと交換します。交換は簡単で、短時間で済みます。



高効率な選別を実現	高い耐久性とメンテナンス性
トロンメルや機械本体の角度調整は不要です。選別の量や精度は供給コンベアの速度と、トロンメルの回転速度によって調整します。トロンメルは1分間に20回転まで、自由に調整できます。	角度をつけないでトロンメルを回転させるので、シャフトやベアリングに偏荷重がかからず、それぞれのパーツが長持ちします。また、オートグリスをオプションで設定でき、さらにメンテナンス性を高められます。

主要スペック			
		単位	トロンメルスクリーン T-6
機体質量		kg	19,000
全長(輸送時)		mm	12,000(ビントルヒッチ) 12,400(キングピン)
全長(稼働時)		mm	15,200(ビントルヒッチ) 15,640(キングピン)
全高		mm	3,980
全幅		mm	2,550
エンジン		HP	121
		kW	90
	メーカー		Perkins 3026
選別装置 (トロンメル)	全長	mm	5,500
	直径	mm	2,200
	表面積	m²	約35
排出装置 (オーバーサイズコンベア)	全長	mm	4,900
	全幅	mm	1,000
排出装置 (アンダーサイズコンベア)	全長	mm	7,200
	全幅	mm	1,000
ホッパー容量		m³	6

※T-6以外にも様々なサイズの機械を取り揃えています。詳しくは弊社担当までお問合せ願います。

BIG BASS

ビッグバス [中低速回転破砕機]


SRS-450C (VB-450) / SRS-650C (VB-650) / SRS-750C (VB-750) / SRS-950C (VB-950)


Hammel
ハンメル社


強力な破砕力で幅広い廃棄物を 処理する中低速回転破砕機。

ハンメル社製ビッグバスは、ローター回転方式による超強力な破砕力と独自の破砕刃でさまざまな廃棄物を大量に、スピーディに処理することのできる中低速回転破砕機です。

パワフルな動力方式と正・逆転自動制御により、異物混入や高負荷時にも瞬時に対応し、金属類の付いた解体廃材の一次破砕や金属除去に威力を発揮します。

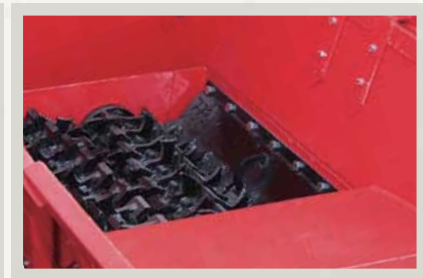

ハイパワーでスピーディ

パワフルな 独自回転方式

独自の中低速回転破砕方式により、さまざまな廃棄物もパワフルに、スピーディに破砕することができます。

異物除去に 威力を発揮

独自の破砕歯形状は、金属などの異物が混入した場合でも、詰まりが生じることなくスムーズに処理することができます。

安心感の高い設計

正・逆転自動制御

破砕ローラーは全油圧駆動で正・逆転を自動制御し、エンジンに負荷をかけず、常に安定した作業が行えます。

低騒音・低振動

高速回転の破砕機に比べ低騒音・低振動で、粉塵の発生も少なく、破砕物の飛散を抑えて安心して作業が行えます。

コストダウンを実現

すぐれた経済性

破砕ローターは特殊鋼を使用。また、破砕歯は溶接補修・溶接交換が行え、ランニングコストを大幅に削減できます。

リモコンを 標準装備

操作はリモコン標準装備で遠隔操作ができ、投入オペレーター一人で全操作が可能。作業の効率化が図れます。



独自の破砕刃形状と中低速回転により、さまざまな廃棄物をパワフルに破砕。



少人数での作業を実現するリモコン。



金属が混入した場合でも、詰まりが生じることなくスムーズに処理。



破砕ドラムへスムーズに木材を投入することができるリフトアップ式ホッパー。



操作に必要なスイッチとランプを集中配置。視認性にすぐれ、確実な操作が行える制御パネル。

主要スペック

	単位	SRS-450C (VB-450)	SRS-650C (VB-650)	SRS-750C (VB-750)	SRS-950C (VB-950)
機体質量	kg	11,500	21,000	24,000	46,000
全長(輸送時)	mm	5,850	7,712	8,129	12,601
全高(輸送時)*	mm	2,300	3,169	3,169	3,200
全幅	mm	1,750	2,450	2,494	3,000
全長(稼働時)	mm	7,290	9,523	9,820	14,356
エンジン	HP	144	263	354	700
	KW	106	194	261	522
	メーカー	CAT	カミンズ	CAT	CAT
	形式	C-4.4	QSB-6.7	C-9	C-18
ローラー径 × 長さ	mm	450×1,265	670×1,800	670×1,800	870×2,500
コンベア幅	mm	800	1,400	1,400	1,400
排出高さ	mm	2,790	3,170	3,400	4,600

*オプションの延長ホッパーを取り外した状態です。

HAAS

HDWV 700 X 1500 / HDWV 700 X 2000

ハース

[2軸式破砕機]  Haas
ハース社

大処理能力で作業を 効率化する2軸式破砕機。

HAAS社の2軸式破砕機は、
毎時100t超の処理能力をもち、
作業の大幅な効率化が図れます。
高い耐久性を誇る独自の2軸式破砕刃により、
木材はもちろん、瓦礫、タイヤ、プラスチックなど、
さまざまな廃棄物の処理に幅広く対応する
汎用性の高い破砕機です。



大型の投入口の採用で、大量の廃棄物もスピー
ディに処理することができます。



容易な操作で、作業の大幅な効率化を実現する
コントロールパネルとリモコン。



生産性の向上を実現

大きな処理能力

独自の高耐久2軸破砕システムにより、
大きな処理能力を実現。大幅な生
産性向上が図ることができます。

幅広い廃材に対応

木材、切株、根などの木質系はもちろ
ん、タイヤ、プラスチック、一般廃棄物
まで破砕でき、さまざまな用途で使
用できます。

安心の装備

自動制御システムを搭載

投入する材料にあわせた最適なプロ
グラムで運転を自動制御。また、内部
の自動掃除プログラムも設定されて
います。

安心感を高める数々の装備

作業しながら状態を確認できるリモ
コンを装備。また、低騒音設計や防火
設計など、オペレータの安心感を高
める装備が充実しています。

主要スペック

	単位	HDWV 700 × 1500	HDWV 700 × 2000
機体質量	kg	21,500	28,690
全長(輸送時)	mm	7,500	8,100
全高(輸送時)	mm	3,180	3,200
全幅	mm	2,500	2,500
全長(稼働時)	mm	9,000	9,800
全高(稼働時)	mm	3,930	3,930
エンジン出力	HP	260	348
	kw	194	261

アイヨン 与作

OMC-160ARTS/HR / OMC-160Fix

[油圧式木材切断機]  OKADA AIYON
オカダイオン

モデルチェンジにより、 操作性と切断力が格段に向上した 油圧式木材切断機。

破砕機投入前の小割作業はもちろん、幹や根株の切断まで、木
材処理の一連の作業をこの1台で行えます。操作性の高い旋回
式と安定性にすぐれた固定式の2種類をラインアップしています。



旋回式

アイヨン きつと・カットW / 木っと・かっ

OTKC-50W / OTC-70W / OTC-30 / OTC-50 / OTC-70

[機械式切断機]  OKADA AIYON
オカダイオン

独自の2枚刃構造でスピーディに、 確実に前処理と投入ができる 機械式切断機。

腐木材から間伐材まで、確実にカットする機械式リサイクル
カッターです。独自の裂き刃と切断刃による2つのカッター刃構
造により、前処理から破砕機への投入まで1台で行えます。



きつと・カットW

木っと・かっ

のこ刃の採用で異次元の切断力	作業性の向上
のこ刃を新開発し、従来一度では切断できなかった大口径の幹も切断可能。切断・小割を1台で行うことができます。	従来機より全長を短くすることで、作業性と安定性がアップ。現場での取り回しが良く、スピーディな作業が可能です。

主要スペック

		旋回式	固定式
	単位	OMC-160ARTS/HR	OMC-160Fix
質量	kg	1,430	1,080
全長	mm	2,100	1,700
全高	mm	1,595	1,595
最大開口幅	mm	710	710
使用圧力	Mpa	32	32
先端破砕力	kN	350	350
中央切断力	kN	560	560
取付ジョベル	ton	11~22	11~22
増速バルブ		オプション	オプション

※HR装着時は、アシスト配管が必要です。

2つの刃で強力に切断

小割に適した先端の「裂き刃」と、対象物を
逃さない中央部の「切断刃」の2種類のカ
ッターを持つ独自構造で強力に切断します。

スピーディな取り付け

取り付けは、オカダイ独自の3点固定式を採用。
機械式なので面倒な油圧配管が不要。また、
カッターは反転して使用でき経済的です。

主要スペック

	単位	OTKC-50W (両刃)	OTC-70W (両刃)	OTKC-30 (片刃)	OTKC-50 (片刃)	OTKC-70 (片刃)
質量	kg	720	1,150	360	710	1,140
全長	mm	1,290	1,445	1,035	1,290	1,445
全幅	mm	580	685	465	580	685
最大開口幅	mm	590	655	405	590	655
裂き刃幅 (動刃・固定刃)	mm	90・220	105・250	80・205	95・240	115・280
先端 破砕力	kN	290	420	170	290	420
中央 破砕力	kN	540	790	320	540	790
取付 ジョベルクラス	ton	11	20	6	11	20

※最大開口幅・破砕力は、取り付けるジョベルの機種により異なります。
※取付ジョベルにはジョベルアームの損傷を防ぐために、アームの補強を推奨します。

サイレントグラップル

ASG-30R / ASG-30RD / ASG-60R / ASG-130R / ASG-210R / ASG-270R

【油圧旋回式つかみ機】  OKADA AIYON
オカダアイヨン

自由自在に操作でき、木造家屋の解体、
木材の整理など幅広い作業に対応する
360°油圧旋回式つかみ機。

全油圧旋回方式で、連続した作業も効率よく行え、微妙な位置
決めも思いのままに操作し、スムーズに確実に行えます。根から丸
太まで、さまざまな木材に使える汎用性の高い1台です。



思いのままに操作できる	強力な旋回モーターを使用
360度油圧旋回で手首のように自由自在に動かせるので、ショベルを大きく移動させることなく効率よく作業が行えます。	強力な旋回力で、長尺物や重量物の旋回や移動がラクに行えます。また、旋回モーターはブレーキバルブを内蔵しています。

主要スペック						
	単位	ASG-30R/RD	ASG-60R	ASG-130R	ASG-210R	ASG-270R
質量	kg	225/230	475	930	1,560	2,500
最大全長	mm	1,420	1,860	2,130	2,570	2,910
最大開口幅	mm	1,100	1,650	1,830	2,335	2,990
爪幅 (3本・2本)	mm	295・155	480・270	600・340	800・460	1,020・580
最大爪高さ	mm	700	925	1,050	1,315	1,560
使用圧力	Mpa	25	28	28	28	28
取付 ショベルクラス	ton	3~5	6~9	10~16	18~25	27~45

サイレントアミダス

TMB-30 / TMB-135 / TMB-200 / TMB-120

【ふるい機】  OKADA AIYON
オカダアイヨン

さまざまな混合物の
選別処理に対応する
斬新なスタイルのふるい機。

筒形の網の回転により、混合物をスピーディー
に選別・ふるい分けします。



自在な回転制御	軽量化を実現
特殊バルブの採用により、左右切り替え・回転数など、自在な回転制御が行え、スピーディーな処理が行えます。	機能的で剛性の高いフレーム構造により、軽量化と高耐久性を両立、長寿命化を図りました。

主要スペック					
	単位	TMB-30	TMB-135	TMB-200	TMB-120
質量	kg	600	1,200	2,000	2,800
全高	mm	1,300	1,620	1,835	2,010
全幅	mm	1,080	1,420	1,680	1,680
ふるい径	mm	830	1,100	1,200	1,400
ふるい径長さ	mm	950	1,250	1,400	1,600
取付 ショベルクラス	ton	6~9	10~16	20~25	30~

OKADA SERVICE NETWORK

オカダサービスネットワーク

オカダアイヨンは全国主要都市を10の拠点でネットワークし、
各拠点に整備施設と高い専門性を持つ技術スタッフを配置し、
森林関係の皆様の声にスピーディにお応えできる体制を整えています。

東京	〒175-0081 東京都板橋区新河岸2-8-25	TEL:03-3975-2011	FAX:03-3979-3477
大阪	〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通4-1-18	TEL:06-6576-1261	FAX:06-6576-1260
札幌	〒001-0931 北海道札幌市北区新川西一条1-1-36	TEL:011-766-2666	FAX:011-766-2665
盛岡	〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢7-10	TEL:019-611-0080	FAX:019-611-0078
仙台	〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東5-2-33	TEL:022-288-8657	FAX:022-288-8689
中部	〒503-0946 岐阜県大垣市浅中3-131-1	TEL:0584-89-7650	FAX:0584-89-7665
北陸	〒921-8005 石川県金沢市間明町2-99	TEL:076-291-1301	FAX:076-291-1602
広島	〒738-0021 広島県廿日市市木材港北6-65	TEL:0829-30-7892	FAX:0829-30-7836
四国	〒791-8042 愛媛県松山市南吉田町2051-1	TEL:089-971-9791	FAX:089-971-9750
九州	〒816-0912 福岡県大野城市御笠川2-4-8	TEL:092-503-3343	FAX:092-504-0092
海外	〒552-0022 大阪府大阪市港区海岸通4-1-18	TEL:06-6576-1268	FAX:06-6576-1280

●このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。また、アタッチメントの取付ショベルは仕様欄に表示しているクラスのショベルでも取り付けられない場合がありますのでご相談ください。
(カウンターウエイトの増量等必要な場合があります。)

●このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがあります。 ●各製品をご使用される際は、必ず取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

●機体質量3ton以上の建設機械の運転には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」(整地・運搬・積込及び掘削用)が必要です。

また、油圧ブレーキを装着する際には、「車両系建設機械運転技能講習修了証」の(解体用)と(整地・運搬・積込及び掘削用)の両方が必要です。